


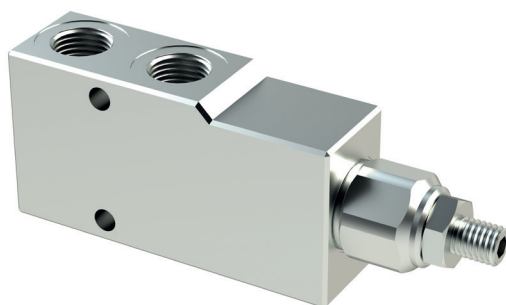




SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT

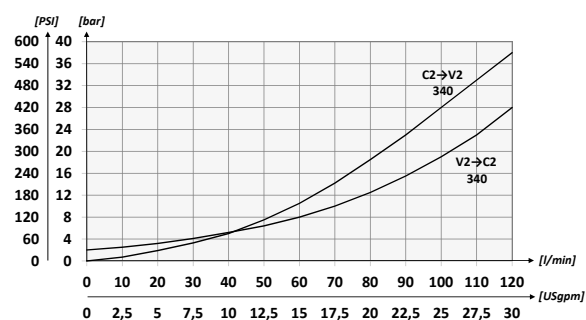


PERFORMANCES

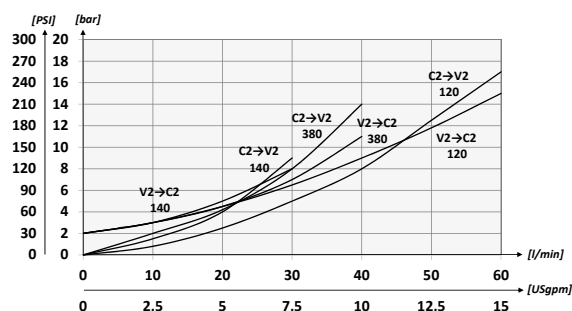

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Olío idraulico - Mineral oil	ISO 6743/4 (DIN 51524)
Viscosità olio - Oil viscosity	15-250 mm ² /s (15 to 250 cSt)
Classe di contaminazione max con filtro Max contamination index with filter	ISO 4406:1999 Classe 19/17/14
Temperatura dell'olio - Oil temperature	-20°C +80°C -4°F +176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	-20°C +50°C -4°F +122°F
È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm) It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)	

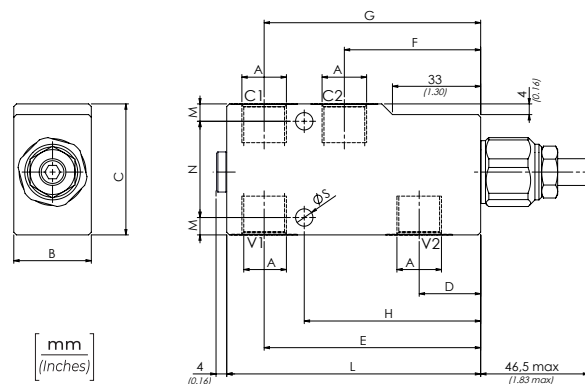

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO TYPE	A	PORTATA MAX MAX FLOW l/min-USgpm	PRESSIONE MAX MAX PRESSURE bar-PSI	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	S	PESO APPROX (kg) APPROX WEIGHT (lbt)
VBCL140	BSPP 1/4	30 (7.9)	350 (5075)	29 (1.14)	49 (1.93)	23 (0.91)	81 (3.19)	51 (2.01)	81 (3.19)	66 (2.60)	95 (3.74)	6,5 (0.26)	36 (1.42)	6,5 (0.26)	0,98 (2.16)
VBCL380	BSPP 3/8	40 (10.6)			59 (2.32)	21 (0.83)	84 (3.30)		84 (3.31)	67,5 (2.66)	100 (3.94)	9,5 (0.37)	40 (1.57)		0,92 (2.02)
VBCL120	BSPP 1/2	60 (15.9)			39 (1.54)	69 (2.72)	20 (0.79)	120 (4.72)	72 (2.83)	120 (4.72)	96 (3.78)	140 (5.51)	50 (1.97)		1,09 (2.40)
VBCL340	BSPP 3/4	120 (31.7)			39 (1.54)	69 (2.72)	20 (0.79)	120 (4.72)	72 (2.83)	120 (4.72)	96 (3.78)	140 (5.51)	50 (1.97)		2,54 (5.59)