









ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСПЕНСЕРЫ




Ручные диспенсеры



Артикул	Одно- сторонние	Дву- сторонние	Арми- рованные	Макс. ширина	Макс. диаметр	Стр.
 HD1/SS	+			50	122	4
 HD1/SS/DC	+		+	50	122	4
 HD2/SS	+			75	136	6
 HD2/SS/WB	+		+	75	136	8
 HD/SS/M	+			100	140	10
 HD/DS		+		100	140	12
 HD3/DS/TR		+		50	140	14

Артикул	Одно- сторонние	Дву- сторонние	Арми- рованные	Макс. ширина	Макс. диаметр	Стр.
 HD4/DS/20	+	+		20	320	16

Настольные диспенсеры

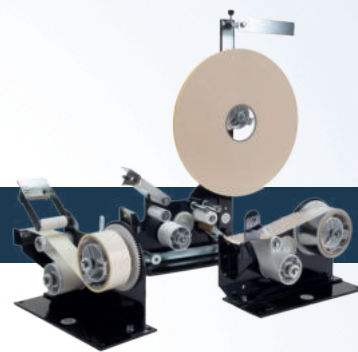

Артикул	Одно- сторонние	Дву- сторонние	Арми- рованные	Макс. ширина	Макс. диаметр	Стр.
 BD/SS	+			150	145	18
 BD/SS/R	+			25	145	20
 BD1/DSS		+		100	160	22
 BD2/DS/50		+		50	160	24
 BD3/DS		+		50	370	26

ЛУЧШИЕ ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ



Корпуса

Корпуса всех диспенсеров изготовлены из прочной стали и покрыты эпоксидно-полиэфирной порошковой краской. Они не деформируются со временем, не повреждаются при падении, долговечны и просты в эксплуатации. Они легко чистятся, отталкивают пыль и не задерживают песок.

Рукоятки

Рукоятки всех диспенсеров эргономичны и удобно лежат в руке. Их легко удерживать крепко и надежно, не уставая на протяжении длительного времени. Рукоятки сделаны из ABS пластика и не содержат ПАУ (полициклических ароматических углеводородов), что делает их безопасными при ежедневном длительном контакте с кожей пользователей.








Резиновые ролики

Прижимные ролики всех диспенсеров покрыты мягкой антиадгезионной резиной. Они равномерно распределяют приложенное давление, и лента идеально приклеивается к поверхности, не образуя пузырьков.

Запасные части

Запасные части доступны для всех диспенсеров. Мы можем обеспечить вас любым необходимым объемом.

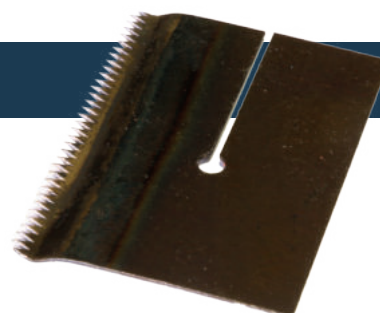

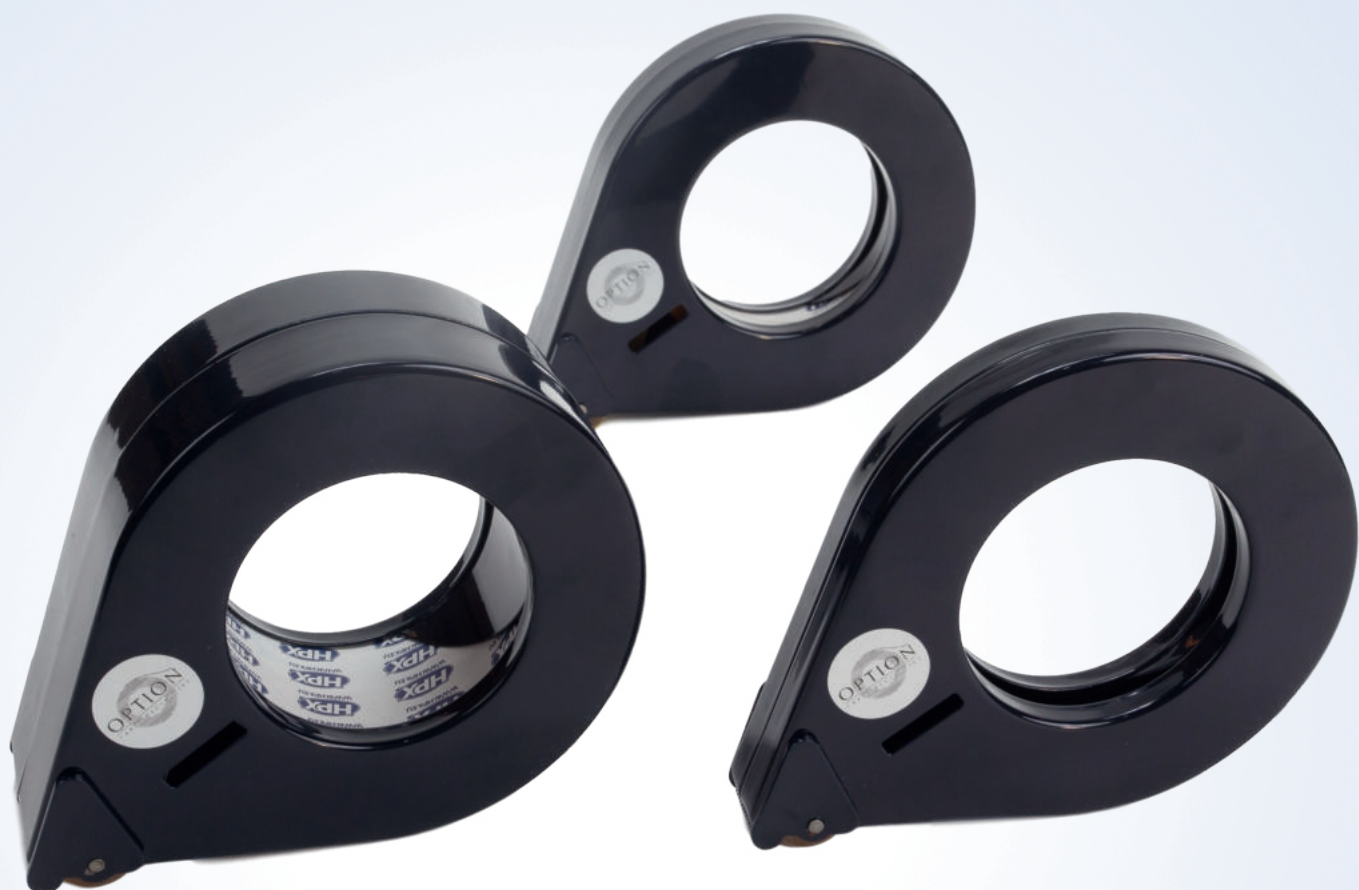

Посмотрите видео на сайте:
<http://bit.ly/HD1SS>



ДЛЯ ОДНОСТОРОННИХ ЛЕНТ



HD1/SS

Ручные диспенсеры для упаковочных клейких лент с внешним диаметром до 122мм. HD1/SS/DC также используются для армированных лент. Это - простые и эффективные инструменты для запечатывания коробок, посылок, рулонов и пакетов.

- ◆ Прочный корпус из листовой стали (толщина 0,8 мм), покрытый порошковой краской, отталкивает пыль, легко чистится.
- ◆ Внутренний стальной тормоз предотвращает нежелательное разматывание ленты.
- ◆ Прижимной ролик, покрытый мягкой резиной, обеспечивает отличную адгезию ленты.
- ◆ Боковые прорези позволяют оценить количество ленты, не открывая корпус.
- ◆ Зубчатое лезвие изготовлено из высокопрочной углеродистой стали. Небольшие (шаг 1,5 мм), чрезвычайно острые и прочные зубья эффективно разрезают ленту.
- ◆ Лезвие HD1/SS/DC подвержено отпуску после производства для увеличения срока службы при использовании с армированными лентами.

Ленты НРХ, совместимые с HD1/SS

Артикул	Макс. намотка	Артикул	Макс. намотка
Малярные: МА, МТ	50 м	Обвязочная: МОРР 54500	50 м
Упаковочные: VT5066	66 м	Армированные*: DC5050, 6200	25 м

*только с диспенсерами HD1/SS/DC

Технические характеристики

Макс. диаметр: **122 мм** Диаметр втулки: **75 мм**

Артикул	Макс. ширина ленты	Вес нетто, кг	Артикул	Макс. ширина ленты	Вес нетто, кг
HD1/SS/15	15 мм	0.261	HD1/SS/19/DC	19 мм	0.295
HD1/SS/19	19 мм	0.290	HD1/SS/25/DC	25 мм	0.335
HD1/SS/25	25 мм	0.330	HD1/SS/30/DC	30 мм	0.365
HD1/SS/30	30 мм	0.365	HD1/SS/38/DC	38 мм	0.415
HD1/SS/38	38 мм	0.400	HD1/SS/50/DC	50 мм	0.480
HD1/SS/50	50 мм	0.465			



Посмотрите видео на сайте:
<http://bit.ly/HD2SS50>



ДЛЯ ОДНОСТОРОННИХ ЛЕНТ



HD2/SS

Ручные диспенсеры для упаковочных клейких лент с внешним диаметром до 136 мм. Повышают удобство и скорость запечатывания коробок и посылок в отделах доставки или офисах.

- ◆ Лезвие произведено из высокопрочной углеродистой стали и закалено, чтобы зубья были прочными, не тупились и не гнулись со временем.
- ◆ Регулируемый тормоз предотвращает нежелательное разматывание ленты.
- ◆ Пластиковые прижимные пластины для вертикального нанесения сделаны из сверхпрочного полиамида, армированного стекловолокном. Прочные, гибкие и эластичные, они прикладывают необходимое давление для отличной адгезии ленты.
- ◆ Прижимная направляющая пластина фиксируется в открытом положении, что делает замену ленты легкой и быстрой.
- ◆ Цельный корпус из листовой стали (толщина 2 мм), усиленный ребрами жесткости и покрытый порошковой краской, делает диспенсер долговечным и удобным в хранении: отталкивает пыль, легко чистится.
- ◆ Прижимной ролик, покрытый мягкой резиной, обеспечивает отличную адгезию ленты.
- ◆ Анатомическая рукоятка из ABS пластика делает процесс упаковки удобным.

Ленты НРХ, совместимые с HD2/SS

Артикул	Макс. намотка	Артикул	Макс. намотка
Упаковочные: VT5066, VW5066	66 м	Малярные: МА, МТ	50 м
Обвязочная: MOPP 54500	50 м		


Технические характеристики

Макс. диаметр: **136 мм** Диаметр втулки: **75 мм**

Артикул	Макс. ширина ленты	Вес нетто, кг	Артикул	Макс. ширина ленты	Вес нетто, кг
HD2/SS/50	50 мм	0.590	HD2/SS/75	75 мм	0.750



Посмотрите видео на сайте:
<http://bit.ly/HD2SSWB>



ДЛЯ ОДНОСТОРОННИХ ЛЕНТ



HD2/SS/WB

Ручные диспенсеры с лезвием типа “волна” для армированных упаковочных лент с внешним диаметром до 136 мм.

- ◆ Специальное, подверженное отпуску, волновое лезвие эффективно разрезает армированные ленты.
- ◆ Регулируемый тормоз предотвращает нежелательное разматывание ленты.
- ◆ Пластиковые прижимные пластины для вертикального нанесения сделаны из полиамидной смолы (РА), армированной стекловолокном. Прочные, гибкие и эластичные, они прикладывают необходимое давление для отличной адгезии ленты.
- ◆ Прижимная направляющая пластина фиксируется в открытом положении, что делает замену ленты легкой и быстрой.
- ◆ Цельный корпус из листовой стали (толщина 2 мм), усиленный ребрами жесткости и покрытый порошковой краской, делает диспенсер долговечным и удобным в хранении: отталкивает пыль, легко чистится.
- ◆ Прижимной ролик, покрытый мягкой резиной, обеспечивает отличную адгезию ленты.
- ◆ Анатомическая рукоятка из ABS пластика делает процесс упаковки удобным.

Ленты НРХ, совместимые с HD2/SS/WB

Артикул	Макс. намотка	Артикул	Макс. намотка
Упаковочная: VT5066	66 м	Обвязочная: MOPP 54500	50 м
Малярные: МА, МТ	50 м	Армированные: Duct tape DC5050, 6200	50 м

Технические характеристики

Макс. диаметр: **136 мм** Диаметр втулки: **75 мм**

Артикул	Макс. ширина ленты	Вес нетто, кг	Артикул	Макс. ширина ленты	Вес нетто, кг
HD2/SS/50WB	50 мм	0.625	HD2/SS/75WB	75 мм	0.785



Посмотрите видео на сайте:
<http://bit.ly/HDSS25M>



ДЛЯ ОДНОСТОРОННИХ ЛЕНТ



HD/SS/M

Ручной диспенсер для односторонних клейких лент с защитным лайнером (напр., алюминиевые ленты с лайнером) и внешним диаметром до 140 мм. Экономит много времени — отделяет лайнер и наматывает его на катушку, делая ленту готовой к использованию.

- ◆ Прижимная направляющая пластина препятствует нежелательному смещению ленты.
- ◆ HD/SS/25M комплектуется дополнительным держателем для 1-дюймовых втулок, который можно установить вместо стандартного 3-дюймового держателя.
- ◆ Зубчатое лезвие изготовлено из высокопрочной стали и закалено. Благодаря особому процессу производства, острые и прочные зубья эффективно разрезают ленту.
- ◆ Держатель втулки и катушка для лайнера оснащены регулируемыми тормозами, сохраняющими натяжение ленты.
- ◆ Движение между держателем и катушкой передается с помощью двух нейлоновых шестеренок — прочная и эффективная система.
- ◆ Прижимной ролик, покрытый мягкой анти-адгезивной резиной, обеспечивает отличную адгезию ленты.
- ◆ Анатомическая рукоятка из ABS пластика делает процесс нанесения ленты удобным.
- ◆ Прочный корпус из листовой стали, усиленный ребрами жесткости и покрытый порошковой краской, делает диспенсер долговечным и удобным: отталкивает пыль, легко чистится.

Ленты НРХ, совместимые с HD/SS

Артикул	Макс. намотка
Алюминиевые ленты: 100100, 100200, 100300, 100700, 100800, Alu/Arm	50 м

Технические характеристики

Макс. диаметр: **140 мм** Диаметр втулки: **75 мм**. Для HD/SS/25M - **25** и **75 мм**

Артикул	Макс. ширина ленты	Вес нетто, кг	Артикул	Макс. ширина ленты	Вес нетто, кг
HD/SS/25M	25 мм	0.645	HD/SS/75M	75 мм	0.929
HD/SS/50M	50 мм	0.850	HD/SS/100M	100 мм	1.072



Посмотрите видео на сайте:
<http://bit.ly/HDDS2>



ДЛЯ ДВУСТОРОННИХ ЛЕНТ



HD/DS

Ручной диспенсер для удобного использования двухсторонних лент с внешним диаметром до 140 мм. Экономит много времени — отделяет лайнер и наматывает его на катушку, делая ленту готовой к использованию. Применяется для изготовления самоклеящейся бумаги или картона, сборки деталей и закрепления краев бумажных или тканевых рулонов.

- ◆ Зубчатое лезвие изготовлено из высокопрочной стали и закалено. Благодаря особому процессу производства, острые и прочные зубья эффективно разрезают ленту.
- ◆ Держатель втулки и катушка для лайнера оснащены регулируемыми тормозами, сохраняющими натяжение ленты.
- ◆ Движение между держателем и катушкой передается с помощью двух нейлоновых шестеренок — прочная и эффективная система.
- ◆ Прижимной ролик, покрытый мягкой анти-адгезивной резиной, обеспечивает отличную адгезию ленты.
- ◆ Анатомическая рукоятка из ABS пластика делает процесс нанесения ленты удобным.
- ◆ Прочный корпус из листовой стали, усиленный ребрами жесткости и покрытый порошковой краской, делает диспенсер долговечным и удобным: отталкивает пыль, легко чистится.



Ленты НРХ, совместимые с HD/DS

Артикул	Макс. намотка	Артикул	Макс. намотка
Пленочные: 13202, 17410, 17350, 18250, 17300	50 м	Пленочная: 13202 (25 мм)	50 м
На нетканой основе: 18209, 18210, 18204	50 м		

Технические характеристики

Макс. диаметр: **140 мм** Диаметр втулки: **75 мм**. Для HD/DS/25 - **25** и **75 мм**

Артикул	Макс. ширина ленты	Вес нетто, кг	Артикул	Макс. ширина ленты	Вес нетто, кг
HD/DS/25	25 мм	0.670	HD/DS/75	75 мм	0.900
HD/DS/50	50 мм	0.822	HD/DS/100	100 мм	1.010

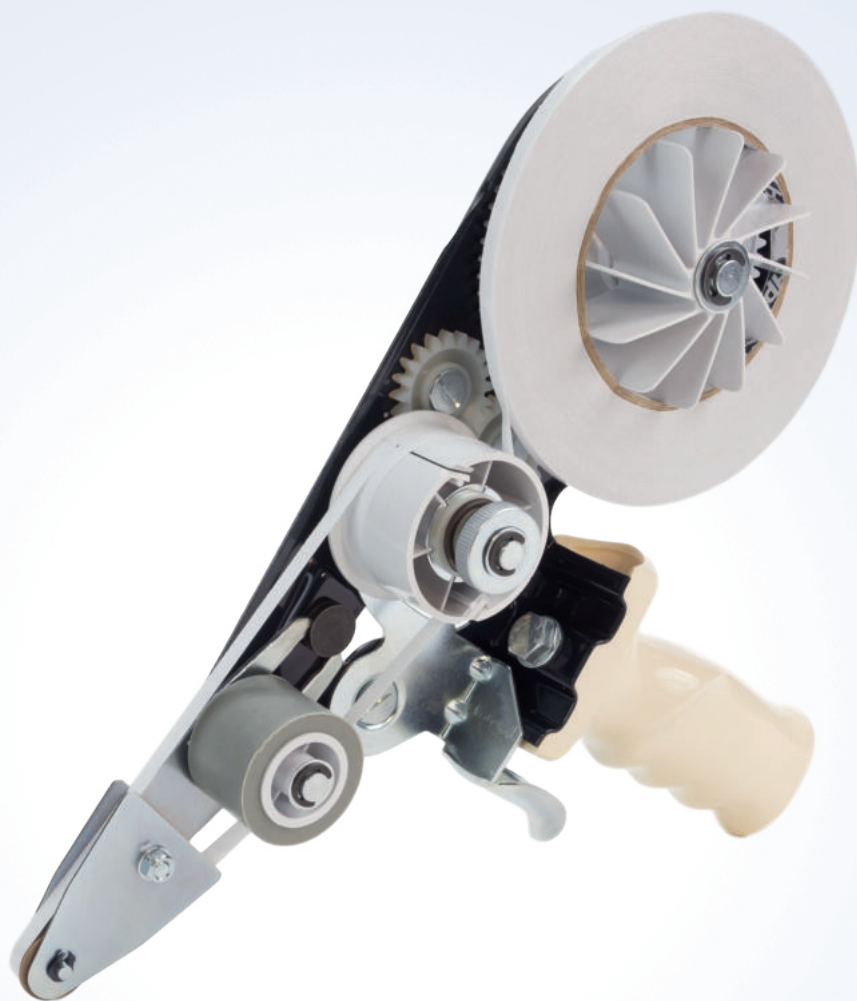

Посмотрите видео на сайте:
<http://bit.ly/HD3DSTR>



ДЛЯ ДВУХСТОРОННИХ ЛЕНТ



HD3/DS/TR

Ручной диспенсер для двухсторонних трансферных и нетканых лент с внешним диаметром до 140мм. Экономит много времени — отделяет лайнер и наматывает его на катушку, делая ленту готовой к использованию. Применяется для приклеивания фотографий, изготовления самоклеющейся бумаги или картона, вклеивания образцов в каталоги, закрепления краев бумажных или тканевых рулонов и сборки деталей.

- ◆ Спусковой крючок точно останавливает и разрезает ленту.
- ◆ Прочный усиленный корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской, делает диспенсер долговечным и удобным: отталкивает пыль, легко чистится.
- ◆ Катушка для лайнера оснащена регулируемым тормозом, сохраняющим натяжение ленты.
- ◆ Прижимной ролик, покрытый мягкой анти-адгезивной резиной, обеспечивает отличную адгезию ленты.
- ◆ Анатомическая рукоятка из ABS пластика делает процесс нанесения ленты удобным.

Ленты НРХ, совместимые с HD3/DS

Артикул	Макс. намотка	Артикул	Макс. намотка
На нетканой основе: 18209, 18210, 18211, 18204	50 м	Трансферная: 18243	50 м


Технические характеристики

Макс. диаметр: **140 мм** Диаметр втулки: **75 мм**. Для HD3/DS/25TR - **1 - 75 мм**

Артикул	Макс. ширина ленты	Вес нетто, кг	Артикул	Макс. ширина ленты	Вес нетто, кг
HD3/DS/25TR	25 мм	0.625	HD3/DS/50TR	50 мм	0.822

Удлинитель:

S/HD/DS/6TR	6 мм	S/HD/DS/15TR	15 мм
S/HD/DS/9TR	9 мм	S/HD/DS/19TR	19 мм
S/HD/DS/12TR	12 мм		



Посмотрите видео на сайте:
<http://bit.ly/HD4DS20>



ДЛЯ ДВУХСТОРОННИХ ЛЕНТ



HD4/DS/20

Эргономичный ручной диспенсер для одно- и двусторонних лент с высокой адгезией и диаметром до 320 мм. Одно- и двусторонние, акриловые и вспененные ленты можно наносить и резать одним инструментом, без необходимости в отдельных режущих инструментах, ножницах и роликах для разных лент. Не требуется прикасаться к ленте во время операций. Весь процесс становится чрезвычайно быстрым, безупречным и аккуратным.

- ◆ Режущая система с гильотинными ножницами легко режет любые ленты толщиной до 1,5 мм. После разреза лента точно позиционируется для последующего применения.
- ◆ Корпус из тонкого металла вмещает до 300 м ленты, оставаясь легким и обеспечивая высокую скорость операций. Вы сможете **работать дольше без замены ленты** и не будете уставать, как при использовании более тяжелых диспенсеров.
- ◆ Удобная рукоятка позволяет крепко и эффективно удерживать диспенсер. Специальная защита позволяет **избежать неприятных травм** пальцев во время работы.
- ◆ Боковая рукоятка и регулируемая направляющая позволяют наносить ленту **по прямой линии с высочайшей точностью**, даже на сложных поверхностях.
- ◆ Резиновый ролик обеспечивает безупречное нанесение, без **нежелательных пузырьков и без повреждения зоны нанесения**. Вы сможете применять сильное давление без риска повредить или поцарапать даже самые деликатные поверхности.
- ◆ Не все ленты требуют одинакового натяжения. Регулируемый тормоз обеспечивает **точную настройку натяжения** ленты.



Ленты НРХ, совместимые с HD4/DS

Артикул	Макс. намотка	Артикул	Макс. намотка
Акриловые: 32112, 32121, 32002, 32041, 32005	33 м	Пленочные: 13202, 17410	50 м
Вспененные: 21388, 21851, 21411, 21812, 21408	50 м		

Технические характеристики

Макс. диаметр: **320 мм** Диаметр втулки: **75 мм**

Артикул	Макс. ширина ленты	Вес нетто, кг	Артикул	Макс. ширина ленты	Вес нетто, кг
HD4/DS/20	20 мм	0.905	HD4/DS/25LA	25 мм	0.905

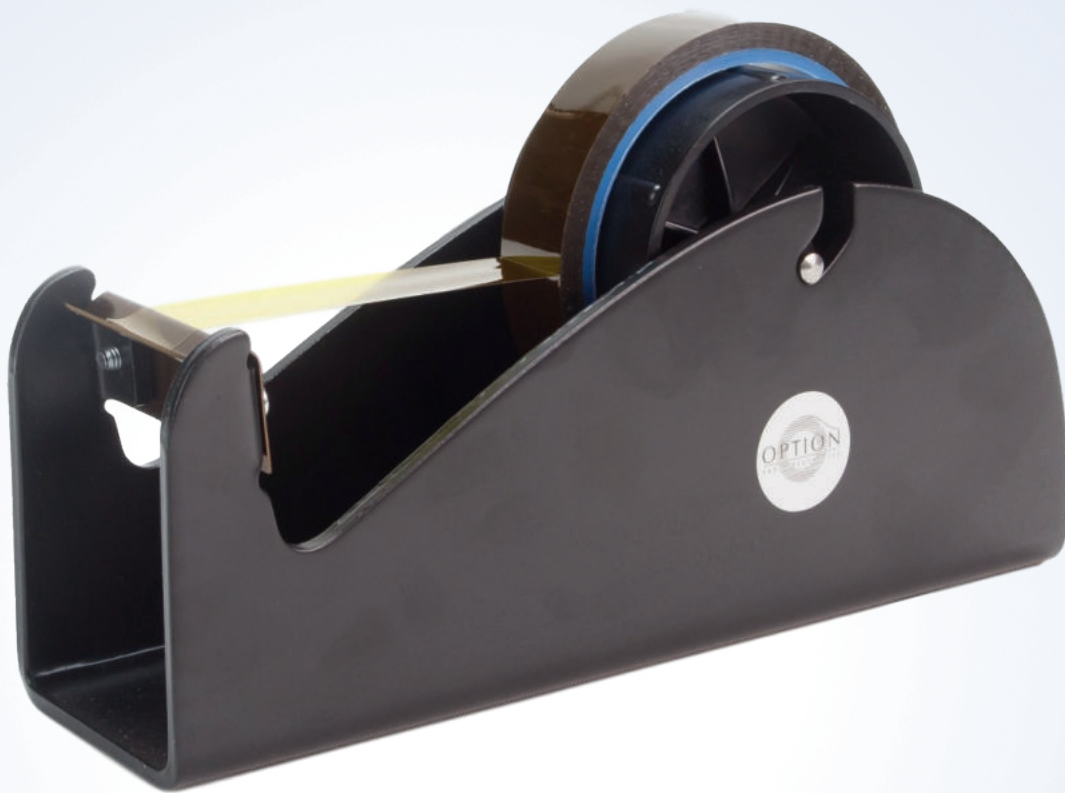

Посмотрите видео на сайте:
<http://bit.ly/BDCSS>



ДЛЯ ОДНОСТОРОННИХ ЛЕНТ



BD/SS

Настольные диспенсеры для односторонних клейких лент с внешним диаметром до 145 мм. Это - основной инструмент в каждом отделе доставки. Также используются на линиях сборки и в производственных отделах.

- ◆ Очень прочный корпус (толщина 4 мм), покрытый порошковой краской, делает диспенсер долговечным. В этих диспенсерах не задерживается песок или подобные материалы. Это важно при использовании диспенсеров в производственных цехах, где попадание песка или пыли может повредить оборудование.
- ◆ Зубчатое лезвие изготовлено из высокопрочной углеродистой стали. Легко меняется.
- ◆ Крепятся на столе с помощью двух винтов или двусторонней клейкой ленты.


Ленты НРХ, совместимые с BD/SS

Артикул	Макс. намотка	Артикул	Макс. намотка
Упаковочная: VT5066	66 м	Армированные: Duct Tape, 6200	50 м
Малярные: МА, МТ	50 м	Пленочные: 13701, 13702, 13703	66 м
Обвязочная: МОРР 54500	50 м	Полиамидная: 14000	33 м

Технические характеристики

Макс. диаметр: **145 мм** Диаметр втулки: **75 мм**

Артикул	Макс. ширина ленты	Вес нетто, кг	Артикул	Макс. ширина ленты	Вес нетто, кг
BD/SS/50	50 мм	1.500	BD/DD/150	150 мм	2.380
BD/SS/75	75 мм	1.660	BD/SS/50C	50 мм	1.500
BD/SS/100	100 мм	1.955			



Посмотрите видео на сайте:
<http://bit.ly/BDSS502R>



ДЛЯ ОДНОСТОРОННИХ ЛЕНТ



BD/SS/R

Настольные диспенсеры с 2-4 держателями для односторонних клейких лент шириной до 25 мм и внешним диаметром до 145мм. Предназначены для использования в лабораториях, офисах и отделах доставки, в которых для идентификации объектов применяют клейкие ленты разных цветов или принтов. В производственных отделах эти диспенсеры полезны при одновременном использовании клейких лент с разными свойствами.

- ◆ Позволяют одновременно использовать 2, 3 или 4 рулона, вращающихся независимо.
- ◆ Очень прочный корпус (толщина 4 мм), покрытый порошковой краской, делает диспенсер долговечным. В этих диспенсерах не задерживается песок или подобные материалы. Это важно при использовании диспенсеров в производственных цехах, где попадание песка или пыли может повредить оборудование.
- ◆ Зубчатое лезвие изготовлено из высокопрочной углеродистой стали. Легко меняется.
- ◆ Крепятся на столе с помощью двух винтов или двусторонней клейкой ленты.



Ленты НРХ, совместимые с BD/SS/R

Артикул	Макс. намотка	Артикул	Макс. намотка
Упаковочная: VT5066	66 м	Армированные: Duct tape, 6200	50 м
Малярные: МА, МТ	50 м	Пленочные: 13701, 13702, 13703	66 м
Обвязочная: МОРР 54500	50 м	Полиамидная: 14000	33 м

Технические характеристики

Макс. диаметр: **145 мм** Диаметр втулки: **75 мм**

Артикул	Макс. ширина ленты	Вес нетто, кг	Артикул	Макс. ширина ленты	Вес нетто, кг
BD/SS/50/2R	2 x 25 мм	1.490	BD/SS/100/4R	4 x 25 мм	1.945
BD/SS/75/3R	3 x 25 мм	1.660			

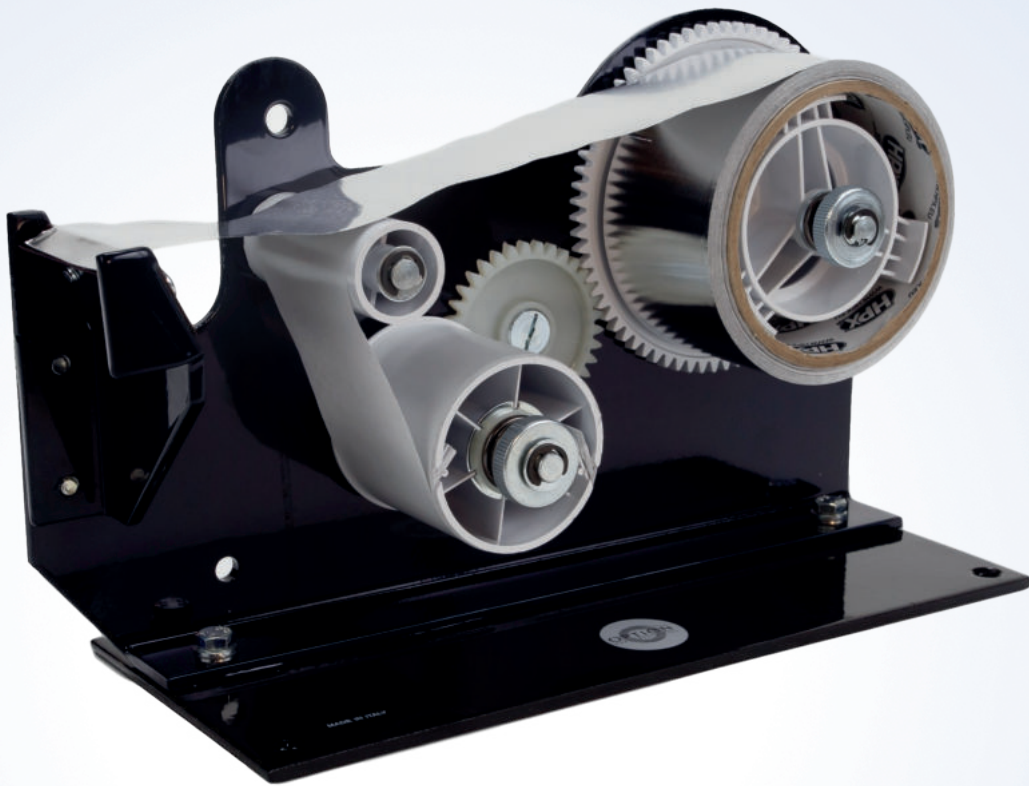

Посмотрите видео на сайте:
<http://bit.ly/BD1DSS>



ДЛЯ ОДНОСТОРОННИХ И ДВУХСТОРОННИХ ЛЕНТ



BD1/DSS

Настольный диспенсер для двухсторонних и односторонних клейких лент с защитным лайнером и внешним диаметром до 160 мм. Экономит много времени — отделяет лайнер и наматывает его на катушку, делая ленту готовой к использованию. Применяется для изготовления самоклеящейся бумаги или картона, вклеивания образцов в каталоги и сборки деталей.

- ◆ Подходит, в том числе, для лент с лайнером из тисненого ПВХ или силиконовой бумаги.
- ◆ Держатель втулки и катушка для лайнера оснащены регулируемыми тормозами, сохраняющими натяжение ленты.
- ◆ Очень прочный корпус из листовой стали (толщина 4 мм), покрытый порошковой краской, делает диспенсер долговечным и удобным в хранении: отталкивает пыль, легко чистится.
- ◆ Зубчатое лезвие изготовлено из твердой стали. Благодаря разработанному нами особому процессу производства, у лезвия чрезвычайно острые и прочные небольшие (шаг 1,5 мм) зубья для эффективного разрезания ленты. Легко меняется.



Ленты ПВХ, совместимые с BD1/DSS

Артикул	Макс. намотка	Артикул	Макс. намотка
Алюминиевые: AL5050, AL5050CL	50 м	Тканевые: 18151, 18300, 18220, 34100	25 м
Пленочные: 13202, 17410, 17350	25 м	На нетканой основе: 18029, 18210, 18211	25 м

Технические характеристики

Макс. диаметр: **160 мм** Диаметр втулки: **75 мм**

Артикул	Макс. ширина ленты	Вес нетто, кг	Артикул	Макс. ширина ленты	Вес нетто, кг
BD1/DSS/50	50 мм	3.515	BD1/DSS/100	100 мм	3.069
BD1/DSS/75	75 мм	2.900			

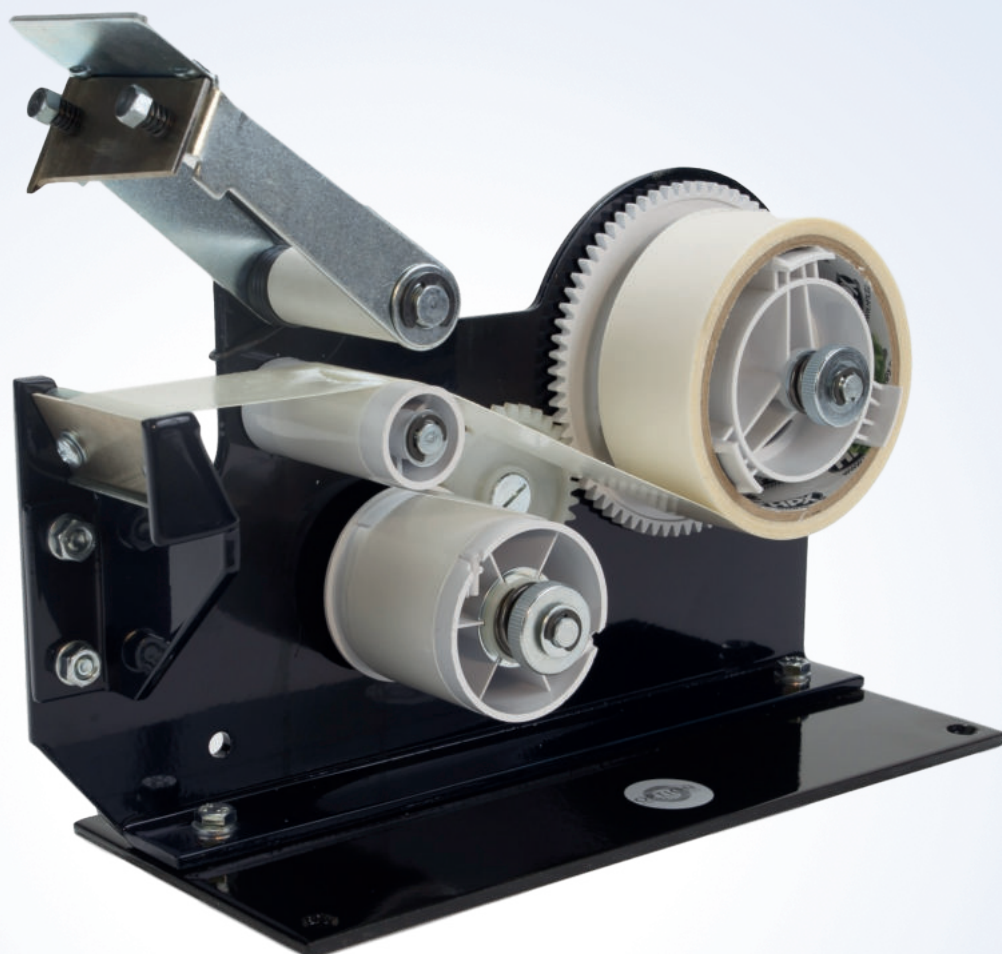

Посмотрите видео на сайте:
<http://bit.ly/BD2DS50>



ДЛЯ ОДНОСТОРОННИХ И ДВУСТОРОННИХ ЛЕНТ



BD2/DS/50

Настольный диспенсер с ножницами для двусторонних и односторонних клейких лент с защитным лайнером и внешним диаметром до 160 мм, которые не могут быть разрезаны с помощью зубчатых лезвий. Экономит много времени — отделяет лайнер и наматывает его на катушку, делая ленту готовой к использованию.

- ◆ Позволяет разрезать любые виды лент — полипропилен, ПВХ, алюминий, армированные ленты (в т.ч. волокном), акриловые ленты.
- ◆ Лезвия ножниц сделаны из итальянской инструментальной стали марки MnVCr, закалены, заточены и обработаны на шлифовальном станке. Быстро и точно разрезают ленту.
- ◆ Подходит, в том числе, для лент с лайнером из тисненого ПВХ или силиконовой бумаги.
- ◆ Держатель втулки и катушка для лайнера оснащены регулируемыми тормозами, сохраняющими натяжение ленты.
- ◆ Очень прочный корпус из листовой стали (толщина 4 мм), покрытый порошковой краской, делает диспенсер долговечным и удобным в хранении: отталкивает пыль, легко чистится.





Ленты ПВХ, совместимые с BD2/DS/50

Артикул	Макс. намотка	Артикул	Макс. намотка
Акриловые: 32112, 32121, 32002, 32041, 32005	16.5 м	Тканевые: 18151, 18300, 18220, 34100	25 м
Пленочные: 13202, 17410, 17350	50 м		

Технические характеристики

Макс. диаметр: **160 мм** Диаметр втулки: **75 мм**

Артикул	Макс. ширина ленты	Вес нетто, кг
BD2/DS/50	50 мм	3.750

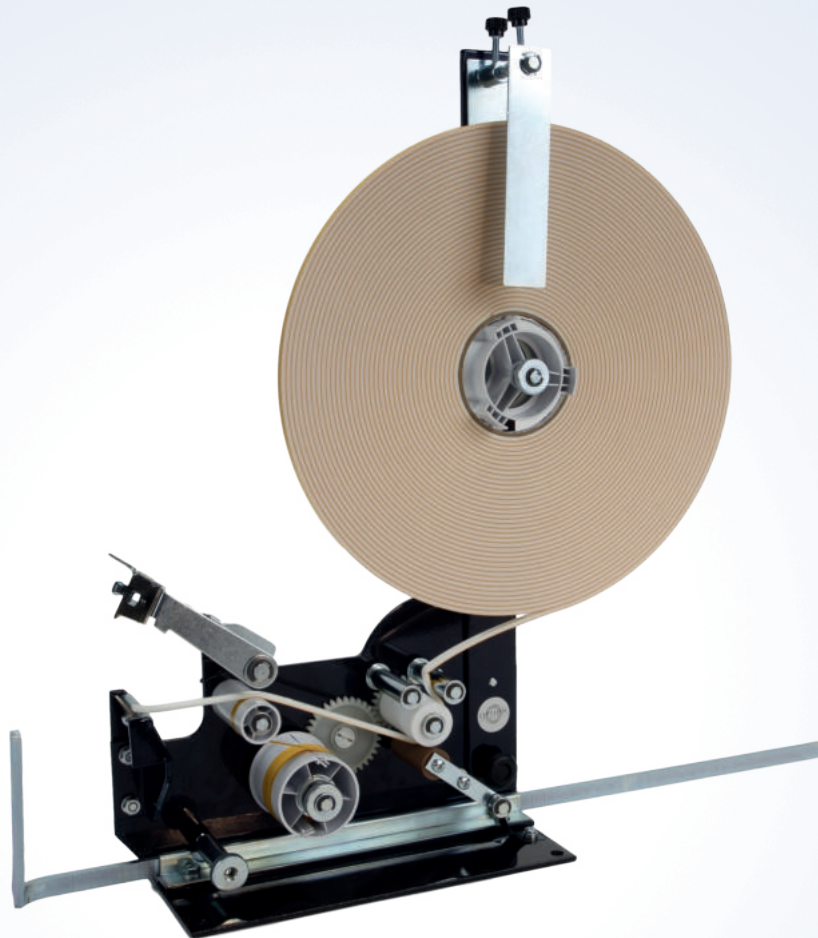

Посмотрите видео на сайте:
<http://bit.ly/BD3DS50>



ДЛЯ ДВУСТОРОННИХ ЛЕНТ



BD3/DS

Настольный диспенсер с ножницами для двусторонних вспененных клейких лент с внешним диаметром до 370 мм. Экономит много времени — отделяет лайнер и наматывает его на катушку, делая ленту готовой к использованию. Широко применяется в автомобильной промышленности и производстве бытовой техники. Может заменить предварительную порезку лент, особенно, если требуемое количество невелико.

- ◆ Оснащен скользящим рычагом, позволяющим отрезать ленту заданной длины (до 500 мм).
- ◆ Лезвия ножниц сделаны из итальянской инструментальной стали марки MnVCr, закалены, заточены и обработаны на шлифовальном станке. Быстро и точно разрезают ленту.
- ◆ Держатель втулки и катушка для лайнера оснащены регулируемыми тормозами, сохраняющими натяжение ленты.
- ◆ Очень прочный корпус из листовой стали (толщина 4 мм), покрытый порошковой краской, делает диспенсер долговечным и удобным в хранении: отталкивает пыль, легко чистится.

Ленты НРХ, совместимые с BD3/DS

Артикул	Макс. намотка	Артикул	Макс. намотка
Акриловые: 32112, 32121, 32002, 32041, 32005, 32124, 32251	60 м	Тканевые: 18151, 18300, 18220, 34100	50 м
Пленочные: 13202, 17410, 17350	100 м	Вспененные: 21388, 21812, 21851, 21386, 21411, 21408, 21551, 21571	50 м

Технические характеристики

Макс. диаметр: **370 мм** Диаметр втулки: **75 мм**

Артикул	Макс. ширина ленты	Вес нетто, кг
BD3/DS/50	50 мм	4.781

Односторонние ленты

	Лента	Диспенсеры	Стр.
Упаковочные	 VT5066		
	 VB5066	HD1/SS/50	4
		HD1/SS/50DC	4
	 SKT4866	HD2/SS/50	6
		HD2/SS/50WB	8
		BD/SS/50	18
	 SKB4866		
	 VE4850		
Маскирующие	 MA		
		HD1/SS/	4
	 44100 (FP)	HD1/SS/DC	4
		BD/SS/252R	20
	 41000 (MT)		
Алюминиевые	 AL5050	HD/SS/M	10
		BD1/DSS	22
	 AL5050L	BD2/DS/50	24
	 AL7550	HD/SS/M	10
		BD1/DSS	22
	 AL7550L		

	Лента	Диспенсеры	Стр.
Гленочные	 59000	HD1/SS/	4
		HD1/SS/DC	4
	 MOPP 54500	BD/SS/252R	20
	 13701	HD1/SS/	4
		HD1/SS/DC	4
	 13702	HD2/SS/	6
		HD2/SS/WB	8
		BDC/SS/50	18
	 13703	BD/SS/252R	20
	 14000	BDC/SS/50	18
	BD/SS/252R	20	

Двусторонние ленты

	Лента	Диспенсеры	Стр.
Тканевые	 18100		
	 18151		
		BD1/DSS	22
	 18220	BD2/DS	24
		BD3/DS/50	26
	 18300		
 34100			

ЛЕНТ И ДИСПЕНСЕРОВ

	Лента	Диспенсеры	Стр.
Пленочные	 13202		
	 17350	HD/DS/25	12
	 17410	HD4/DS/20	16
	 18250	BD1/DSS/50	22
Нетканые	 18204		
	 18209	HD/DS	12
	 18210	HD/DS/25TR	14
	 18211	BD1/DSS	22
	 21386		
	 21388	HD4/DS/20	16
Вспененные	 21411	BD3/DS/50	26
	 21411		
	 21408	BD3/DS/50	26
	 21551		

	Лента	Диспенсеры	Стр.
Вспененные	 21571	BD3/DS/50	26
	 21812	HD4/DS/20	16
	 21851	BD3/DS/50	26
	 32002		
Акриловые	 32005		
	 32041	HD4/DS/20	16
	 32112	BD2/DS/50	24
	 32119	BD3/DS/50	26
	 32121		
	 32124		
	 32125	BD3/DS/50	26
	 32251		



ТОВ «ОТС-Украина»
г. Киев, ул. Старокиевская 10г
+380 44 502-74-37
zakaz@ots-ukraine.com.ua
www.ots-ukraine.com.ua