

### ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Світильники LINE-W призначені для освітлення торгово-розважальних центрів, офісів та супермаркетів. Світильники можуть бути обладнані матовим розсіювачем з полікарбонату або вторинною оптикою з широким набором кутів для вирішення більшості світлотехнічних задач. Світильники мають декілька варіантів кріплення: жорстке кріплення за допомогою шпильки безпосередньо до стелі; кріплення світильників за допомогою тросової системи; кріплення світильника через адаптер до трекової системи. Світловіддача світильників LINE-W, завдяки використанню найефективніших світлодіодів Samsung та блоків живлення LRC з високим ККД – 92%, досягає 140 Лм/Вт.


Колір корпусу світильника: білий, сірий, чорний та срібний

### МОДЕЛЬНИЙ РЯД

	30W	40W	50W	35W	40W	50W
Найменування	LED-LINE-W-LX3	LED-LINE-W-LX4	LED-LINE-W-LX5	LED-LINE-W-100	LED-LINE-W-120	LED-LINE-W-150
Напруги живлення	175-290 В, АС					
Потужність	27 Вт	37 Вт	47 Вт	34 Вт	40 Вт	50 Вт
Коефіцієнт потужності	cosφ > 0,98					
Світловий потік	3780 Лм	5180 Лм	6580 Лм	3900 Лм	4600 Лм	5750 Лм
Колірна температура	3000/4000/5000/5700К					
Індекс кольоропередачі	стандартно CRI > 80, опціонально CRI > 90					
Коефіцієнт пульсацій	<1%					
Марка світлодіодів	SAMSUNG					
Вторинна оптика	90x90°, 60x90°, 35x70°, асиметрична, подвійна асиметрична, асиметрична широка			Розсіювач з полікарбонату		
Ступінь захисту	IP44					
Кліматичні умови	-40 ÷ + 50 °С (без утворення конденсату)					
Розміри, мм	57x68x870	57x68x1150	57x68x1430	57x68x1000	57x68x1200	57x68x1500
Вага	1,6 кг	1,9 кг	2,4 кг	1,6 кг	1,9 кг	2,4 кг
Строк служби	50 000 годин					
Гарантія	5 років					

### Варіанти кріплень

Трос

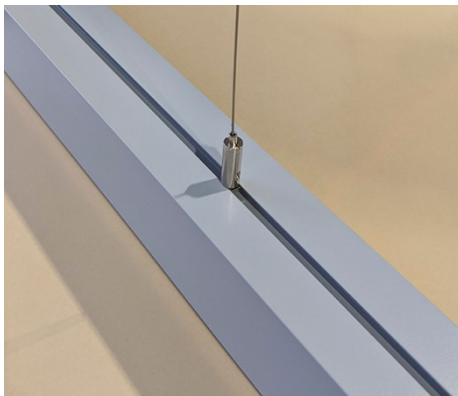

Адаптер

