

Indirect & Combi O'Pro

Водонагреватель, оснащенный встроенным змеевиком и технологией защиты O'Pro, обеспечивающей более долгий срок службы бака



Преимущества

КОМФОРТ

- Ручка управления на внешней стороне бака
- Новый дизайн Atlantic
- Плоский хромированный термометр

ЭКОНОМИЯ

- Механический термостат со встроенными элементами безопасности
- Оптимизированный расход воды
- Изоляция высокой плотности, не содержащая CFC (хлорфторуглеродов), обеспечивает больше энергосбережения

КАЧЕСТВО-ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

- Оснащен высокопроизводительным змеевиком и технологией O'Pro – эксклюзивной пассивной электронной антикоррозионной системой, которая обеспечивает постоянную защиту от коррозии
- Магний анод обеспечивает повышенную защиту бака
- Клапан сброса избыточного давления воды
- Диэлектрическая муфта
- Специальная защитная прокладка для предотвращения образования ржавчины вокруг фланца
- Французское проектирование

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Может быть подключен к домашнему бойлеру или котлу, а также совместим с солнечными установками
- IP 23 – полное соответствие Европейским стандартам электрической безопасности и защиты пользователя
- Лампочка-индикатор




ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


 A B C Доступные модели*	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ INDIRECT & COMBI ОТ 80 ДО 100 Л (ВЕРТИКАЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ) ОТ 200 ДО 300 Л (НАПОЛЬНЫЙ) Объем	СОВМЕСТИМ С БОЙЛЕРОМ И СОЛНЕЧНОЙ ПАНЕЛЬЮ Энергосбережение
ВСТРОЕННЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕРМОСТАТ Управление	МАГНИЕВЫЙ АНОД Защита бака	 Тип нагревательного элемента

* Типы моделей : А : Вертикальная настенная / В : Горизонтальная настенная /
С : Вертикальная напольная


+50%
срок службы бака

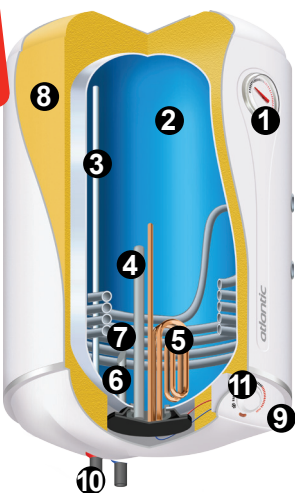

Вертикальная настенная

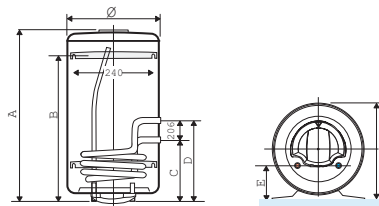

Напольная

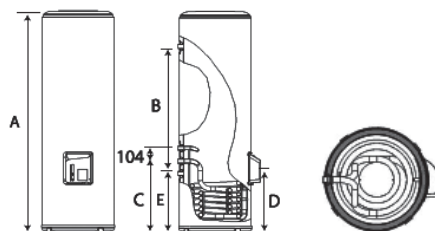

Combi O'PRO Вертикальная настенная модель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЪЕМ (л)	МОЩНОСТЬ* (Вт)	НАПРЯЖЕНИЕ* (В)	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (кВт/ч за 24ч)	МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (бар)	ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ ЗМЕЕВИКА (л)	ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ ЗМЕЕВИКА (м²)	ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ПРИ 2 м³/ч (мм бар)	ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ПРИ 1 м³/ч (мм бар)	МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ЗМЕЕВИКА (бар)	СТАНДАРТНОЕ ТЕСТИРУЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ (бар)
80	1500	230 (220/240)	1.61	90°C	8	2.7	0.35	20	<15	6	12
100	1500	230 (220/240)	2.02	90°C	8	2.7	0.35	20	<15	6	12

ОБЪЕМ (л)	ТИП НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА	ВРЕМЯ НАГРЕВА ΔT 20°C СРЕДНЯЯ 45°C	ВРЕМЯ НАГРЕВА ΔT 50°C СРЕДНЯЯ 45°C	МОЩНОСТЬ (кВт) ПЕРВИЧНАЯ 90 °C / 2 м³ СРЕДНЯЯ 45 °C	МОЩНОСТЬ (кВт) ПЕРВИЧНАЯ 80 °C / 2 м³ СРЕДНЯЯ 45 °C	НЕПРЕРЫВНЫЙ ПОТОК (л/ч) 90 °C / 2 м³ СРЕДНЯЯ 45 °C	ПОТОК В 10 мин ПЕРВИЧНАЯ 90 °C / 2 м³ СРЕДНЯЯ 45 °C	МОЩНОСТЬ (Вт)			
								ПЕРВИЧНАЯ 90 °C / 2 м³ ΔT=30°C	ПЕРВИЧНАЯ 90 °C / 2 м³ ΔT=50°C	ПЕРВИЧНАЯ 80 °C / 2 м³ ΔT=30°C	ПЕРВИЧНАЯ 80 °C / 2 м³ ΔT=50°C
80	закрытый	1ч16мин	3ч10мин	17.5	12	431	93	9	20	14	34
100	закрытый	2ч54мин	7ч20мин	17.5	12	431	103	12	25	18	43

РАЗМЕРЫ

ОБЪЕМ (л)	ДИАМЕТР (Ø мм)	РАЗМЕРЫ (мм)						ВЕС НЕТТО (кг)
		A	B	C	D	E	F	
80	433	814	590	251	457	165	451	22
100	433	973	740	251	457	165	451	25.5

Indirect & Combi O'PRO Напольная модель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

IP 23

ОБЪЕМ (л)	МОЩНОСТЬ* (Вт)	НАПРЯЖЕНИЕ* (В)	ВРЕМЯ НАГРЕВА ΔT 50°C СРЕДНЯЯ 45°C	ТИП НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (кВт/ч за 24ч)	МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (бар)	ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ ЗМЕЕВИКА (л)	ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ ЗМЕЕВИКА (м²)	ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ПРИ 2 м³/ч (мм бар)
200	3300	230	3ч50мин	закрытый	2.32	90°C	8	6.4	1.06	165
300	3300	230	5ч50мин	закрытый	2.77	90°C	8	7.1	1.26	180

ОБЪЕМ (л)	ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ПРИ 1 м³/ч (мм бар)	МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ЗМЕЕВИКА (бар)	МОЩНОСТЬ (кВт) ПЕРВИЧНАЯ 90 °C / 2 м³ СРЕДНЯЯ 45 °C	МОЩНОСТЬ (кВт) ПЕРВИЧНАЯ 80 °C / 2 м³ СРЕДНЯЯ 45 °C	НЕПРЕРЫВНЫЙ ПОТОК (л/ч) 90 °C / 2 м³ СРЕДНЯЯ 45 °C	НЕПРЕРЫВНЫЙ ПОТОК (л/ч) 90 °C / 1 м³ СРЕДНЯЯ 45 °C	ПОТОК В 10 мин ПЕРВИЧНАЯ 90 °C / 2 м³ СРЕДНЯЯ 45 °C	ПОТОК В 10 мин ПЕРВИЧНАЯ 90 °C / 1 м³ СРЕДНЯЯ 45 °C	ВРЕМЯ НАГРЕВА БОЙЛЕРА ΔT 55°C (мин) СРЕДНЯЯ 45°C	ВРЕМЯ НАГРЕВА БОЙЛЕРА ΔT 30°C (мин) 90°C / 1 м³
200	35	6	43.2	24.1	1064	698	326	312	28	12
300	55	6	49.9	26.0	1230	756	489	370	38	15

РАЗМЕРЫ

ОБЪЕМ (л)	ДИАМЕТР (Ø мм)	РАЗМЕРЫ (мм)					ВЕС НЕТТО (кг)
		A	B	C	D	E	
200	577	1270	446	543	465	446	73
300	577	1787	490	587	489	490	94

*Только для моделей Combi

IP 24