

ИНФРАКРАСНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ



10 ЛЕТ
В УКРАИНЕ

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ

ЕВРОСТАНДАРТ
2015/1186



до **30%**



Р XXX — УЛЬТРА ТОНКАЯ СЕРИЯ

Простые и надежные

Р XXX серия - простое решение для создания сети из обогревателей. Полностью совместимы с внешними термостатами, такими как WI-FI термостаты, RF термостаты, электронные или механические термостаты. Быстрое и простое подключение. Лучшее решение для больших площадей где необходим единый внешний термостат.



ЕВРОСТАНДАРТ
2015/1186



ХИТ ПРОДАЖ



IP ЗАЩИТА

Обогреватель защищен от сбора пыли и капель воды.
Может использоваться в ванной комнате.

СОВМЕСТИМОСТЬ

Обогреватель может быть подключен к любому
внешнему устройству.

R500

Описание

2290
грн

Габариты, мм (ВхШхГ)	500x750x15
Мощность, Вт	500
Обогреваемая площадь, м ²	до 10
Тип обогрева	Инфракрасный + Конвекция
Тип установки	НАСТЕННЫЙ + НАПОЛЬНЫЙ
Опции	Вкл/Выкл
Температура поверхности	85С
Комплектация	Ножки + настенный крепеж

R750

Описание

2490
грн

Габариты, мм (ВхШхГ)	500x1000x15
Мощность, Вт	750
Обогреваемая площадь, м ²	до 15
Тип обогрева	Инфракрасный + Конвекция
Тип установки	НАСТЕННЫЙ + НАПОЛЬНЫЙ
Опции	Вкл/Выкл
Температура поверхности	85С
Комплектация	Ножки + настенный крепеж

R900

Описание

2990
грн

Габариты, мм (ВхШхГ)	535x1200x15
Мощность, Вт	900
Обогреваемая площадь, м ²	до 18
Тип обогрева	Инфракрасный + Конвекция
Тип установки	НАСТЕННЫЙ + НАПОЛЬНЫЙ
Опции	Вкл/Выкл
Температура поверхности	85С
Комплектация	Ножки + настенный крепеж



RED REFLECTOR

Встроенный отражатель инфракрасного тепла.
+15% эффективного инфракрасного тепла.

ЛЕГКОСТЬ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Просто вставьте в розетку.



ENSA - ТОЧНОЕ ТЕПЛО

РХХТ - УЛЬТРА ТОНКАЯ СЕРИЯ

Простота и точность

Р ХХТ серия - обогреватели с электронным термостатом. Всего две кнопки для настройки. Точность установки температуры - важный шаг к улучшению энергоэффективности.



R500T

Описание

2590
грн

Габариты, мм (ВхШхГ)	500x750x15
Мощность, Вт	500
Обогреваемая площадь, м ²	до 10
Тип обогрева	Инфракрасный + Конвекция
Тип установки	НАСТЕННЫЙ + НАПОЛЬНЫЙ
Опции	Электронный термостат
Температура поверхности	85С
Комплектация	Ножки + настенный крепеж

R750T

Описание

2790
грн

Габариты, мм (ВхШхГ)	500x1000x15
Мощность, Вт	750
Обогреваемая площадь, м ²	до 15
Тип обогрева	Инфракрасный + Конвекция
Тип установки	НАСТЕННЫЙ + НАПОЛЬНЫЙ
Опции	Электронный термостат
Температура поверхности	85С
Комплектация	Ножки + настенный крепеж

R900T

Описание

3290
грн

Габариты, мм (ВхШхГ)	535x1200x15
Мощность, Вт	900
Обогреваемая площадь, м ²	до 18
Тип обогрева	Инфракрасный + Конвекция
Тип установки	НАСТЕННЫЙ + НАПОЛЬНЫЙ
Опции	Электронный термостат
Температура поверхности	85С
Комплектация	Ножки + настенный крепеж



ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

Внутренний датчик защищает обогреватель, при накрытии или опрокидывании

IP ЗАЩИТА

Обогреватель защищен от сбора пыли и капель воды. Может использоваться в ванной комнате.

RED REFLECTOR

Встроенный отражатель инфракрасного тепла.
+15% эффективного инфракрасного тепла.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ

Расширенная защита от перенапряжения.



24/7 ПРОГРАММИРУЕМЫЕ

РХХХЕ – УЛЬТРА ТОНКАЯ СЕРИЯ

Максимальная эффективность и комфорт

РХХХЕ серия - панели с программируемым термостатом, который обеспечит энергоэффективность и полный контроль за расходами 24 часа в сутки 7 дней в неделю.



ЕВРОСТАНДАРТ
2015/1186



R500E

2790
грн

Описание

Габариты, мм (ВхШхГ)	500x750x15
Мощность, Вт	500
Обогреваемая площадь, м ²	до 10
Тип обогрева	Инфракрасный + Конвекция
Тип установки	НАСТЕННЫЙ + НАПОЛЬНЫЙ
Опции	24/7 программируемый
Температура поверхности	85С
Комплектация	Ножки + настенный крепеж

**ВЫБОР
ПРОФЕССИОНАЛОВ**



R750E

2990
грн

Описание

Габариты, мм (ВхШхГ)	500x1000x15
Мощность, Вт	750
Обогреваемая площадь, м ²	до 15
Тип обогрева	Инфракрасный + Конвекция
Тип установки	НАСТЕННЫЙ + НАПОЛЬНЫЙ
Опции	24/7 программируемый
Температура поверхности	85С
Комплектация	Ножки + настенный крепеж



R900E

3490
грн

Описание

Габариты, мм (ВхШхГ)	535x1200x15
Мощность, Вт	900
Обогреваемая площадь, м ²	до 18
Тип обогрева	Инфракрасный + Конвекция
Тип установки	НАСТЕННЫЙ + НАПОЛЬНЫЙ
Опции	24/7 программируемый
Температура поверхности	85С
Комплектация	Ножки + настенный крепеж

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

Внутренний датчик защищает обогреватель, при накрытии или опрокидывании

IP ЗАЩИТА

Обогреватель защищен от сбора пыли и капель воды. Может использоваться в ванной комнате.

24/7 ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ТЕРМОСТАТ

Запланируйте обогрев на обогревателе
24 часа в сутки 7 дней в неделю.



RED REFLECTOR

Встроенный отражатель инфракрасного тепла.
+15% эффективного инфракрасного тепла.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ


Расширенная защита от перенапряжения.




П Р И Р О Д Н А Я
КОНВЕКЦИЯ



М Я Г К О Е
ИНФРАКРАСНОЕ ТЕПЛО

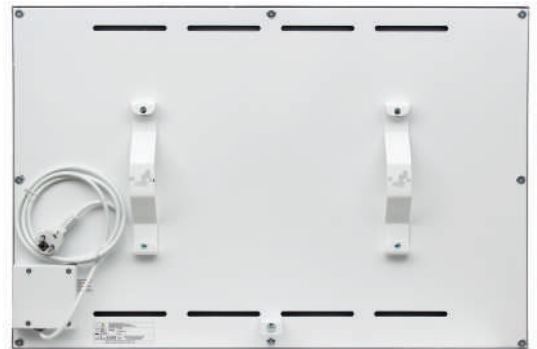

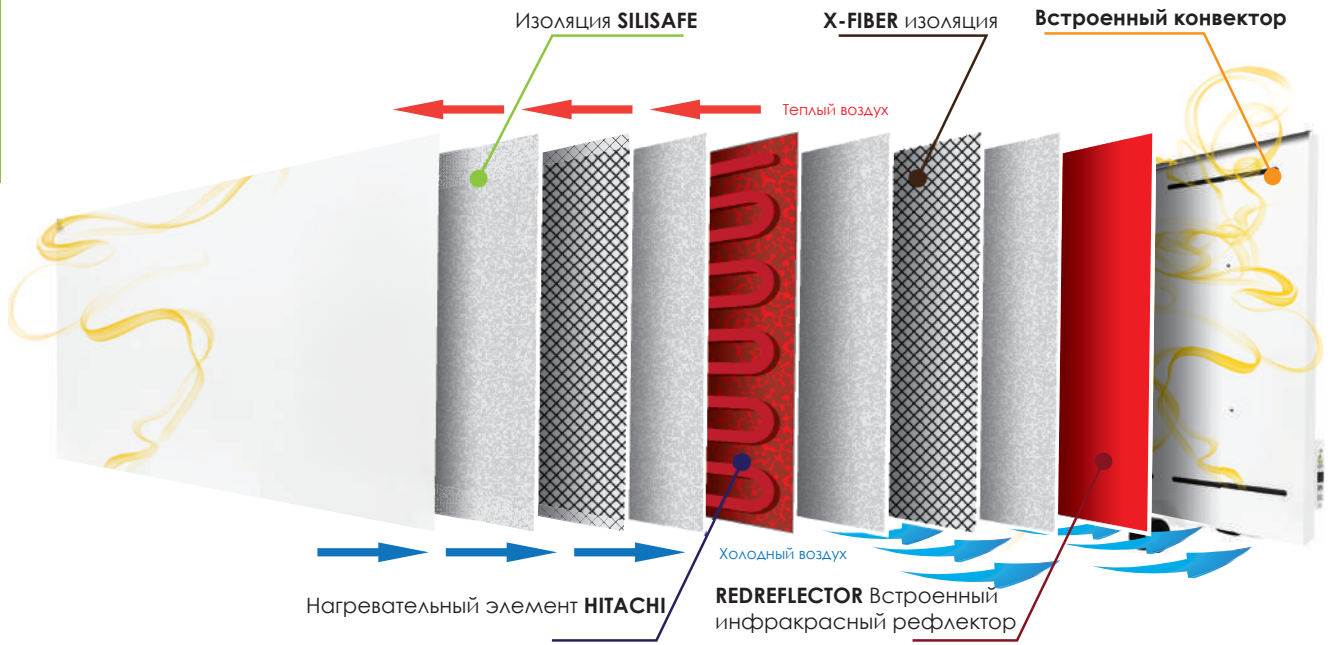

Технические характеристики

Торговая марка :	ENSA		
Модели серии :	Pxxx	PxxxT	PxxxE

Модель :	P500	P500T	P500E	P750	P750T	P750E	P900	P900T	P900E
Напряжение, В	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Частота, Гц	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Мощность, Вт	500	500	500	750	750	750	950	950	950
Ток, А	2,17	2,17	2,17	3,26	3,26	3,26	4,13	4,13	4,13
Сопротивление, Ом	100-105	100-105	100-105	65-70	65-70	65-70	50-55	50-55	50-55
Вес, нетто (кг)	8	8	8	10	10	10	15	15	15
Термостат	-	цифровой	программатор	-	цифровой	программатор	-	цифровой	программатор
Выключатель Вкл/выкл	Вкл/выкл	-	-	Вкл/выкл	-	-	Вкл/выкл	-	-
Площадь обогрева, кв.м.	10	10	10	15	15	15	18	18	18
Темп. поверхности, С	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Темп. задней стороны, С	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Монтаж	Пол, стена	Пол, стена	Пол, стена	Пол, стена	Пол, стена	Пол, стена	Пол, стена	Пол, стена	Пол, стена
Материал корпуса	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
Цвет	9016 ГЛЯНЕЦ БЕЛЫЙ	9016 ГЛЯНЕЦ БЕЛЫЙ	9016 ГЛЯНЕЦ БЕЛЫЙ	9016 ГЛЯНЕЦ БЕЛЫЙ	9016 ГЛЯНЕЦ БЕЛЫЙ	9016 ГЛЯНЕЦ БЕЛЫЙ	9016 ГЛЯНЕЦ БЕЛЫЙ	9016 ГЛЯНЕЦ БЕЛЫЙ	9016 ГЛЯНЕЦ БЕЛЫЙ
Длина провода, мм	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Тип отопления	инфракрасный	инфракрасный	инфракрасный	инфракрасный	инфракрасный	инфракрасный	инфракрасный	инфракрасный	инфракрасный
Длина волны	Дальний ИК	Дальний ИК	Дальний ИК	Дальний ИК	Дальний ИК	Дальний ИК	Дальний ИК	Дальний ИК	Дальний ИК
Тип конвекции	природная	природная	природная	природная	природная	природная	природная	природная	природная
Аксессуары	напольные колесики	напольные колесики	напольные колесики	напольные колесики	напольные колесики	напольные колесики	напольные колесики	напольные колесики	напольные колесики
Настенный кронштейн	в комплекте	в комплекте	в комплекте	в комплекте	в комплекте	в комплекте	в комплекте	в комплекте	в комплекте
Упаковочные материалы	Коробка, EPF, PE	Коробка, EPF, PE	Коробка, EPF, PE	Коробка, EPF, PE	Коробка, EPF, PE	Коробка, EPF, PE	Коробка, EPF, PE	Коробка, EPF, PE	Коробка, EPF, PE
Размеры упаковки, мм	770x520x90	770x520x90	770x520x90	1010x520x90	1010x520x90	1010x520x90	1240x640x80	1240x640x80	1240x640x80
Вес, брутто	10	10	10	12	12	12	17	17	17



ENSA
ENERGY SAVING

ensa.com.ua/ru

