

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых деталей.

Список комплектующих:



- 1 рама
- 1 сиденье
- 1 винта M6x14
- 1 винта M6x20
- 2 винта M6x25
- 3 шайбы пластиковых (2 больших; 1 малая)

Сборка

1. Совместить резьбовые отверстия сиденья с отверстиями в раме.
2. Произвести сборку сиденья с рамой в три Зэтапа:
 - 1) с помощью винта M6x14, устанавливаемых сзади, и отвертки крестовой Pz 4;
 - 2) с помощью винта M6x20, устанавливаемых впереди, и отвертки крестовой Pz 4, проложив шайбу малую пластиковую между рамой и сиденьем.
 - 3) с помощью винтов M6x25, устанавливаемых сбоков, и отвертки крестовой Pz 4, проложив шайбы большие пластиковые между рамой и сиденьем.

Внимание!

Изделие предназначено для эксплуатации в крытых помещениях. Поэтому не допускайте намочания или длительного нахождения изделия под прямыми солнечными лучами, т.к. это может привести к выцветанию обивочного материала, а также короблению деревянных и пластиковых частей изделия. Необходимо учитывать возможность нарушения работоспособности конструкции в результате постоянного неправильного использования изделия, чрезмерно длительной эксплуатации или многократного сидения на изделии лиц весом более 100 кг. При условиях правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет до 10 лет. Хранить при t от -10 до +60 град; Эксплуатировать при t от 0 до +45 град; Перед сборкой дать изделию нагреться до температуры помещения!


Рекомендации по эксплуатации


Осмотр - проводите осмотр стула как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том, что все винты плотно затянуты.

Кожаная (виниловая) обивка - протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для трудновыводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.

Тканевая обивка - рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудновыводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией производителя.

Прочие поверхности - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.

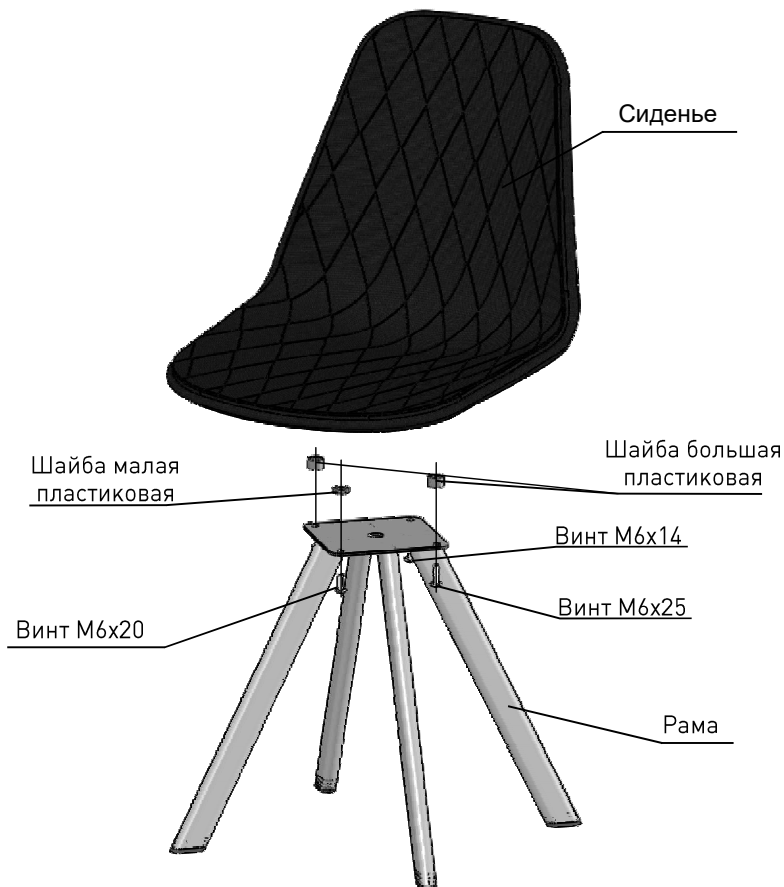

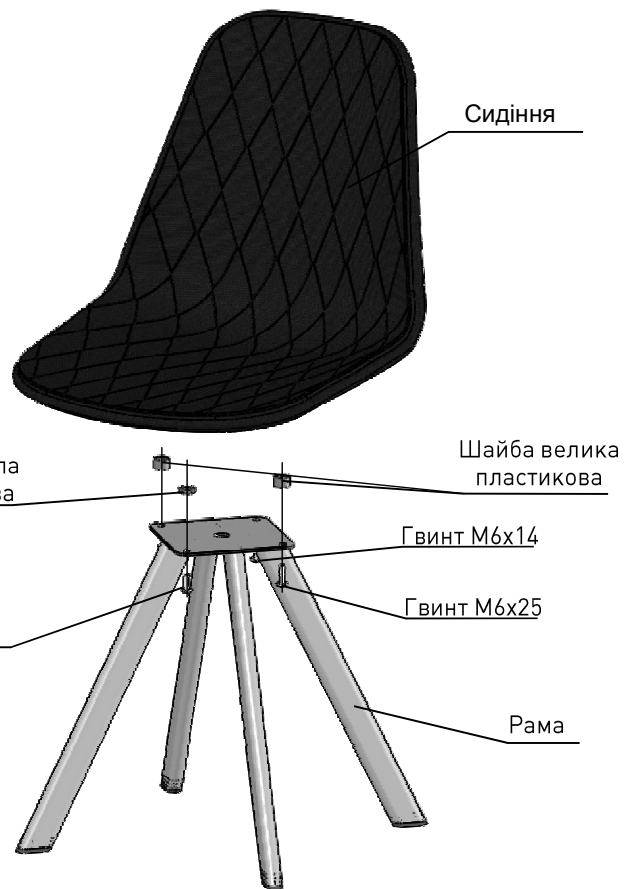

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

До початку складання переконайтеся у наявності усіх необхідних деталей.

Список комплектуючих:



- 1 рама
- 1 сидіння
- 1 гвинт М6х14
- 1 гвинт М6х20
- 2 гвинта М6х25
- 3 шайби пластикові (2 великі; 1 мала)

Складання

1. Сумістити різьбові отвори сидіння з отворами в рамі.
2. Зібрати сидіння з рамою у два етапи:
 - 1) за допомогою гвинта М6х14, котрий встановлюється позаду, та викрутки хрестової Рз 4;
 - 2) за допомогою гвинта М6х20, котрий встановлюється попереду, та викрутки хрестової Рз 4, проложивши шайбу малу пластикову між рамою та сидінням.
 - 3) за допомогою гвинтів М6х25, котрі встановлюються збоків та викрутки хрестової Рз 4, проложивши шайби великі пластикові між рамою та сидінням.

Увага!

Виріб призначений для експлуатації в критих приміщеннях. Тому не допускайте намокання або тривалого знаходження виробу під прямими сонячними променями, оскільки це може призвести до вицвітання оббивного матеріалу, а також до жолоблення дерев'яних та пластикових частин виробу. Необхідно враховувати можливість порушення роботоздатності конструкції в результаті постійного неправильного використання виробу, надмірно тривалої експлуатації або багаторазового сидіння на виробі осіб вагою більше 100 кг. За умов правильної експлуатації виробу термін його служби складає до 10 років. Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів. Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів. Перед монтажем дати виробу нагрітись до температури приміщення!

Рекомендації з експлуатації

Огляд - проводьте огляд стільця не рідше одного разу на шість місяців, переконайтеся у тому, що усі гвинти повністю закручені.

Шкіряна оббивка (оббивка зі штучної шкіри) - протирати вологою тканиною, змоченою в помірному розчині миючого засобу. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для шкіри та штучної шкіри у відповідності з інструкцією виробника плямовивідника.

Оббивка з тканини - рекомендоване регулярне чищення пилососом. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для тканин, у відповідності з інструкцією виробника плямовивідника.

Інші поверхні - протирати м'якою тканиною, змоченою помірним розчином миючого засобу.