

Эксплуатационное назначение данного стула – бытовое, для сидения взрослых людей.
Хранить и использовать в закрытых помещениях при t от 0 до +40°С, и относительной влажности воздуха от 45 до 70%. При соблюдении условий хранения и эксплуатации срок службы стула может достигать 10 лет. Гарантийный срок – 12 месяцев с момента покупки. Необходимо учитывать вероятность уменьшения срока службы или даже повреждения конструкции стула при эксплуатации с нагрузкой на сиденье более 100 кг (вес сидящего), а также в результате постоянного неправильного использования изделия: качание на ножках, стул подвергается частым ударам и падениям, чрезмерно длительно эксплуатируется при использовании в общественных помещениях (более 8 часов в сутки).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Стул поставляется в собранном виде готовым к эксплуатации.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Следует избегать мест возникновения высокой температуры или влажности, а также длительного воздействия прямых солнечных лучей. НЕ ДОПУСКАЙТЕ чтобы стул намокал. Высокая влажность повреждает обивку, они теряют упругость, прочность, цвет. Ухудшается коррозионная стойкость металлических частей. НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ на стул или рядом с ним горячие предметы или источники открытого огня. От высокой температуры может покоробиться или расплавиться пластик, потерять свои свойства обивочный материал, произойти возгорание.

Осмотр – проводите осмотр стула как минимум один раз в три месяца, убеждаясь в том, что все резьбовые соединения плотно затянуты. Момент затяжки винтов М6х30 – 4Н·м, винтов М8х20 – 15Н·м.

Кожаные (виниловые) обивки – для удаления загрязнений пользуйтесь тщательно отжатой влажной мягкой тканью. Для трудно выводимых пятен используйте специальные пятновыводители для кожаных и виниловых материалов согласно инструкции производителя.

Тканевые обивки – рекомендуется регулярно чистить пылесосом. Для трудно выводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей согласно инструкции производителя.

Хромированные поверхности – следует протирать мягкой тканью, рекомендуется использовать специальные полироли.

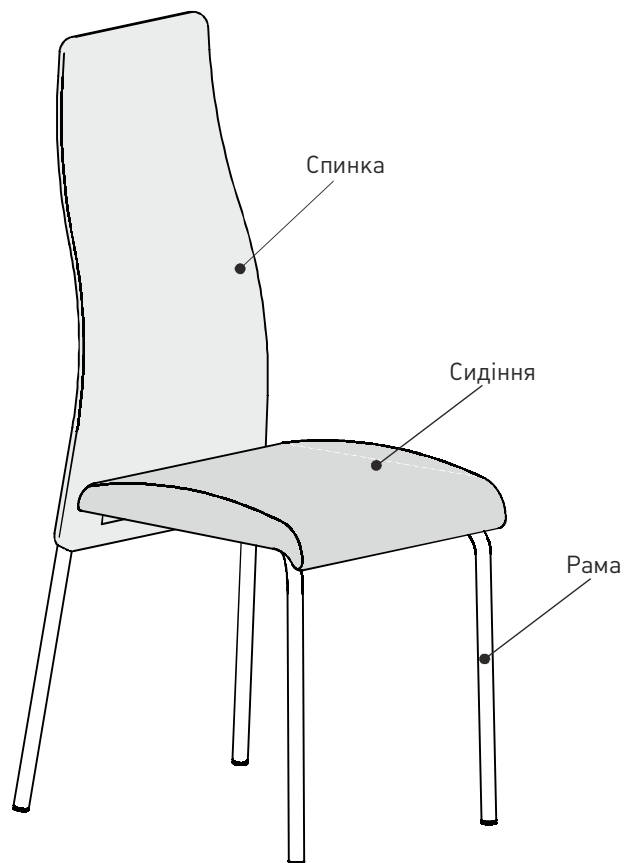


Експлуатаційне призначення цього стільця – побутове, для сидіння дорослих людей.

Зберігати та використовувати в закритих приміщеннях при t від 0 до +40°С, та відносній вологості повітря від 45 до 70%. При дотриманні умов експлуатації термін служби стільця може досягати 10 років. Гарантійний термін – 12 місяців з моменту купівлі. Необхідно враховувати ймовірність зменшення терміну служби або навіть пошкодження конструкції стільця при експлуатації з навантаженням на сидіння більшим 100 кг (вага користувача), а також внаслідок постійного неправильного використання виробу: гойдання на ніжках, стілець зазнає частих ударів й падіннь, надмірно експлуатується при використанні в громадських приміщеннях (більше 8 годин на добу).

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Стілець постачається в складеному стані готовим до експлуатації.

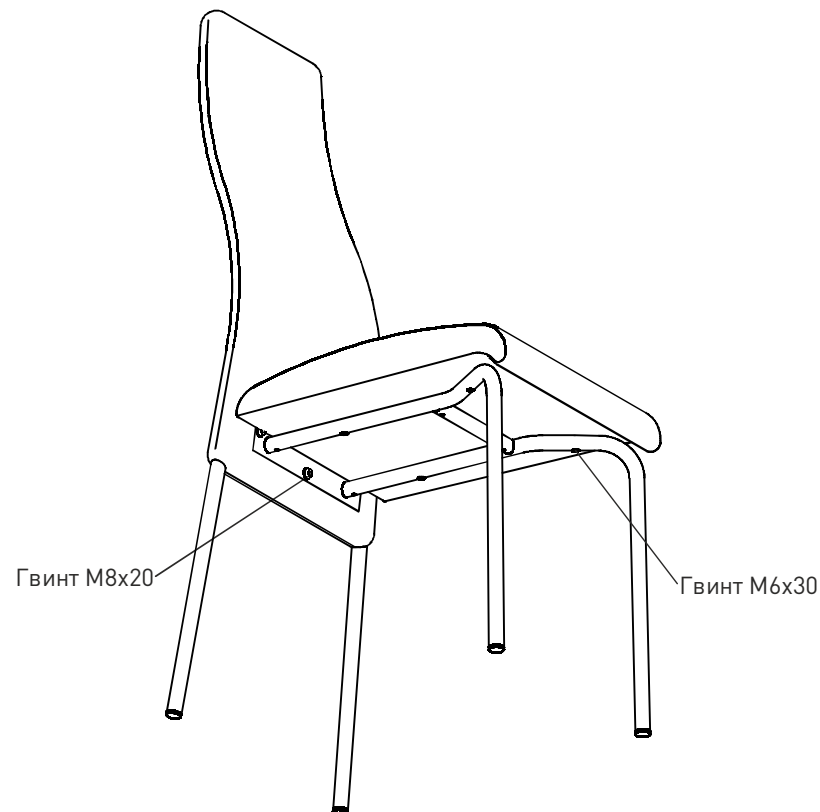

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Слід уникати місць виникнення високої температури або вологості, а також тривалої дії прямих сонячних променів. НЕ ДОПУСКАЙТЕ щоб стілець намокав. Висока вологість пошкоджує оббивку, вони втрачають пружність, міцність, колір. Погіршується корозійна стійкість металевих частин. НЕ ВСТАНОВЛЮЙТЕ на стілець або поряд з ним гарячі предмети або джерела відкритого вогню. Від високої температури може покоровитись або розплавиться пластик, втратити свої властивості матеріал оббивки, виникнути загорання.

Огляд – проводьте огляд стільця не рідше одного разу в три місяці, переконуючись у тому, що всі гвинтові з'єднання щільно затягнені. Момент затяжки гвинтів M6x30 – 4Н·м, гвинтів M8x20 – 15Н·м.

Шкіряні оббивки (оббивки зі штучної шкіри) – для видалення забруднень користуйтеся ретельно віджатою вологою м'якою тканиною. При необхідності використовуйте спеціальні засоби видалення плям зі шкіряних матеріалів у відповідності з їх інструкцією застосування.

Оббивки з тканини – рекомендується регулярно чистити пиლოსосом. При необхідності використовуйте спеціальні засоби видалення плям з тканин у відповідності з їх інструкцією застосування.

Хромовані поверхні – слід протирати м'якою тканиною, рекомендується використовувати спеціальні поліролі.