




NOWY STYL
B

E-MOTION R HR BLACK (SYNCHRO TRASLA) PL64

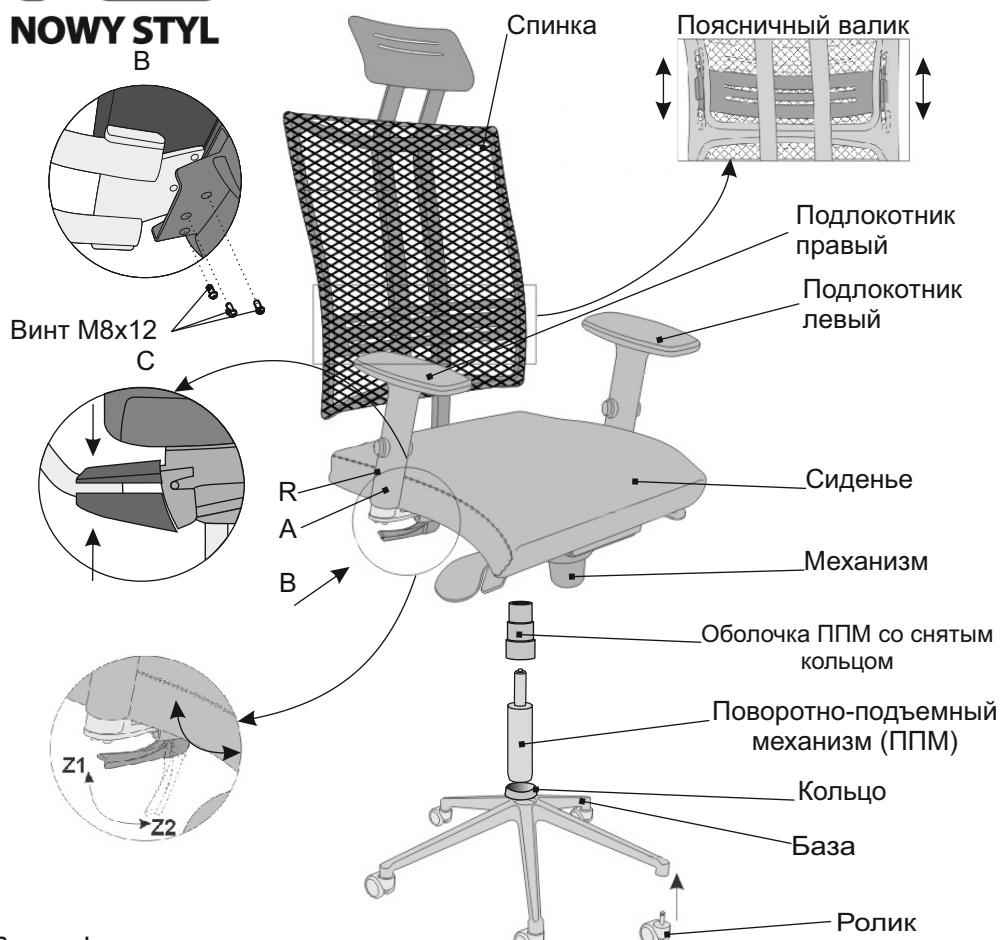

АО "Новый Стиль"
88, шоссе Григорьевское,
г. Харьков, 61020, Украина
www.nowystyl.com.ua

Отдел дистрибуции в Украине:
тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call- Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Отдел экспортных продаж:
тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по работе с клиентами:
customer_service@nowystyl.com.ua

Инструкция по сборке и эксплуатации.

До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых деталей.
Список комплектующих:




- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 5 роликов | <input type="checkbox"/> подлокотник левый |
| <input type="checkbox"/> база | <input type="checkbox"/> подлокотник правый |
| <input type="checkbox"/> поворотно-подъемный механизм | <input type="checkbox"/> спинка |
| <input type="checkbox"/> Оболочка ППМ с кольцом | <input type="checkbox"/> 12 винтов M6x20 |
| <input type="checkbox"/> механизм | <input type="checkbox"/> 3 винта M8x12 |
| <input type="checkbox"/> сиденье | <input type="checkbox"/> 6 спейсер L-6 |
| <input type="checkbox"/> кожух хвостовика | |

СБОРКА

1. Вставить ролики в базу.
2. Снять кольцо с оболочки ППМ, установить оболочку на ППМ и зафиксировать её кольцом снизу ППМ.
3. Вставить поворотно-подъемный механизм в базу.
4. Прикрепить механизм к сиденью 4 винтами M6x20, под передние винты, между механизмом и сиденьем, установить спейсер L-6.
5. Прикрепить спинку к хвостовику механизма 3-мя винтами M8x12 (вид В).
6. Защелкнуть пластиковые кожухи (вид С).
7. Прикрепить подлокотники к сиденью 8-ю винтами M6x20. Для вертикального положения подлокотников, между кронштейном подлокотника и сиденьем установить 2 спейсера L-6 для отверстий близких к центру сиденья.

РЕГУЛИРОВКА МЕХАНИЗМА КАЧАНИЯ КРЕСЛА

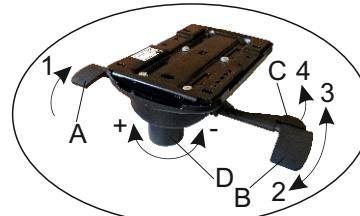

A1 - Регулировка высоты сиденья.

B2 - Свободное качение кресла.

B3 - Фиксация кресла.

C4 - Регулировка глубины сиденья.

D - Регулировка жесткости пружины качания.

Регулировка высоты сиденья:

- 1) Для поднятия сиденья - привстать с кресла и потянуть правый рычаг А вверх.
- 2) Для опускания сиденья - сидя в кресле, поднять правый рычаг А вверх.

Блокировка кресла в заданном угле наклона:

- 1) Потянуть левый рычаг В вниз.
- 2) Отклонить спинку на желаемый угол.
- 3) Потянуть левый рычаг В вверх.

Разблокировка и свободное качание:

- 1) Потянуть левый рычаг В вниз.
- 2) Качнуть спинку кресла назад.

РЕГУЛИРОВКА ПОДЛОКОТНИКОВ

Изменение расстояния от подлокотника до края сиденья производится смещением ручки А в положение Z2. Для фиксации подлокотника верните ручку в положение Z1.

Регулировка высоты подлокотников производится при нажатии кнопки R.

Дополнительная регулировка производится смещением накладок подлокотников вперед назад.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Осмотр - проводите осмотр стула как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том что все винты плотно затянуты.

Кожаная (виниловая) обивка - протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для трудновыводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.


Тканевая обивка - рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудновыводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией производителя.

Прочие поверхности - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.



NOWY STYL

E-MOTION R HR BLACK (SYNCHRO TRASLA) PL64

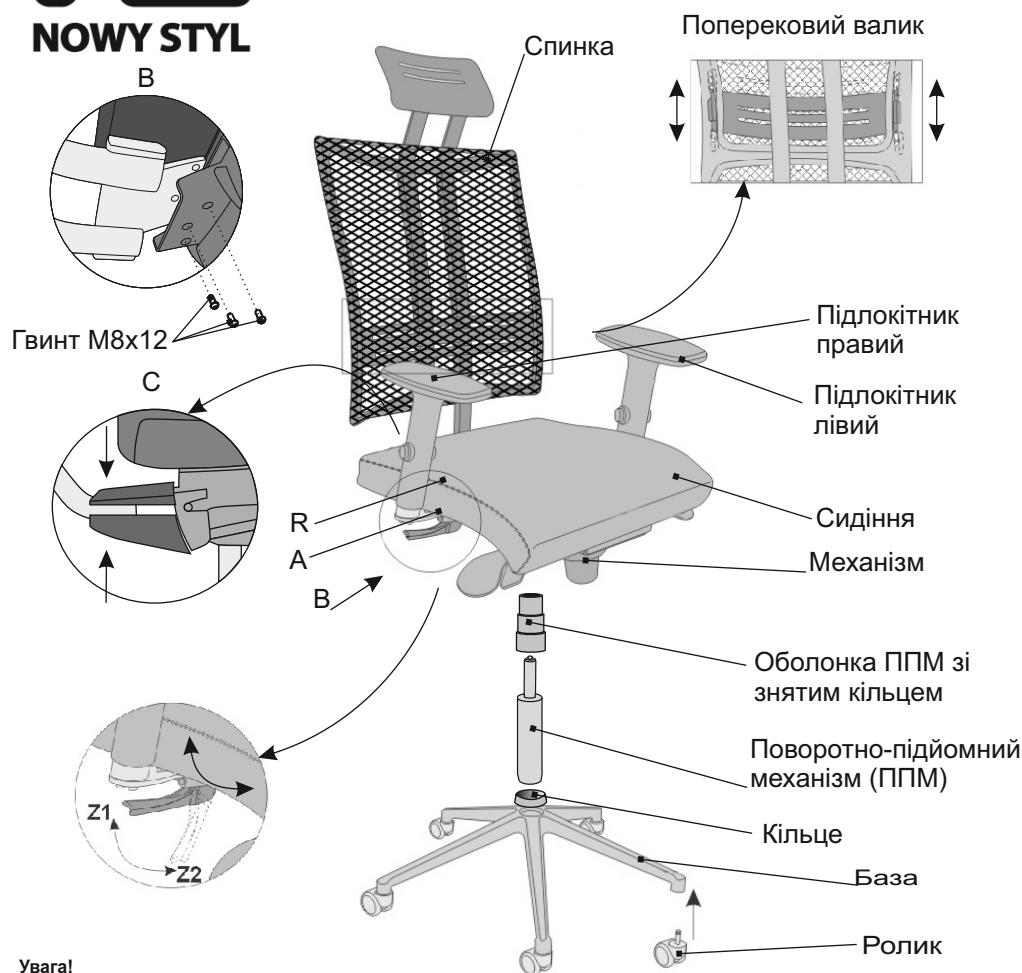

Увага!

Виріб призначений для експлуатації в критих приміщеннях. Тому не допускайте намокання або тривалого заходження виробу під прямими сонячними променями, оскільки це може привести до вицвітання обивного матеріалу, а також до жолоблення дерев'яних та пластикових частин виробу.

За умов правильної експлуатації виробу термін його служби складає до 10 років.

Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів. Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів.

Перед монтажем дати виробу нагрітися до температури приміщення!

Строк гарантії - 2 роки. Збільшений строк гарантії не поширюється на пошкодження обивного матеріалу, розриви і поризи ППУ під час експлуатації.

Максимально допустиме навантаження - 150 кг.

Всі стільці забезпечені твердими пластиковими роликами для м'яких підлог.

При експлуатації виробів в приміщеннях з твердою підлогою рекомендуємо замовляти модифікації виробів з роликами, що мають гумове покриття.

АТ "Новий Стиль"
88, вул. Григорівська,
м. Харків, 61020, Україна
www.nowystyl.com.ua

Відділ дистрибуції в Україні:
тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call-Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Відділ експортних продаж:
тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по роботі з клієнтами:
customer_service@nowystyl.com.ua

Інструкція зі складання та експлуатації.


Перед початком складання переконайтесь в наявності всіх необхідних комплектуючих.
Перелік комплектуючих:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 5 роликів
<input type="checkbox"/> база
<input type="checkbox"/> поворотно-підйомний механізм
<input type="checkbox"/> механізм
<input type="checkbox"/> оболонка ППМ з кільцем
<input type="checkbox"/> сидіння
<input checked="" type="checkbox"/> підлокітник
 | <input type="checkbox"/> підлокітник лівий
<input type="checkbox"/> підлокітник правий
<input type="checkbox"/> спинка
<input type="checkbox"/> 12 гвинтів M6x20
<input type="checkbox"/> 3 гвинта M8x12
<input type="checkbox"/> 6 спейсер L-6 |
|---|--|

СКЛАДАННЯ

1. Вставити ролики в базу.
2. Зняти кільце з оболонки ППМ, встановити оболонку на ППМ та зафіксувати її кільцем знизу ППМ.
3. Вставити поворотно-підйомний механізм в базу.
4. Прокріпити механізм до сидіння 4-ма гвинтами M6x20, під передні гвинти, між механізмом та сидінням, встановити спейсер L-6.
5. Прикріпити спинку до хвостовика механізма трьома гвинтами M8x12 (вид В).
6. Замкнути пластикові кожухи (див. С).
7. Прикріпити підлокітники до сидіння 8-ма гвинтами M6x20. Для вертикального положення підлокітників, між кронштейном підлокітника та сидінням встановити 2 спейсера L-6 для отворів, близьких до центру сидіння.

РЕГУЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМА ГОЙДАННЯ КРІСЛА

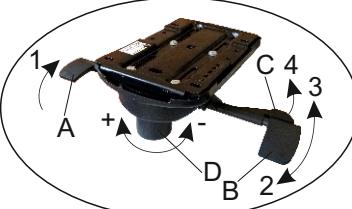

A1 - Регулювання висоти сидіння.

B2 - Вільне качання крісла.

B3 - Фіксація крісла.

C4 - Регулювання глибини сидіння.

D - Регулювання жорсткості пружини качання.

Регулювання глибини сидіння:

- Потягнути правий важіль С догори, і утримуючи важіль зсунути сидіння у поздовжній площині до потрібного положення.

Регулювання жорсткості пружини качання:

- 1) Для ослаблення пружини - повернути ручку D по годинникової стрілці (-).
- 2) Для затягнення пружини - повернути ручку D проти годинникової стрілки (+).

РЕГУЛЮВАННЯ ПІДЛОКІТНИКІВ:

Зміна відстані від підлокітника до краю сидіння робиться зміщенням ручки А у положення Z2. Для фіксації підлокітника потрібно повернути ручку у положення Z1.

Регулювання висоти підлокітників здійснюється натисканням кнопки R.

Додаткове регулювання відбувається зміщенням накладок підлокітників вперед та назад.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Огляд - проводьте огляд крісла не рідше одного разу на шість місяців, переконайтесь в тому, що всі гвинти повністю закручені.

Шкіряна обивка (обивка зі штучної шкіри) - протиристи вологою тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для шкіри та штучної шкіри у відповідності з інструкцією виробника.

Обивка з тканини - рекомендоване регулярне чищення пилососом. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для тканин, у відповідності з інструкцією виробника.

Інші поверхні - протиристи м'якою тканиною, змоченою у помірному розчині муючого засобу.