


Роботизированное оборудование для торкретирования бетона SPM 500 Wetkret

Предельная дальность торкретирования 17 м
Макс. объем подачи (расч.) 30 м³/час



Информационный документ не имеющий обязательной силы. Указанные значения представляют собой величины максимальные теоретические. Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. Фотографии и иллюстрации являются только иллюстративными. Для получения информации о доступных параметрах, свяжитесь с нами.

Технические данные

Телескопическая торкрет-стрела Putzmeister SA 17.2		
Предельная дальность торкретирования по вертикали / горизонтали	м	17 / 15
Минимальное сечение для развертывания горизонтального / вертикального	м	3 / 2,8
Количество выдвижных секций стрелы телескопических		2
Телескопическое выдвижение стрелы	мм	2 x 2.000
Количество осей / степени свободы		9
Предельный угол стрелы (+60° / +30°), (-23° / -62°)		
Освещение 2 лампы галогенные	Вт	750
Торкрет-головка		
Вращение	°	360
Наклон	°	+120 / -120
Нутация	°	8
Сопло	DN	40 / 50

Бетононасос Putzmeister PM 1810		
Тип двойной поршень, гидравлический привод		
Макс. объем подачи (расч.)	м³/час	4 – 30
Диаметр транспортировочного цилиндра	мм	180
Предельное давление (расч.) на бетон	bar	75
Предельная величина заполнителя	мм	16
Автоматическая система смазки		
Бункер		
Полная вместимость бункера	л	350
Высота заполнения	мм	1.440
Лампа	В / Вт	24 / 70
Привод системы бетоно подачи и управления		
Электрическая	кВт	55
Дизель (версия Dual Drive) Приводной двигатель		
Вес 16.000 кг компрессора, 15.500 кг без компрессора		

Технические данные

Внедорожное сочлененное транспортное средство Putzmeister с полным приводом		
Двигатель дизельный, 4 цилиндра		
Мощность двигателя 2.200 об./мин	кВт при	70
Выбросы двигателя В соответствии с EU-Stage III A / EPA-Tier 3		
Трансмиссия гидростатическая		
Редуктор 2 скорости в обоих направлениях		
Рулевое управление шарнирное рулевое управление на четыре колеса (4WS), крабовый ход		
Тяга Полный привод (4 WD)		
Скорость макс.	км/час	20
Сервотормоза гидравлические, мультидисковые, в масляной ван-не для четырех колес. Независимый гидравлический стояночный тормоз, ручной, мультидисковый в масляной ванне, на два колеса. Аварийный тормоз		
Рабочее освещение 4 галогенные лампы 24В 70Вт НЗ		
Кабина водителя Кабина FOPS/ROPS с поворотным сиденьем на 180°		
Масляный резервуар	л	390
Электрооборудование 2 батареи	В / А	12 / 110
Бак дизельного топлива	л	150

Внедорожное сочлененное транспортное средство Putzmeister с полным приводом		
Двигатель дизельный, 4 цилиндра		
Мощность двигателя 2.200 об./мин	кВт при	70
Выбросы двигателя В соответствии с EU-Stage III A / EPA-Tier 3		
Трансмиссия гидростатическая		
Редуктор 2 скорости в обоих направлениях		
Рулевое управление шарнирное рулевое управление на четыре колеса (4WS), крабовый ход		
Тяга Полный привод (4 WD)		
Скорость макс.	км/час	20
Сервотормоза гидравлические, мультидисковые, в масляной ван-не для четырех колес. Независимый гидравлический стояночный тормоз, ручной, мультидисковый в масляной ванне, на два колеса. Аварийный тормоз		
Рабочее освещение 4 галогенные лампы 24В 70Вт НЗ		
Кабина водителя Кабина FOPS/ROPS с поворотным сиденьем на 180°		
Масляный резервуар	л	390
Электрооборудование 2 батареи	В / А	12 / 110
Бак дизельного топлива	л	150

Опциональное оборудование


Электрический компрессор /
Мощность 75 кВт
Предельное рабочее давление 7,5 бар
Предельный объем подачи воздуха 11 м³/ми
Дизельный компрессор
Мощность 70 кВт

Предельное рабочее давление 7 бар
Предельный объем подачи воздуха 11 м³/ми
Прочее
Полное запасное колесо MITAS M PT-02. Обода 18 x 19,5"
Резервуар для добавок с защитой из нержавеющей стали
Катализатор


Пылепоглощающий фильтр
Навигационные огни
Система тушения пожаров. Привод автоматическая / ручной
Особые параметры напряжения
Электропитание 660 В 50/60 Гц, или 1.000 В 50/60 Гц

Об особых конфигурациях узнавайте в Putzmeister

Схемы дальности действия торкрет-стрелы / Зона торкретирования

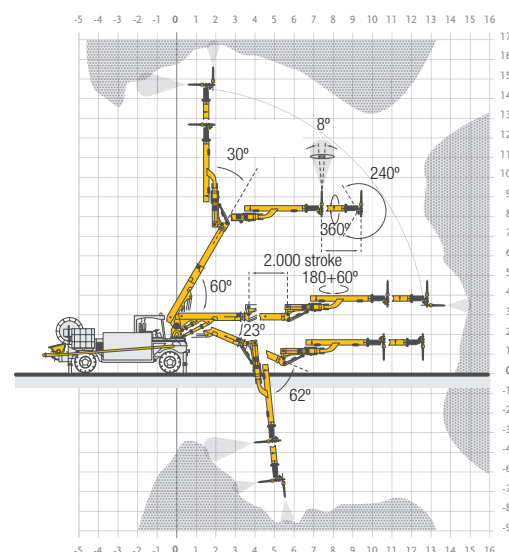

Предельная дальность торкретирования по вертикали

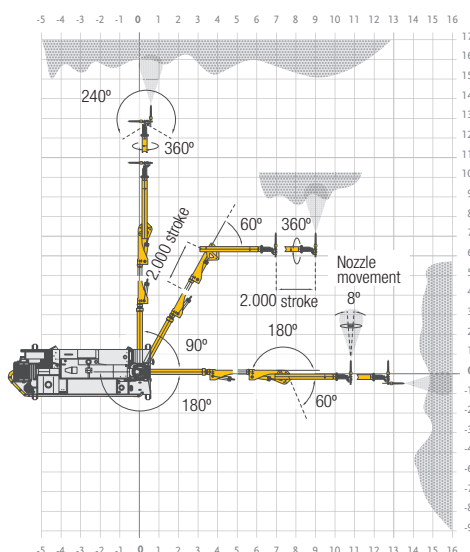

Предельная дальность торкретирования по горизонтали

