
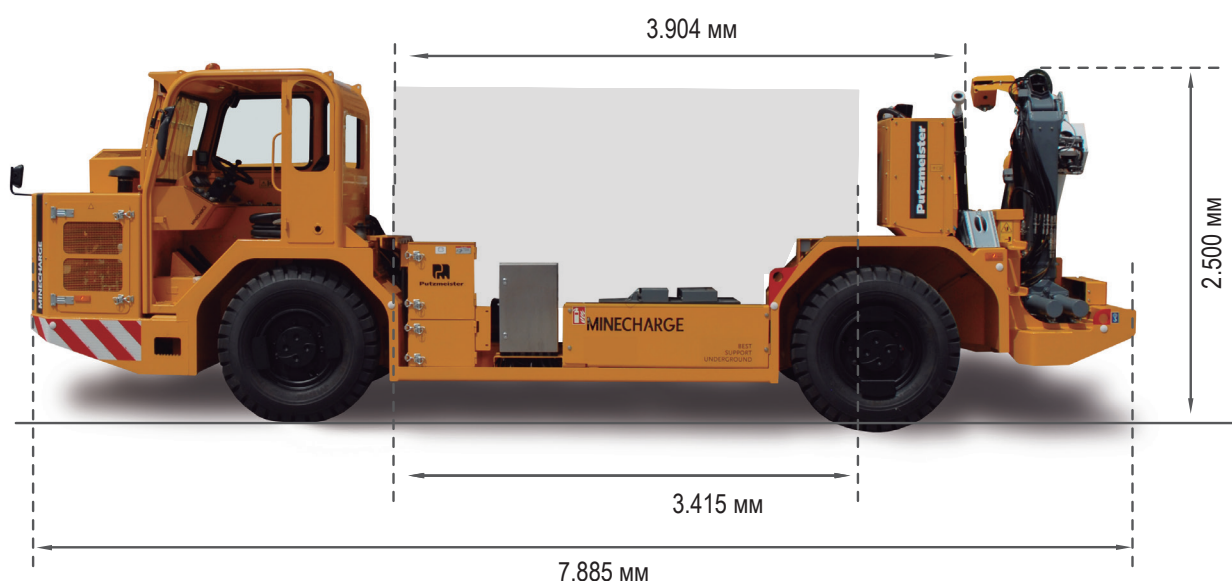


Оборудование с манипулятором для загрузки эмульсии Minecharge

Максимальный вылет загрузки по вертикали 9 м
 Максимальная мощность 130 кВт (174 л.с.) при 2 200 об/мин



Примечание: Это просто информационный необязательный документ. Указаны максимальные теоретические значения. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фотографии и рисунки предназначены только для иллюстрации. Для получения доступных опций обратитесь к производителю.

Технические данные

Манипулятор для загрузки		
Максимальный вертикальный вылет загрузки	м	9
Максимальный горизонтальный вылет загрузки	м	7
Количество выдвижных манипуляторов 4 секции (3 телескопических), гидравлический привод с перепуском		
Телескопический ход	м	4
Число осей		6
Максимальный угол манипулятора	°	+65 / -40
2 ксеноновых прожектора	Вт	45
Загрузочная головка		
Применение пусера шланга		
Вращение	°	360
Наклон	°	+120/-120
Макс. нагрузка	кг	200

Кассетная платформа*		
Макс. размеры: длина 3 904 x ширина 2 100 x высота 1 600 мм		
Макс. нагрузка	кг	6.750
Задние стабилизаторы		2
Аварийные ручные стабилизаторы насоса и манипулятор для загрузки		
Дизельный двигатель		
Тип турбированный с промежуточным охлаждением, 4 цилиндра		
Макс. мощность 130 кВт (174 л.с.) при 2 200 об/мин		
Охлаждение для воды		
Выбросы двигателя в соответствии с ЕС-Этап IV / EPA-уровень 4f		
Топливный бак	л	265
АКВ Автоматическая система компенсации высоты		

*Конкретные размеры уточняйте у Putzmeister

Технические данные

Трансмиссия и мосты		
Трансмиссия гидростатическая передовая система с коробкой передач с непрерывным изменением (ICVD) и гидравлическим переменным двигателем, без переключения передач		
Эксплуатация непрерывная без прерывания тяги, автоматическая регулировка на основе требований к мощности (загрузка и наклон)		
Управление и рулевое управление Полный привод и 4 управляемых колеса (4WD / 4WS)		
Направленные планетарные мосты для высоких нагрузок		
Передняя ось фиксированная и направленная		
Задний мост качающийся и направленный		
Электронная система контроля скорости (креномер) для перемещения по склонам		
Радиус внутреннего поворота	мм	2.400
Радиус внешнего поворота	мм	6.000
Шины / Колесные диски, для горных работ, 12.00 - R20		
Характеристики		
Максимальная скорость (12,4 мили/ч)	км/ч	20
Максимальная высота подъема при полной нагрузке 30% (стандарт SAE)		
Предельный угол поперечной устойчивости 10%		

Кассета вспомогательной гидравлической системы		
Расход	л / мин	169/257
Максимальное рабочее давление	бар	120
Тип цепи – открытый		
Другие характеристики		
Кабина сертифицирована по FIPS / ROPS		
Ходовые фары светодиодные, 2 передние + 2 задние		
Рабочие огни светодиодные, 4 передние + 4 задние		
Задняя камера ночного видения		
Ручной огнетушитель	кг	6
Всенаправленный проблесковый маячок		
Место водителя с системой обнаружения присутствия оператора		
Автоматическая система смазки		
Ручная система смазки в манипуляторе для загрузки		
Компрессор		
Расход	л/мин	160/260
Максимальное рабочее давление	бар	10
Вес 12.000 кг		

Опциональное оборудование

Система пожаротушения, автоматическое / ручное управление
Закрытая кабина водителя

Кондиционирование воздуха и отопление
Водяной насос высокого давления для очистки с системой намотки шланга и пистолетом

Мигающие сигналы поворота
Проконсультируйтесь с Putzmeister по поводу специальных конфигураций

Размеры и радиус поворота

