


# NS<sup>®</sup> CUBIC GTP/GTR

## NOWY STYL

### Исполнение HR

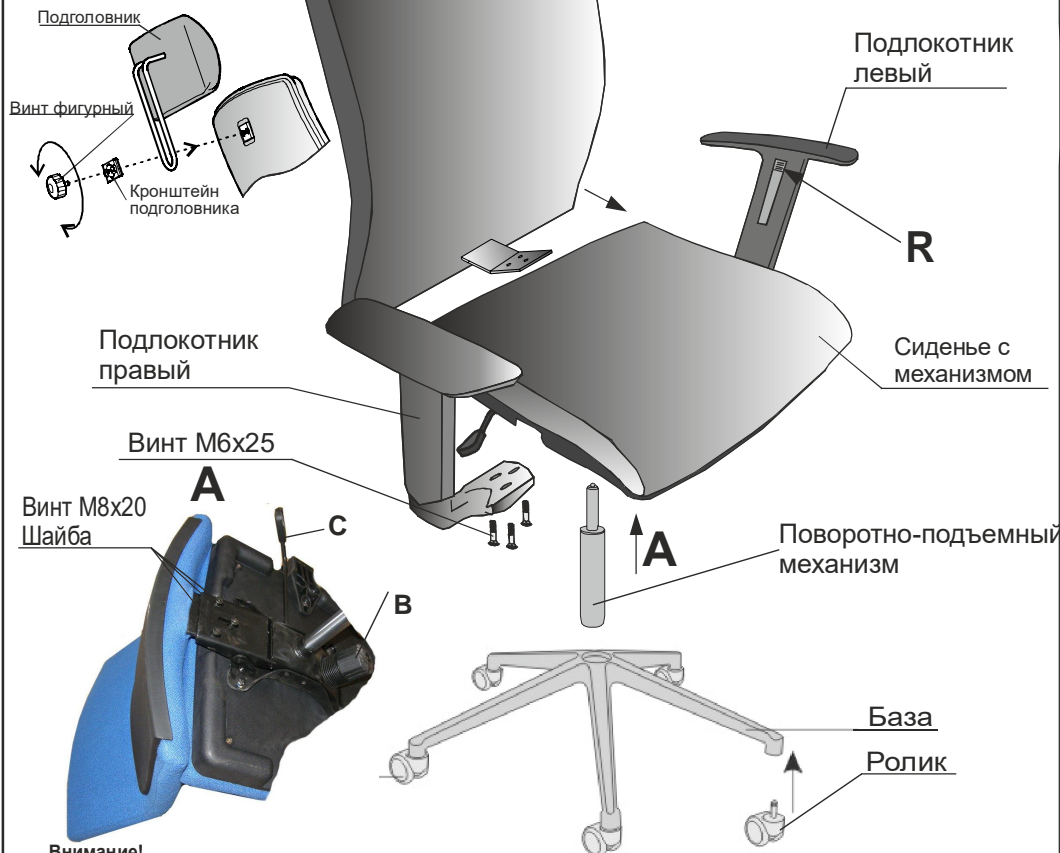

#### Внимание!

Изделие предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях. Поэтому не допускайте намокания или длительного нахождения изделия под прямыми солнечными лучами, т. к. это может привести к выцветанию обивочного материала, а также короблению деревянных и пластиковых частей изделия.

При условиях правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет до 10 лет.

Хранить при t от -10 до +60 град;

Эксплуатировать при t от 0 до +45 град;

Перед сборкой дать изделию нагреться до температуры помещения!

Срок гарантии - 2 года. Увеличенный срок гарантии не распространяется на повреждения обивочного материала, разрывы и порезы ППУ во время эксплуатации. Максимально допустимая нагрузка - 130 кг.

Все стулья снабжены твердыми пластиковыми роликами для мягких полов.

При эксплуатации изделий в помещениях с твердыми полами рекомендуем заказывать модификации изделий с роликами, имеющими резиновое покрытие.

АО "Новый Стиль"  
88, шоссе Григоровское,  
г. Харьков, 61020, Украина  
[www.nowystyl.com.ua](http://www.nowystyl.com.ua)

Отдел дистрибуции в Украине:  
тел.: +38 (057) 752 27 10  
факс.: +38 (057) 752 27 27  
Call-Center: +38 (057) 752 27 77  
[ukraine@nowystyl.com.ua](mailto:ukraine@nowystyl.com.ua)

Отдел экспортных продаж:  
тел.: +38 (057) 752 27 40  
факс.: +38 (057) 752 27 27  
[export@nowystyl.com.ua](mailto:export@nowystyl.com.ua)

Служба по работе с клиентами:  
[customer\\_service@nowystyl.com.ua](mailto:customer_service@nowystyl.com.ua)

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых деталей.

Список комплектующих:



- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1 спинка               | <input type="checkbox"/> 1 поворотный-подъемный механизм |
| <input type="checkbox"/> 1 сиденье с механизмом | <input type="checkbox"/> 3 винта М8х20                   |
| <input type="checkbox"/> 1 подлокотник левый    | <input type="checkbox"/> 6 винтов М6х25                  |
| <input type="checkbox"/> 1 подлокотник правый   | <input type="checkbox"/> 1 Подголовник*                  |
| <input type="checkbox"/> 5 роликов              | <input type="checkbox"/> 1 Кронштейн подголовника*       |
| <input type="checkbox"/> 3 шайбы                | <input type="checkbox"/> 1 Винт фигурный*                |
| <input type="checkbox"/> 1 база                 |  |

\*- только для исполнений HR

### ПОРЯДОК СБОРКИ

1. Вставить ролики в базу.
2. Вставить поворотный-подъемный механизм в базу.
3. Прикрепить спинку к сиденью с механизмом. Для этого завести стальную пластину на спинке в скобу на механизма и прикрутить при помощи трех винтов М8х20 и шайб.
4. Установить правый и левый подлокотники при помощи винтов М6х25
5. Установить кресло на поворотный-подъемный механизм.
6. Для исполнения HR прикрепить подголовник при помощи кронштейна и фигурного винта.

### РЕГУЛИРОВКА МЕХАНИЗМА КАЧАНИЯ КРЕСЛА И ВЫСОТЫ ПОДЛОКОТНИКОВ (ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ CUBIC GTR)



1. Регулировка высоты сиденья:  
А) Для поднятия сиденья - привстать с кресла и потянуть рычаг С вверх.  
Б) Для опускания сиденья - сидя в кресле потянуть рычаг С вверх. (см. рис.1)
2. Свободное качание кресла.
3. Фиксация в одном положении:  
А) Привести спинку кресла в исходное положение (не отклоняться назад).  
Б) Толкнуть рычаг С под себя - качание кресла будет заблокировано.  
С) Потянуть рычаг С от себя - качание кресла будет разблокировано.

4. Регулировка жесткости качания:  
А) Для ослабления пружины - поверните рукоятку В против часовой стрелки (в направлении "-" на рис. 3).  
Б) Для затяжки пружины - повернуть рукоятку В по часовой стрелке (в направлении "+" на рис. 3).
5. Регулировка высоты подлокотников (только для исполнения CUBIC GTR):  
Нажать кнопку регулировки высоты подлокотника R. Отрегулировать высоту подлокотника. Отпустить кнопку регулировки для фиксации высоты.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Осмотр - проводите осмотр кресла как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том, что все винты плотно затянуты.

Кожаная (виниловая) обивка - протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для трудновыводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.

Тканевая обивка - рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудновыводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией производителя.

Прочие поверхности - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.

# NS<sup>®</sup> CUBIC GTR/GTR

## NOWY STYL

### Виконання HR



### Увага!

Виріб призначений для експлуатації в критих приміщеннях. Тому не допускайте намокання або тривалого знаходження виробу під прямими сонячними променями, оскільки це може призвести до вицвітання обивного матеріалу, а також до жолоблення дерев'яних та пластикових частин виробу.

За умов правильної експлуатації виробу термін його служби складає до 10 років.

Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів.

Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів.

Перед монтажем дати виробу нагрітись до температури приміщення!

Строк гарантії - 2 роки. Збільшений строк гарантії не поширюється на пошкодження обивного матеріалу, розриви і порізи ППУ під час експлуатації. Максимально допустиме навантаження - 130 кг. Всі стільці забезпечені твердими пластиковими роликами для м'яких підлог.

При експлуатації виробів в приміщеннях з твердою підлогою рекомендуємо замовляти модифікації виробів з роликами, що мають гумове покриття.

АТ "Новий Стиль"  
88, шосе Григорівське,  
м. Харків, 61020, Україна  
[www.nowystyl.com.ua](http://www.nowystyl.com.ua)

Відділ дистрибуції в Україні:  
тел.: +38 (057) 752 27 10  
факс.: +38 (057) 752 27 27  
Call-Center: +38 (057) 752 27 77  
[ukraine@nowystyl.com.ua](mailto:ukraine@nowystyl.com.ua)

Відділ експортних продаж:  
тел.: +38 (057) 752 27 40  
факс.: +38 (057) 752 27 27  
[export@nowystyl.com.ua](mailto:export@nowystyl.com.ua)

Служба по роботі з клієнтами:  
[customer\\_service@nowystyl.com.ua](mailto:customer_service@nowystyl.com.ua)

## ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед початком складання переконайтесь в наявності всіх необхідних комплектуючих.

Перелік комплектуючих:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1 спинка               | <input type="checkbox"/> 1 поворотно-підйомний механізм |
| <input type="checkbox"/> 1 сидіння з механізмом | <input type="checkbox"/> 3 гвинта M8x20                 |
| <input type="checkbox"/> 1 підлокітник лівий    | <input type="checkbox"/> 6 гвинтів M6x25                |
| <input type="checkbox"/> 1 підлокітник правий   | <input type="checkbox"/> 1 Підголівник*                 |
| <input type="checkbox"/> 5 роликів              | <input type="checkbox"/> 1 Кронштейн підголівника*      |
| <input type="checkbox"/> 3 шайби                | <input type="checkbox"/> 1 Гвинт фігурний*              |
| <input type="checkbox"/> 1 база                 |   |



\* - тільки для виконань HR

### ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ

1. Вставити ролики в базу.
2. Вставити поворотно-підйомний механізм у базу.
3. Прикріпити спинку до сидіння з механізмом. Для цього завести сталеву пластину на спинці в скобу на механізмі і прикрутити за допомогою трьох гвинтів M8 x20 та шайб.
4. Встановити правий і лівий підлокітники за допомогою гвинтів M6 x25.
5. Встановити зібране крісло на поворотно-підйомний механізм.
6. Для виконання HR прикріпити підголівник за допомогою кронштейну та фігурного гвинта.

### РЕГУЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМА КАЧАННЯ КРИСЛА І ВИСОТИ ПІДЛОКІТНИКІВ (ДЛЯ CUBIC GTR)



1. Регулювання висоти сидіння:

A) Для підняття сидіння - підвестися з крісла й потягнути важіль С вгору

B) Щоб опустити сидіння - сидячи в кріслі підняти важіль С вгору (див. Мал.1)

2. Вільне гойдання.

3. Фіксація в одному положенні:

A) Привести спинку крісла у початкове положення (не відхилятися назад)

B) Штовхнути важіль С під себе - гойдання крісла буде заблоковано.

C) Потягнути важіль С від себе - гойдання крісла буде розблоковано.

4. Регулювання зусилля гойдання:

A) Для послаблення пружини - повернути рукоятку В проти годинникової стрілки (у напрямку "-" на мал. 3).

B) Для затягування пружини - повернути рукоятку В за годинниковою стрілкою (у напрямку "+" на мал. 3).

5. Регулювання висоти підлокітників(тільки для виконання CUBIC GTR) :

Натиснути кнопку регулювання висоти підлокітника R. Відрегулювати висоту підлокітника. Відпустити кнопку регулювання для фіксації висоти.

### РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Огляд - проводьте огляд крісла не рідше одного разу на шість місяців, переконайтесь в тому, що всі гвинти повністю закручені.

Шкіряна оббивка (оббивка зі штучної шкіри) - протирати вологою тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для шкіри та штучної шкіри у відповідності з інструкцією виробника.

Оббивка з тканини - рекомендоване регулярне чищення пилососом. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для тканин, у відповідності з інструкцією виробника.

Інші поверхні - протирати м'якою тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу.