



ОБОРУДОВАНИЕ НАТЯЖЕНИЯ/ОТПУСКА

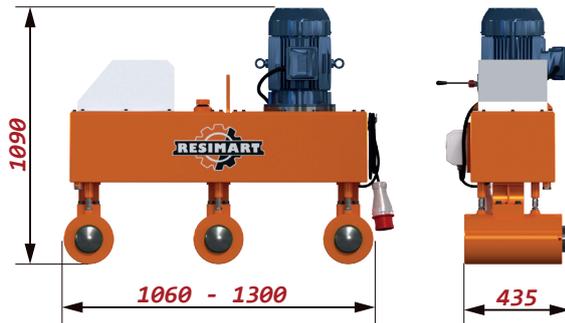


Вес	350 кг
Общая Мощность	4 кВт
Сила натяжения	6т
Макс. шаг	800-1600 мм
Кол-во проволок	2 ед

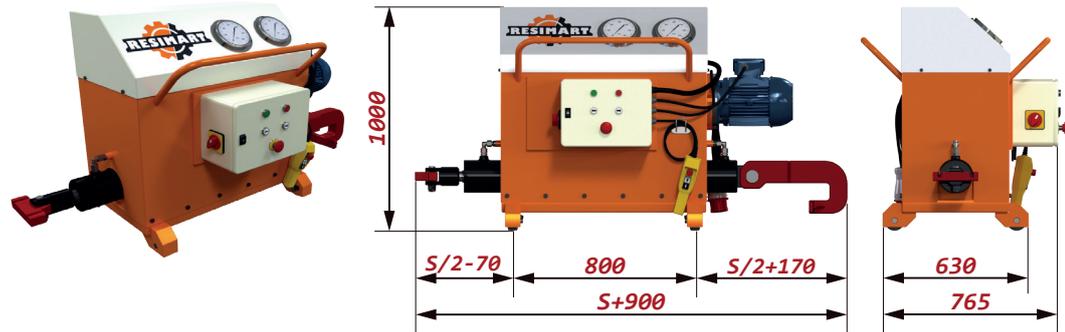

400 кг	Вес
4 кВт	Общая Мощность
250 т	Сила отпуска

Комплект элементов дорожек для раскладки, натяжения и плавного отпуска напряжения арматуры.

- Суппорт отпуска напряжения в начале дорожек. Подготовлен для поддержания напряжения кабеля \varnothing 4,5 или 6 мм, а также канат от \varnothing 7 до \varnothing 16 мм.
- Гидравлическая система натяжения для натяжения каждой проволоки (в отдельности или попарно) до достижения необходимого натяжения.
- Гидравлическая система отпуска напряжения, отвечающего за плавный отпуск арматуры, после схватывания бетона.
- Суппорт конца дорожек, предназначен для пропуска и крепления арматурной проволоки
- Ограничительная плита расположена в начале дорожки имеет направляющие отверстия для арматурной проволоки.
- Якорная система расположена в конце дорожки и предназначена для центровки и крепления направляющих ограничителей.

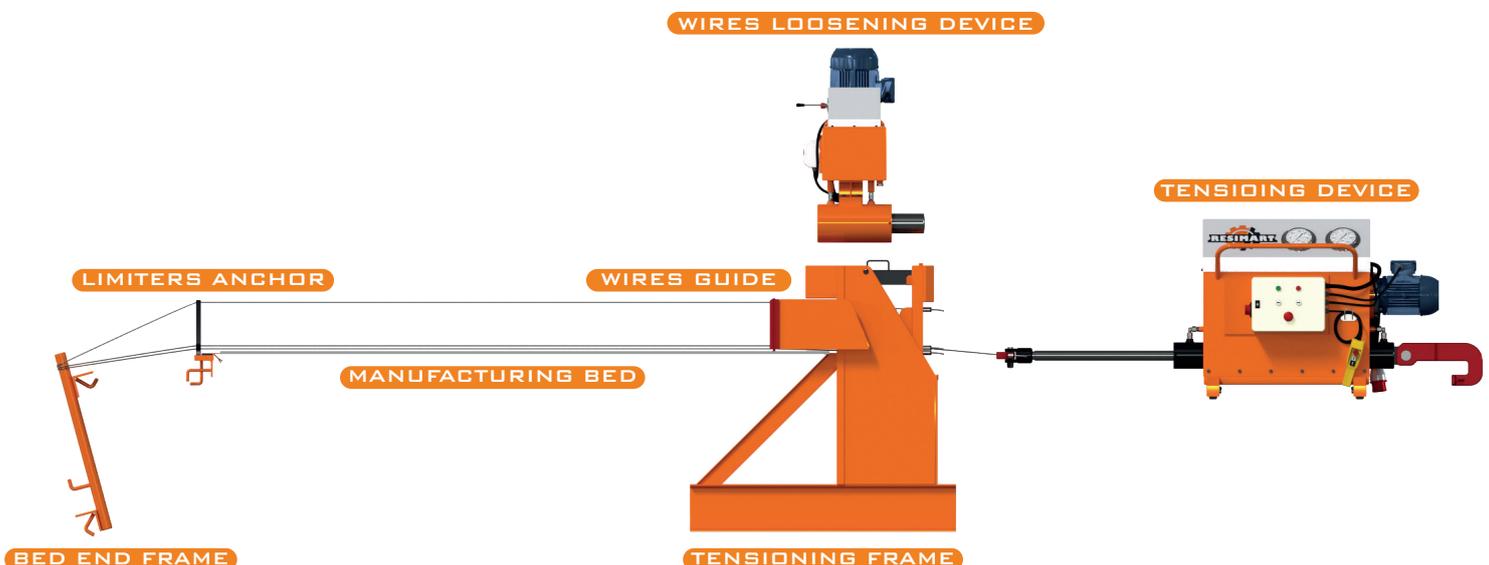

(*) 800мм шага каждые 100м рабочей дорожки