

Тел./факс: (057)-728-49-77 (многоканальный)

Тел./факс: (057) 733-01-33 (производство)

КиевСтар: 098-024-36-12 с 8-00 до 18-00

МТС: 050-1980-520 с 8-00 до 18-00

Life: 063-2763-843 с 6-00 до 23-00




komplekt99@yandex.ru
veko-komplekt@mail.ru

ICQ: 301474010

г. Харьков,
 ул. Грековская 77

16 июня 2012 г

Гофрорукава ПВХ (ВАКУУМНЫЕ) со стальным армированием	Тех. характеристики					Цена, грн с НДС (за 1 м.п.)
	Диаметр внутр., мм	Толщ. стенки, мм	Масса, кг/м.п	Давление, бар	Вакуум. стойкость, мм	
 	12 мм	3	0,21	8	0,118	18,24
	16 мм	3,2	0,26	8	0,118	27,36
	20 мм	3,4	0,33	7	0,118	32,16
	22 мм	3,6	0,41	6	0,167	35,52
	25 мм	4	0,52	6	0,167	48,00
	30 мм	4,2	0,62	5	0,167	57,60
	32 мм	4,2	0,66	5	0,167	62,40
	35 мм	4,5	0,75	5	0,167	72,00
	38 мм	4,5	0,87	4,5	0,167	76,80
	40 мм	4,7	0,95	4,5	0,167	93,12
	50 мм	5	1,3	4	0,216	138,72
	60 мм	6	1,75	4	0,216	172,32
	76 мм	6,5	2,25	3,5	0,412	220,32
	80 мм	8,2	2,5	3	0,461	243,84
90 мм	8,5	2,9	3	0,461	269,76	
100 мм	9,5	3,65	3	0,461	339,84	
110 мм	9,5	3,95	3	0,510	371,04	

Толстостенный армированный рукав/шланг из ПВХ предназначен для подачи под давлением жидкостей и газов. Основой гофрорукава является кордовая спираль из пружинной проволоки, полностью покрытая эластичным покрытием полихлорвинила.

Устойчив к большинству агрессивных химических веществ.

Диапазон рабочих температур от -35 °С до +65°С.

Толщина эластичной стенки: 3 - 9,5 мм.

Давление: 3 - 8 Бар



<p>Гофрорукава ПВХ (МАСЛО-, БЕНЗОСТОЙКИЕ) с пластиковым армированием</p> 	Тех. характеристики			Цена, грн с НДС (за 1 м.п.)
	Диаметр	Толщ. стенки, мм	Давление, бар	
20 мм	4,30	3,00	69,60	
25 мм	4,60	3,00	76,80	
32 мм	4,80	3,00	81,60	
35 мм	4,80	3,00	90,00	
38 мм	4,80	3,00	97,20	
40 мм	4,90	3,00	102,00	
50 мм	5,60	3,00	127,20	
63 мм	5,90	3,00	177,60	
75 мм	6,30	3,00	200,40	
80 мм	6,50	3,00	218,40	
90 мм	6,90	3,00	246,00	

<p>Гофрорукава ПВХ (ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ) с пластиковым армированием</p> 	Тех. характеристики			Цена, грн с НДС (за 1 м.п.)
	Диаметр внутр.	Толщ. стенки, мм	Давление, бар	
20 мм	3,2	7,0	22,20	
25 мм	3,3	7,0	25,80	
32 мм	3,4	5,0	30,00	
35 мм	3,5	5,0	33,00	
38 мм	3,5	5,0	34,80	
40 мм	3,6	5,0	39,00	
50 мм	4,0	5,0	51,60	
63 мм	4,2	5,0	61,20	
75 мм	4,5	4,0	73,20	
80 мм	4,8	4,0	82,80	
90 мм	5,4	3,0	93,60	
100 мм	5,9	3,0	117,00	
110 мм	6,0	3,0	131,40	
125 мм	6,2	3,0	165,00	
150 мм	6,6	2,5	225,60	
160 мм	6,7	2,5	259,20	
200 мм	7,7	2,5	338,40	

Гофрорукава ПВХ (ПИЩЕВЫЕ) с пластиковым армированием	Тех. характеристики			Цена, грн с НДС (за 1 м.п.)
	Диаметр внутр.	Толщ. стенки, мм	Давление, бар	
	20 мм	3,20	7,00	23,40
	25 мм	3,30	7,00	24,60
	32 мм	3,40	5,00	30,60
	35 мм	3,50	5,00	34,80
	38 мм	3,50	5,00	36,00
	40 мм	3,60	5,00	38,40
	50 мм	4,00	5,00	51,60
	63 мм	4,20	5,00	66,00
	75 мм	4,50	4,00	81,00
	80 мм	4,80	4,00	90,60
	90 мм	5,40	3,00	102,00
	100 мм	5,90	3,00	124,20
	110 мм	6,00	3,00	141,00
	125 мм	6,20	3,00	181,80
	150 мм	6,60	2,50	241,20
	160 мм	6,70	2,50	269,40
200 мм	7,70	2,50	358,8	

Гофрорукава с мягкой армировкой «ДЕРТАК» для удаления выхлопных газов


Технические характеристики:

1. **Материал:** полиуретан (ПУР)
2. **Корд:** внутренний, жесткая спираль ПВХ
3. **Стойкость:** масло-бензостойкий
4. **Рабочая температура:** от - 40 °С до +90 °С
5. **Устойчив к деформации**
6. **Стандартная длина – 10м**

Применение: для удаления выхлопных газов,
допускает механическое воздействие колесами авто.
цвет — белый или черный

Диаметр, мм	80	90	100	110	120	130	140	150	160
Цена, грн/м.п	210	230	250	270	290	320	350	380	410

Цены указаны за метр погонный в растянутом состоянии, в грн с учетом НДС.

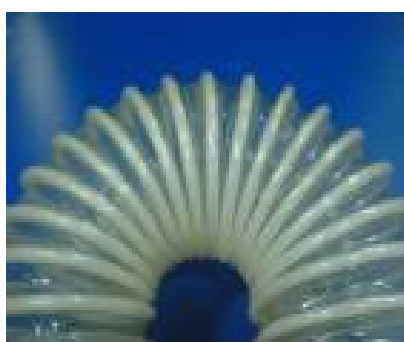

В ассортименте гофрорукава и шланги напорные, вакуумные, пищевые, маслбензостойкие, ассенизационные, для удаления стружки, гранул, щебня подачи пульпы и строительных смесей.