

# Proxy-Clean Triple-C

Proxy-Clean Triple-C - запатентована суміш кислот і очисних засобів, призначена для очищення і видалення мінеральних та органічних відкладень з касет в системі випарного охолодження.

**Склад:** фосфорна кислота, концентрація 30%

**Лужність** pH <1.0

0,95 л

## Інструкція з використання:



### Для звичайного очищення касет:

1. Увімкніть систему рециркуляції, дайте їй попрацювати, поки касети не стануть вологими.
2. Додайте 1 кварта (0,95 л) рідини Triple-C® в резервуар рециркуляційної системи.

**Суміш: 1 кварта (0,95 л) засобу на 100 Гал води (378 л)**


3. Дайте системі циркулювати воду протягом 4-6 годин (якщо утворюється піна - це нормально)
4. Вимкніть систему рециркуляції і промийте касети чистою водою, використовуючи шланг і насадку / розприскувач.

Касети потрібно промити спочатку зсередини пташника, а потім зовні.

Не промивайте струменем під високим тиском (Керхер).

*(Опція: після виключення системи рециркуляції, касети можна залишити не промитими на ніч, і промити їх чистою водою вранці).*

5. Злити воду з системи випарного охолодження і наповнити чистою прісною водою.

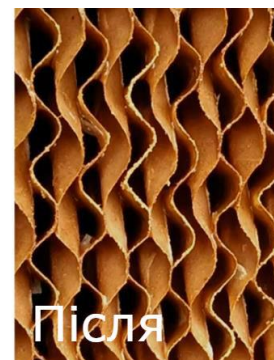

### Для інтенсивного очищення касет (із застосуванням аплікатора Qwik-Foam):

1. Увімкніть систему рециркуляції, дайте їй попрацювати, поки касети не стануть вологими.
2. Використовуйте аплікатор Qwik-Foam для спінювання 1 кварта (0,95 л) рідини Triple-C®, безпосередньо на поверхню випарних касет.

**Суміш: 1 кварта (0,95 л) засобу на 100 Гал води (378 л)**

3. Дайте системі циркулювати воду, протягом 6-8 годин (якщо утворюється піна - це нормально)

*Далі дотримуйтесь п. 4 і 5., що зазначені вище.*