


NS[®]
NOWY STYL

JUPITER GTP

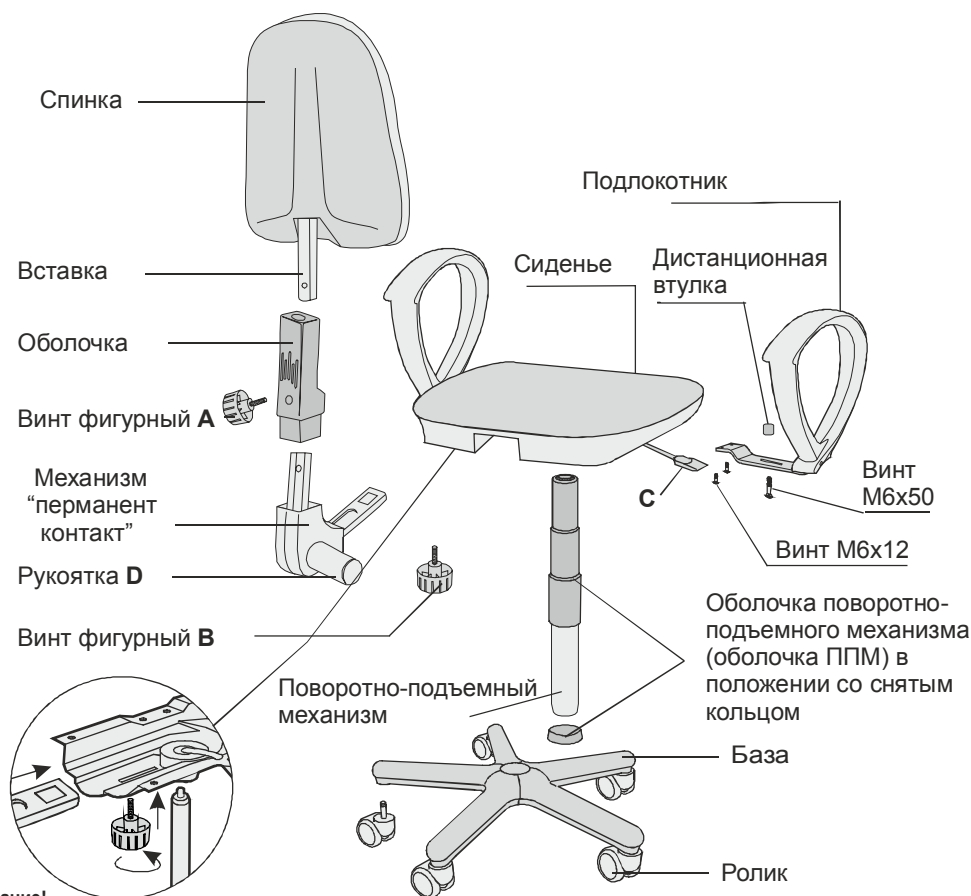

Внимание!

Изделие предназначено для эксплуатации в крытых помещениях. Поэтому не допускайте намокания или длительного нахождения изделия под прямыми солнечными лучами, т. к. это может привести к выцветанию обивочного материала, а также короблению деревянных и пластиковых частей изделия.

При условиях правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет до 10 лет.

Хранить при t от -10 до +60 град;

Эксплуатировать при t от 0 до +45 град;

Перед сборкой дать изделию нагреться до температуры помещения!

Срок гарантии - 1 год.

Максимально допустимая нагрузка - 120 кг.

Все стулья снабжены твердыми пластиковыми роликами для мягких полов.

При эксплуатации изделий в помещениях с твердыми полами рекомендуем заказывать модификации изделий с роликами, имеющими резиновое покрытие.

АО "Новый Стиль"

88, шоссе Григоровское,
г. Харьков, 61020, Украина
www.nowystyl.com.ua

Отдел дистрибуции в Украине:

тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call-Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Отдел экспортных продаж:

тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по работе с клиентами:

customer_service@nowystyl.com.ua

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых деталей.

Список комплектующих:



- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 1 база | <input type="checkbox"/> 1 оболочка |
| <input type="checkbox"/> 5 роликов | <input type="checkbox"/> 1 спинка с направляющей |
| <input type="checkbox"/> 1 пов.-под. мех-м (далее ППМ) | <input type="checkbox"/> 1 винт фигурный А |
| <input type="checkbox"/> 1 оболочка ППМ с кольцом | <input type="checkbox"/> 1 винт фигурный В |
| <input type="checkbox"/> 1 сиденье | <input type="checkbox"/> 1 механизм "перманент контакт" |
| <input type="checkbox"/> 2 подлокотника | <input type="checkbox"/> 2 винта М6х50 |
| <input type="checkbox"/> 2 дистанционных втулки | <input type="checkbox"/> 4 винта М6х12 |

СБОРКА

1. Вставить ролики в базу.
2. Снять кольцо с оболочки ППМ.
3. Вставить ППМ в оболочку ППМ.
4. Установить снятое кольцо оболочки на ППМ (снизу).
5. Вставить ППМ в базу до упора.
6. Установка подлокотников:
 - прикрепить к сиденью при помощи винтов М6х50 через дистанционную втулку.
 - к металлической опоре сиденья - винтами М6х12.
7. Вставить механизм "перманент контакт" в паз сиденья и закрепить его с помощью винта фигурного В. На направляющую механизма сверху одеть оболочку.
8. Установить собранное сиденье на поворотный-подъемный механизм.
9. Установить спинку в направляющую механизма "перманент контакт" и закрепить винтом фигурным А.

РЕГУЛИРОВКА

- Регулировка высоты сиденья.
Регулировку высоты сиденья обеспечивает поворотный-подъемный механизм при помощи рукоятки С.
- Регулировка высоты спинки
При ослаблении винта фигурного А спина может перемещаться вверх-вниз. Установите спинку на нужную высоту и затяните винт фигурный А.
- Регулировка глубины установки спинки.
При ослаблении винта фигурного В спинка может перемещаться вперед-назад. Установите спинку на нужную глубину и затяните винт фигурный В.
- Регулировка угла наклона спинки - при помощи рукоятки D.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Осмотр - проводите осмотр стула как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том, что все винты плотно затянуты.


Кожаная (виниловая) обивка - протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для трудновыводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.

Тканевая обивка - рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудновыводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией производителя.

Прочие поверхности - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.

NS[®]
NOWY STYL

JUPITER GTP

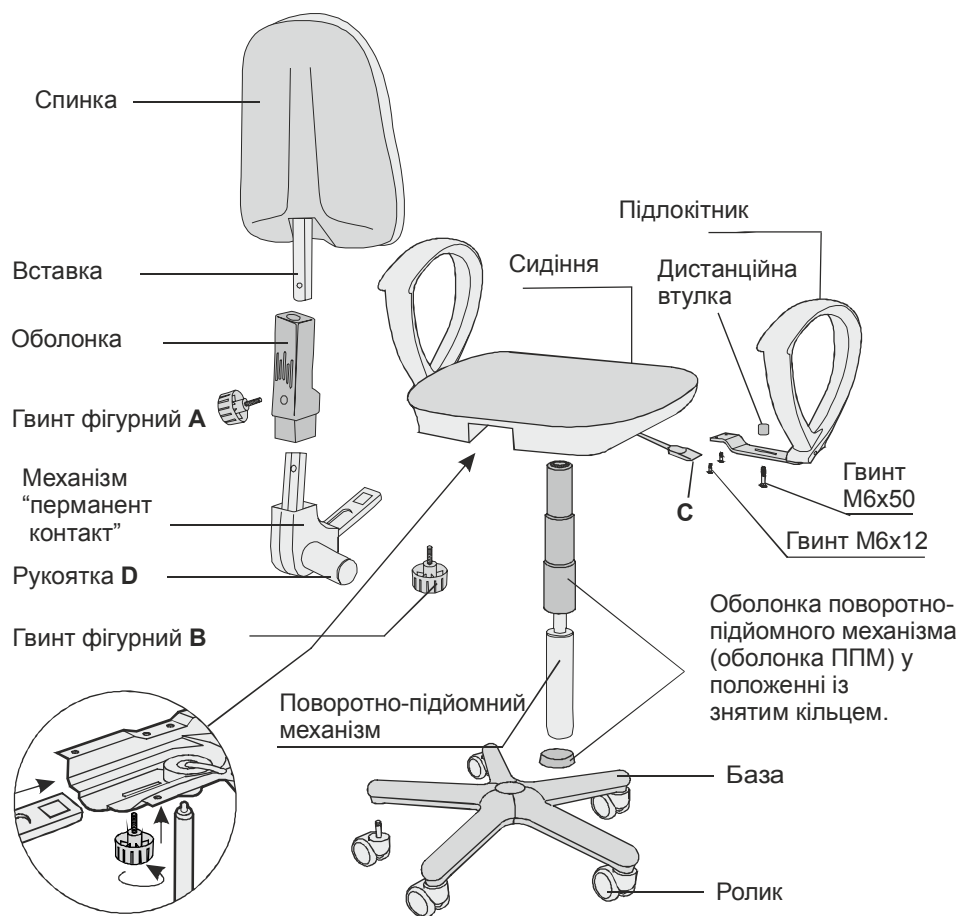

Увага!
Виріб призначений для експлуатації в критих приміщеннях. Тому не допускайте намокання або тривалого знаходження виробу під прямими сонячними променями, оскільки це може призвести до вицвітання обивного матеріалу, а також до жолоблення дерев'яних та пластикових частин виробу.
За умов правильної експлуатації виробу термін його служби складає до 10 років.
Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів.
Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів.
Перед монтажем дати виробу нагрітись до температури приміщення!
Строк гарантії - 1 рік.
Максимально допустиме навантаження - 120 кг.
Всі стільці забезпечені твердими пластиковими роликами для м'яких підлог.
При експлуатації виробів в приміщеннях з твердою підлогою рекомендуємо замовляти модифікації виробів з роликами, що мають гумове покриття.

АТ "Новий Стиль"
88, шосе Григорівське,
м. Харків, 61020, Україна
www.nowystyl.com.ua

Відділ дистрибуції в Україні:
тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call-Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Відділ експортних продажів:
тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по роботі з клієнтами:
customer_service@nowystyl.com.ua

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед початком складання переконайтесь в наявності всіх необхідних комплектуючих.

Перелік комплектуючих:



- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 1 база | <input type="checkbox"/> 1 оболонка |
| <input type="checkbox"/> 5 роликів | <input type="checkbox"/> 1 спинка з направляючою |
| <input type="checkbox"/> 1 поворотно-підйомний механізм (далі - ППМ) | <input type="checkbox"/> 1 гвинт фігурний А |
| <input type="checkbox"/> 1 оболонка ППМ з кільцем | <input type="checkbox"/> 1 гвинт фігурний В |
| <input type="checkbox"/> 1 сидіння | <input type="checkbox"/> 1 механізм "перманент контакт" |
| <input type="checkbox"/> 2 підлокітника | <input type="checkbox"/> 2 гвинта М6х50 |
| <input type="checkbox"/> 2 дистанційні втулки | <input type="checkbox"/> 4 гвинта М6х12 |

СКЛАДАННЯ

1. Вставити ролики в базу.
2. Зняти кільце з оболонки ППМ.
3. Вставити ППМ в оболонку ППМ.
4. Надіти зняте кільце оболонки на ППМ знизу.
5. Вставити ППМ в базу до упору.
6. Встановлення підлокітників - прикріпити підлокітники:
 - до сидіння за допомогою гвинтів М6Х50 через дистанційну втулку.
 - до металевої опори сидіння гвинтами М6Х12.
7. Вставити механізм "перманент контакт" в паз сидіння і закріпити його за допомогою гвинта фігурного В. На направляючу механізму зверху надіти оболонку.
8. Встановити зібране сидіння на наповоротно-підйомний механізм.
9. Встановити спинку в направляючу механізму "перманент контакт" і закріпити гвинтом фігурним А.

РЕГУЛЮВАННЯ

- Регулювання висоти сидіння.
Забезпечується поворотно-підйомним механізмом за допомогою рукоятки С.
- Регулювання висоти спинки.
При ослабленні гвинта фігурного А спинка може переміщуватися вгору-вниз.
Встановіть спинку на потрібній висоті й закрутіть гвинт фігурний А.
- Регулювання глибини встановлення спинки.
При ослабленні гвинта фігурного В спинка може переміщуватися вперед-назад.
Встановіть спинку на потрібній глибині й закрутіть гвинт фігурний В.
- Регулювання кута нахилу спинки - рукоятка D.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Огляд - проводьте огляд стільця не рідше одного разу на шість місяців, переконайтесь в тому, що всі гвинти повністю закручені.

Шкіряна оббивка (оббивка зі штучної шкіри) - протирати вологою тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для шкіри та штучної шкіри у відповідності з інструкцією виробника.

Оббивка з тканини - рекомендоване регулярне чищення пілососом. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для тканин, у відповідності з інструкцією виробника.

Інші поверхні - протирати м'якою тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу.