



ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКА / ЧЕРТЫ

- размеры: 138x78x60
- функции света: п_туманный, дальний
- маркировка функции: B, HR
- ведущее число: -, 12.5
- источник света: H3
- максимальная мощность: 70W
- номинальное напряжение: 12V-24V DC
- оптика: стандартная
- класс защиты: IP54
- материал корпуса: пластик
- цвет корпуса: черный
- материал стекла: стекло
- цвет стекла: белый, желтый
- установка: M8
- встроены разъемы: -
- другие (опции): опакровка блистер



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ

Места установки: подготовлены на заводе-изготовителе, установка в ниши транспортного средства, вертикально на кузове. Могут устанавливаться как в стоячем, так и в висячем положении.

Изделия серии HM1 заменено рефлекторными фарами серии HM2, которые отличает более высокая герметичность.





Есть возможность смонтировать на провод выбранный разъем (по запросу).

Части полезные при монтаже:

штекер AMP SuperSeal 1,5 2-контактный - кат. № A.07137

штекер Deutsch DT06-2S 2-контактный - кат. № A.07135

РАЗМЕРЫ

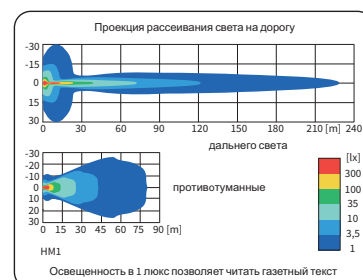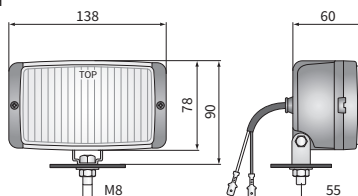

Номер по каталогу	Код омологации	Функции света	п_туманный	дальний	Цвет стекла	белый	желтый	Оснащение	лампа H3 12V	лампа H3 24V	защитная крышка	провод 0,15 м	Разъемы	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Упаковка / шт.	картон	блистер
HM1.07229	072		✓			✓											1		
HM1.08031	072		✓			✓					✓							2	
HM1.28631	072		✓			✓					✓	✓						2	
HM1.08432	072		✓			✓			✓		✓	✓						2	
HM1.07429	072		✓				✓				✓						1		
HM1.08231	072		✓				✓				✓							2	
HM1.07329	073			✓		✓					✓						1		
HM1.08131	073			✓		✓					✓							2	
HM1.21831	073			✓		✓					✓	✓						2	
HM1.07730	073			✓		✓			✓		✓	✓					1		
HM1.08532	073			✓		✓			✓		✓	✓						2	
HM1.07529	073			✓			✓				✓						1		
HM1.08331	073			✓			✓				✓							2	
HM1.08732	073			✓			✓		✓		✓	✓						2	