



SLPD 40/20-64/32 SAE – это серия прямооточных двухпоточных насосов с чрезвычайно низким уровнем шума, предназначенных для жестких условий эксплуатации в составе подвижных гидравлических систем.

Насосы Sunfab SLPD 40/20-64/32 SAE комплектуются валами и фланцами, отвечающими требованиям стандарта SAE-C. Представлены в пяти типоразмерах. Благодаря малым размерам корпуса насос при недостатке места устанавливается непосредственно на механизм отбора мощности. SLPD также удобен для установки на кронштейне через промежуточный вал. Тщательный подбор материалов, методов закалки и поверхностных структур, а также система обеспечения качества продукции в процессе производства обуславливают высокий уровень надежности насосов.

Другие преимущества:

- Независимое направление вращения
- Экономичность решения по сравнению с обычной установкой двух гидронасосов через раздаточную коробку
- Плавная работа во всем диапазоне скоростей
- Длительный срок службы как результат жестких требований к подбору материалов и комплектующих, например, подшипников, уплотнений и т. п. Уплотнительные кольца на всех контактных поверхностях, а также двойные уплотнения вала исключают утечки масла из насоса и механизма отбора мощности.

Версии, основные характеристики Пример

SL	PD	-	46/46	W	-	N	-	SC4	-	C14	-	S4	S	-	0
Серия	1		2	3		4		5		6		7	8		9

Серия

SL	Sunfab In-Line
----	----------------

1. Тип

PD	Двухпоточный насос
----	--------------------

2. Производительность

40/20	35/35	56/28	46/46	53/53	64/32
-------	-------	-------	-------	-------	-------

3. Направление вращения

W	Независимо
---	------------

4. Уплотнение

N	Нитрил
---	--------

5. Монтажный фланец

SC4	SAE C4
-----	--------

6. Вал

C14	SAE C 14t-12/24DP
-----	-------------------

7.

S4	Sunfab стандарт SLPD
----	----------------------


8. Соединения

S	Sunfab стандарт
---	-----------------

9. Дополнительно Соединения

0	-
---	---

Pump SLPD 40/20-64/32 SAE			40/20	35/35	56/28	46/46	53/53	64/32
Теоретический расход масла при скорости насоса			l/min					
	Об/мин	500	20.3 + 10.1	16.9 + 16.9	27.4 + 13.7	22.9 + 22.9	26.2 + 26.2	31.5 + 15.7
		1000	40.7 + 20.3	33.9 + 33.9	54.9 + 27.5	45.8 + 45.8	52.5 + 52.5	63.0 + 31.5
		1500	61.0 + 30.4	50.8 + 50.8	82.3 + 41.2	68.7 + 68.7	78.7 + 78.7	94.5 + 47.2
Производительность			см³/об					
Максимальная скорость насоса			Об/мин					
Максимальное рабочее давление			bar					
Вес			кг					
Dimensioner			mm					
Min. dimensioner			mm					
Момент массы (M)			Nm					
Направление вращения			Независимо					

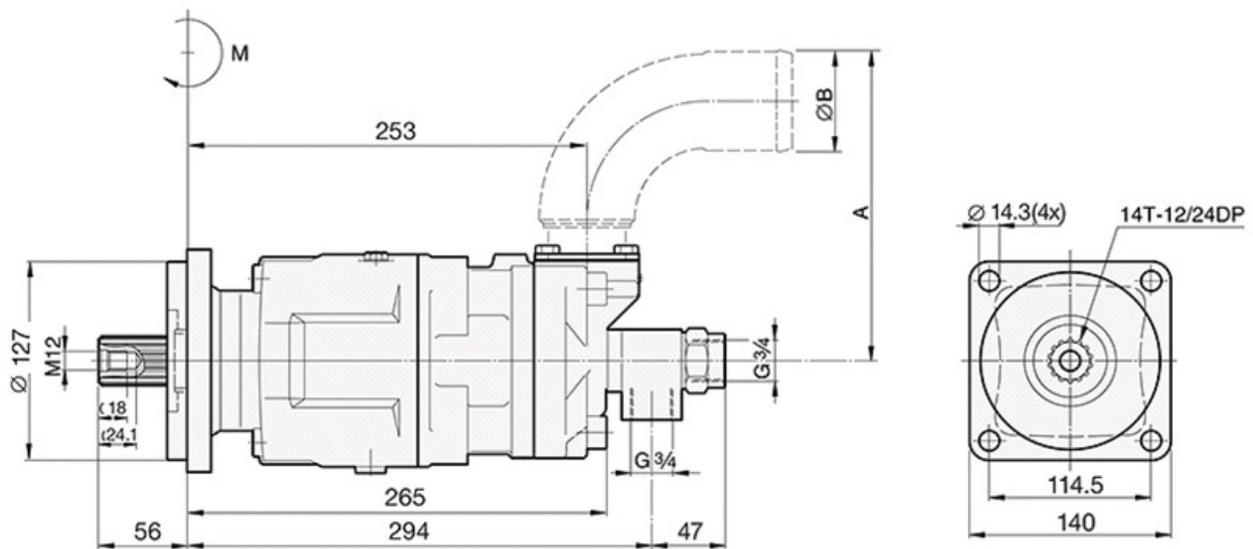



ОСТОРОЖНО!

Во время работы насоса:

1. Не прикасайтесь к напорному шлангу
2. Остерегайтесь вращающихся частей.
3. Насос и шланги могут быть горячими.

Сунфаб оставляет за собой право вносить конструкционные изменения без уведомления. Сунфаб оставляет за собой право на ошибки при написании и наборе текста.
© Copyright 2019 Sunfab Hydraulics AB. All Rights Reserved.