

ПЕРЕВАГИ

Висока ударна
міцність

УФ-стабільність

Стійкість до граду (Ø до 30 мм)
та механічних пошкоджень

Легка обробка,
простий монтаж

Ефект
самоочищення



ІНСТРУКЦІЯ ПО МОНТАЖУ

- Монтаж листів проводиться текстурованою стороною донизу на обрешетування покрівлі, яка може бути дерев'яною або металевою. Металеву поверхню рекомендовано попередньо пофарбувати у білий колір або обгорнути алюмінієвою фольгою.
- Рекомендований крок обрешетування – 40 см (лист 0,5 мм) та 85 см (лист 0,8 мм).
- Листи застосовуються на дахах з min. кутом нахилу скату 5°. Більший кут забезпечує краще самоочищення даху дощовою водою.
- Min. поперечний нахлест листів – 200 мм для даху 5°–15°, 150 мм для даху >15°, а також 100 мм – для монтажу на вертикальній стіні.
- Уникати накладання 4-х листів, у такому випадку потрібно обрізати кути на листах й залишати зазор у 5–10 мм.
- На дах листи кріпляться «у вершину» хвилі, на стіну – «у впадину», використовуючи гвинти (4.5 x 45÷50 мм) з уплотнюючими шайбами з прокладками знизу. Також рекомендується використовувати елементи кріплення DrehQuick. Отвори для кріплення повинні бути у 2÷2,5 рази більше діаметру гвинта.
- При нарізці листів пиляти циркулярною пилою (>4000 об/хв) з використання карборундових дисків, притримуючи біля місця розрізу, уникаючи вібрації і тиску.
- Забороняється безпосередньо ходити по листам. Для цього необхідно застосувати дерев'яну дошку шириною 20÷25 см і довжиною до 3 м.



ПОЛІКАРБОНАТНИЙ ШИФЕР

 **R.CARBONAT**

Made in
Germany



RÖBER 
Kunststoffe

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

ДАХИ ТЕРАС

ПЕРГОЛИ
АЛЬТАНКИ




ЗАХИСТ ВІД ВІТРУ, ПЕРЕГОРОДКИ

ДАХИ БУДІВЕЛЬ НА ПОДВІР'І
ЗИМОВІ САДИ





НАВІСИ

ДАХИ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ
БАЛКОНИ, КОЗИРКИ

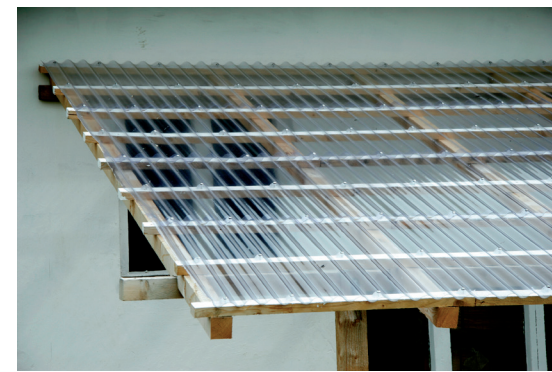


Трапеція


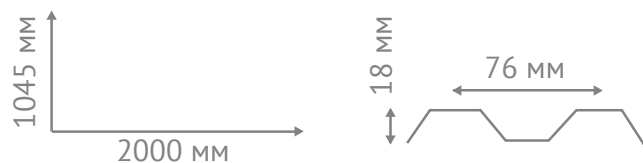


Лист прозорий
текстурований **0,8 мм**
75-80% світлопропускання

Лист бронзовий
текстурований **0,8 мм**
55-60% світлопропускання




Хвиля

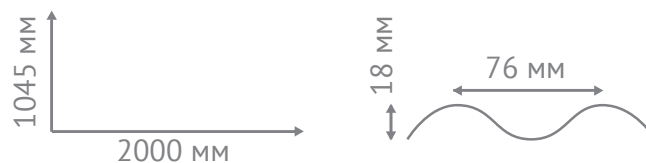

Лист прозорий
текстурований **0,8 мм**
75-80% світлопропускання

Трапеція



Лист прозорий
гладкий **0,5 мм**
90% світлопропускання