LED рабочие фары с кронштейном омега 1/2

ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКА / ЧЕРТЫ

размеры:	100x100x76
световой поток модуля LED:	3000 лм, 2500 лм
световой поток фары:	2400 лм, 2000 лм
максимальная мощность:	30W, 29W
номинальное напряжение:	12V-24V DC
допустимое напряжение питания:	10.5V-30V DC
источник света:	6 x LED
цветовая температура:	5000-7000K
угол луча:	66° x 20°
класс защиты:	IP67, IP69K, IP66
рабочая температура:	-40°C - +80°C
материал корпуса:	алюминий/пластик
материал стекла:	пластик
встроены разъемы:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1.5
другие:	защиты: • от перегрева • от обратной полярности

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ

Предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей, тракторов, тихоходных автотранспортных средств и любых мест позволяющих поставить указанное напряжение.

Соответствуют директиве электромагнитной совместимости ЭМС 2004/108/EC. Они не излучают электромагнитных помех и устойчивы этим помехам.
Требуют соблюдения надлежащей полярности.

Места установки: отдельно стоящее на кузове автомобиля. Могут устанавливаться в любом положении (вертикальном, подвесном, боковом).

Элементы крепежа изготовленные из стали Inox.

Можно установить версию разъема с проводом (по запросу).

Части полезные при монтаже:
штекер Deutsch DT06-2S 2-контактный - кат. № A.07135
штекер AMP SuperSeal 1,5 2-контактный - кат. № A.07137
штекер AMP Faston 250 2-контактный - кат. № A.07138

РАЗМЕРЫ

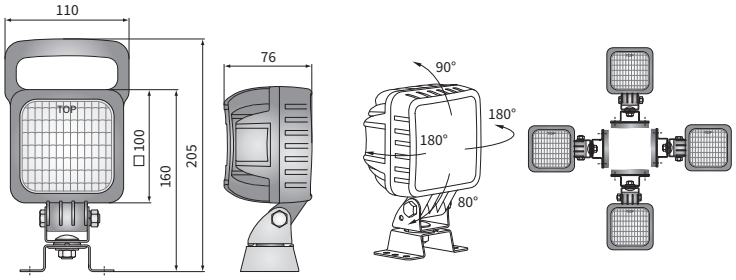

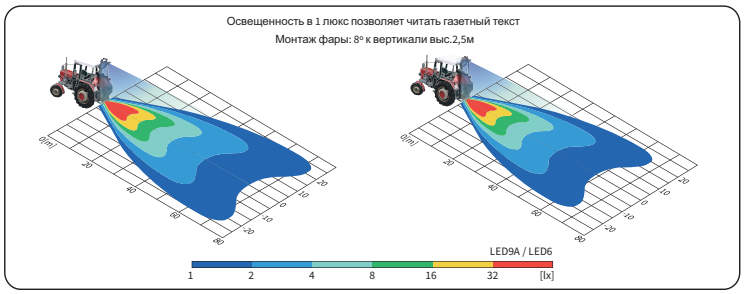

Номер по каталогу	Световой поток	3000 лм	2500 лм	2000 лм	1500 лм	Класс защиты	IP66	IP67	IP69K	Оснащение	модуль LED 12V-24V	модуль LED 12V-48V	модуль LED 48V	кронштейн омега	ручка	провод 0,5 м	выключатель	Разъемы	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin
LED9A.53720		✓						✓	✓		✓			✓		✓						
LED9A.53782		✓						✓	✓		✓			✓		✓	✓					
LED9A.53726		✓					✓		✓		✓			✓					✓			2
LED9A.53727		✓						✓	✓		✓			✓						✓		2
LED9A.53728		✓						✓	✓		✓			✓							✓	2
LED9A.53730		✓						✓	✓		✓			✓	✓	✓						
LED9A.53736		✓					✓		✓		✓			✓	✓				✓			2
LED9A.53737		✓						✓	✓		✓			✓	✓					✓		2
LED6.49820			✓					✓	✓		✓			✓		✓						
LED6.49882			✓					✓	✓		✓			✓		✓	✓					
LED6.49826			✓				✓		✓		✓			✓					✓			2
LED6.49827			✓					✓	✓		✓			✓						✓		2
LED6.49828			✓					✓	✓		✓			✓							✓	2
LED6.49830			✓					✓	✓		✓			✓	✓	✓						
LED6.49836			✓				✓		✓		✓			✓	✓				✓			2
LED6.49837			✓					✓	✓		✓			✓	✓					✓		2

LED рабочие фары с кронштейном омега 2/2

ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКА / ЧЕРТЫ

размеры:	100x100x76
световой поток модуля LED:	2000 лм, 1500 лм
световой поток фары:	1600 лм, 1200 лм
максимальная мощность:	25W, 19W
номинальное напряжение:	12V-24V DC, 12V-48V DC, 48V DC
допустимое напряжение питания:	10.5V-30V DC, 10.5V-60V DC, 40-60V DC
источник света:	6 x LED
цветовая температура:	5000-7000K
угол луча:	66° x 20°
класс защиты:	IP67, IP69K, IP66
рабочая температура:	-40°C - +80°C
материал корпуса:	алюминий/пластик
материал стекла:	пластик
встроены разъемы:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1.5
другие:	защиты: • от перегрева • от обратной полярности

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ

РАЗМЕРЫ

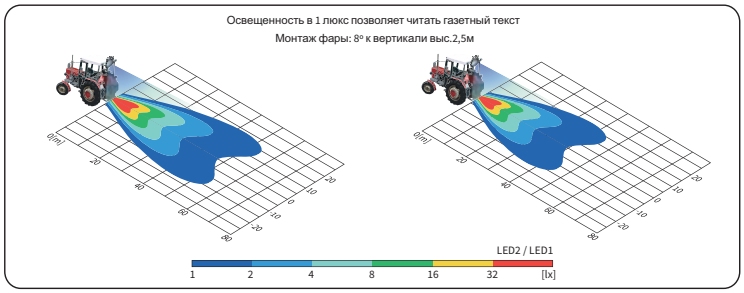

Номер по каталогу	Световой поток	3000 лм	2500 лм	2000 лм	1500 лм	Класс защиты	IP66	IP67	IP69K	Оснащение	модуль LED 12V-24V	модуль LED 12V-48V	модуль LED 48V	кронштейн омега	ручка	провод 0,5 м	выключатель	Разъемы	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin
LED2.47520				✓				✓	✓		✓			✓		✓						
LED2.47582				✓				✓	✓		✓			✓		✓	✓					
LED2.47526				✓			✓		✓		✓			✓					✓			2
LED2.47527				✓				✓	✓		✓			✓						✓		2
LED2.47528				✓				✓	✓		✓			✓							✓	2
LED2.47530				✓				✓	✓		✓			✓	✓	✓						
LED2.47536				✓			✓		✓		✓			✓	✓				✓			2
LED2.47537				✓				✓	✓		✓			✓	✓					✓		2
LED2.47570				✓				✓	✓			✓		✓		✓						
LED2.47576				✓				✓	✓			✓		✓					✓			2
LED2.47577				✓				✓	✓			✓		✓						✓		2
LED1.46820					✓			✓	✓		✓			✓		✓						
LED1.46882					✓			✓	✓		✓			✓		✓	✓					
LED1.46826					✓		✓		✓		✓			✓					✓			2
LED1.46827					✓			✓	✓		✓			✓						✓		2
LED1.46829					✓			✓	✓		✓			✓							✓	2
LED1.46830					✓			✓	✓		✓			✓	✓	✓						
LED1.46883					✓			✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓					
LED1.46836					✓		✓		✓		✓			✓	✓				✓			2
LED1.46837					✓			✓	✓		✓			✓	✓					✓		2
LED1.46860					✓			✓	✓				✓	✓		✓						
LED1.46886					✓			✓	✓				✓	✓		✓	✓					
LED1.46866					✓		✓		✓				✓	✓					✓			2
LED1.46867					✓			✓	✓				✓	✓						✓		2
LED1.46870					✓			✓	✓				✓	✓	✓	✓						
LED1.46887					✓			✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓					
LED1.46876					✓		✓		✓				✓	✓	✓				✓			2
LED1.46877					✓			✓	✓				✓	✓	✓					✓		2

LED рабочие фары с кронштейном омега 2/2

ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКА / ЧЕРТЫ

размеры:	100x100x76
световой поток модуля LED:	2000 лм, 1500 лм
световой поток фары:	1600 лм, 1200 лм
максимальная мощность:	25W, 19W
номинальное напряжение:	12V-24V DC, 12V-48V DC, 48V DC
допустимое напряжение питания:	10.5V-30V DC, 10.5V-60V DC, 40-60V DC
источник света:	6 x LED
цветовая температура:	5000-7000K
угол луча:	66° x 20°
класс защиты:	IP67, IP69K, IP66
рабочая температура:	-40°C - +80°C
материал корпуса:	алюминий/пластик
материал стекла:	пластик
встроены разъемы:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1.5
другие:	защиты: • от перегрева • от обратной полярности

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ

РАЗМЕРЫ

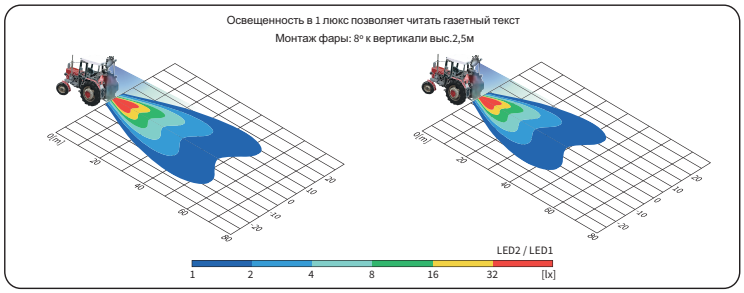

Номер по каталогу	Световой поток	3000 лм	2500 лм	2000 лм	1500 лм	Класс защиты	IP66	IP67	IP69K	Оснащение	модуль LED 12V-24V	модуль LED 12V-48V	модуль LED 48V	кронштейн омега	ручка	провод 0,5 м	выключатель	Разъемы	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin
LED2.47520				✓				✓	✓		✓			✓		✓						
LED2.47582				✓				✓	✓		✓			✓		✓	✓					
LED2.47526				✓			✓		✓		✓			✓					✓			2
LED2.47527				✓				✓	✓		✓			✓						✓		2
LED2.47528				✓				✓	✓		✓			✓							✓	2
LED2.47530				✓				✓	✓		✓			✓	✓	✓						
LED2.47536				✓			✓		✓		✓			✓	✓				✓			2
LED2.47537				✓				✓	✓		✓			✓	✓					✓		2
LED2.47570				✓				✓	✓			✓		✓		✓						
LED2.47576				✓				✓	✓			✓		✓					✓			2
LED2.47577				✓				✓	✓			✓		✓						✓		2
LED1.46820					✓			✓	✓		✓			✓		✓						
LED1.46882					✓			✓	✓		✓			✓		✓	✓					
LED1.46826					✓		✓		✓		✓			✓					✓			2
LED1.46827					✓			✓	✓		✓			✓						✓		2
LED1.46829					✓			✓	✓		✓			✓							✓	2
LED1.46830					✓			✓	✓		✓			✓	✓	✓						
LED1.46883					✓			✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓					
LED1.46836					✓		✓		✓		✓			✓	✓				✓			2
LED1.46837					✓			✓	✓		✓			✓	✓					✓		2
LED1.46860					✓			✓	✓				✓	✓		✓						
LED1.46886					✓			✓	✓				✓	✓		✓	✓					
LED1.46866					✓		✓		✓				✓	✓					✓			2
LED1.46867					✓			✓	✓				✓	✓						✓		2
LED1.46870					✓			✓	✓				✓	✓	✓	✓						
LED1.46887					✓			✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓					
LED1.46876					✓		✓		✓				✓	✓	✓				✓			2
LED1.46877					✓			✓	✓				✓	✓	✓					✓		2