



ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКА / ЧЕРТЫ

- размеры: $\phi 84 \times 97$
- функции света: п_туманный, дальний
- маркировка функции: B, HR
- ведущее число: -, 12.5
- источник света: H3
- максимальная мощность: 70W
- номинальное напряжение: 12V-24V DC
- оптика: стандартная
- класс защиты: IP66
- материал корпуса: пластик
- цвет корпуса: черный
- материал стекла: стекло
- цвет стекла: белый, голубой
- установка: M8, 3 болты, 3 гайки
- встроены разъемы: AMP Faston 250, Deutsch DT
- другие (опции): опакровка блистер



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ



Места установки: подготовлены на заводе-изготовителе, установка в ниши транспортного средства, вертикально на кузове. Фары в версии с кронштейном устанавливаются на автомобиле как в стоячем, так и в висячем положении.

Есть возможность смонтировать на провод выбранный разъем (по запросу).

Части полезные при монтаже:

- штекер Deutsch DT06-2S 2-контактный - кат. № A.07135
- штекер AMP SuperSeal 1.5 2-контактный - кат. № A.07137
- штекер AMP Faston 250 2-контактный - кат. № A.07138

РАЗМЕРЫ

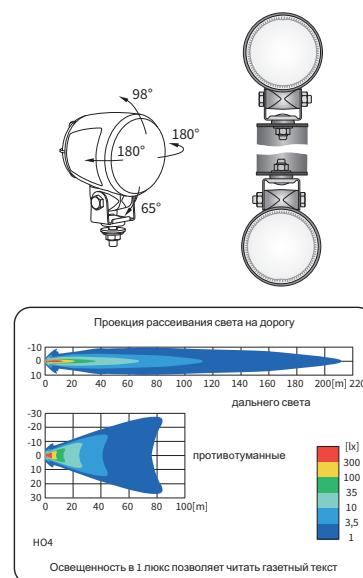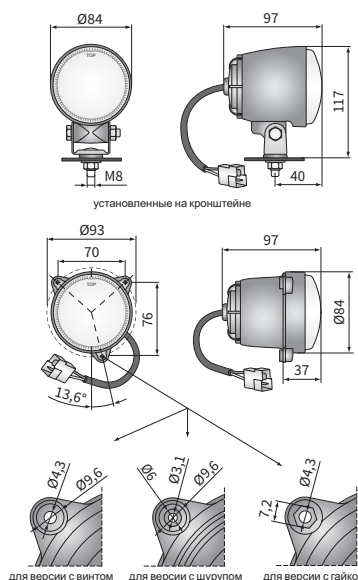

Номер по каталогу	Код омологации	функции света		Цвет стекла		Оснащение		Способы крепления		Кронштейн		Сторона		Разъемы		Упаковка / шт.					
		п. туманный	дальний	белый	голубой	лампа H3 12V	лампа H3 24V	провод 0,2 м	в ниши	вертикально вверх	подвесной	M8	3 болты	3 гайки	правая	левая	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin	картон
HO4.41615	236	✓		✓						✓	✓	✓			✓	✓	✓		2	1	
HO4.41611	236	✓		✓				✓		✓	✓	✓			✓	✓			2	1	
HO4.41634	236	✓		✓					✓				✓		✓	✓	✓		2	1	
HO4.41631	236	✓		✓					✓				✓		✓	✓			2	1	
HO4.41632	236	✓		✓		✓		✓	✓				✓		✓	✓	✓		2	1	
HO4.41633	236	✓		✓			✓	✓	✓				✓		✓	✓	✓		2	1	
HO4.41604	040		✓	✓						✓	✓	✓			✓	✓	✓		2	1	
HO4.41609	040		✓		✓	✓				✓	✓	✓			✓	✓	✓		2	1	
HO4.41601	040		✓	✓				✓			✓	✓			✓	✓	✓		2	1	
HO4.41602	040		✓	✓		✓		✓			✓	✓			✓	✓	✓		2	1	
HO4.41606	040		✓		✓			✓			✓	✓			✓	✓	✓		2	1	
HO4.41618	040		✓	✓		✓				✓	✓	✓			✓	✓			2	1	
HO4.41617	040		✓	✓			✓			✓	✓	✓			✓	✓	✓		2	1	
HO4.41621	040		✓	✓				✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓		2	1	
HO4.41622	040		✓	✓		✓		✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓		2	1	
HO4.41654	040		✓	✓		✓			✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		2	1	
HO4.41652	040		✓	✓			✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		2	1	