



# БАСЕЙНИ СЕРІЇ TROPIS

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### БОРТИК

- » Оброблена соснова деревина IV класу, товщина 28 м і ширина 195 мм



### ЗВОРОТНІ ФОРСУНКИ ТА СКІМЕРИ


- » 1 зворотна форсунка
- » 1 скімер P-PM body

### ЛАЙНЕР

- » 0,50 мм, темно-синій лайнер

### СХОДИ

- » Секційні сходи спуску в басейн, 3 сходинки,
- » Дерев'яні приставні сходи, 4 сходинки.

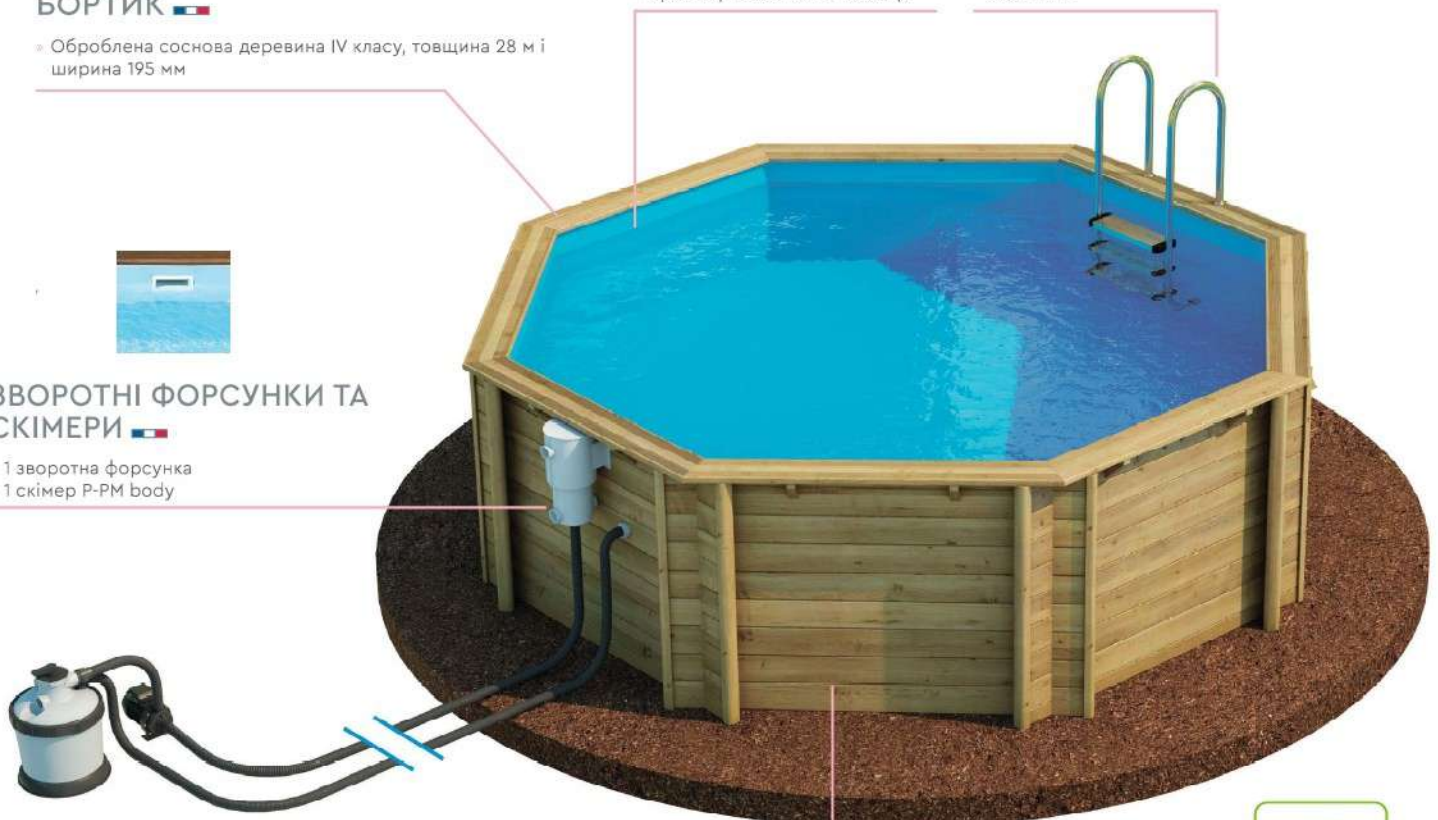

### СИСТЕМА ФІЛЬТРАЦІЇ

- » Швидкість протікання води у зворотній форсунці 5,2 м<sup>3</sup>/год (чистий фільтр),
- » Піщаний фільтр P-FI, Ø 400, анти-УФ захисне покриття,
- » 6-ходовий клапан (фільтрація/зворотне промивання/усадка піску/циркуляція/зливання/закриття),
- » Фільтраційний насос з передфільтром; 0,33 кВт.




### КОНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАМКОВИМ З'ЄДНАННЯМ

- » Тверда автоклавна деревина Північної сосни IV класу,
- » Товщина 45 мм,
- » Опори з оцинкованої сталі для моделей Octo+.

## TROPIC OCTO




	ОСТО 414
зовнішні розміри (см)	414 см
внутрішні розміри (см)	379 см
висота з урахуванням бортиків (см)	120 см
об'єм води (м <sup>3</sup> )	11,17
площа водного дзеркала (м <sup>2</sup> )	9,92
упаковка	2 піддони
артикул	27111205



TROPIC OCTO 414

## ГАБАРИТИ ПРИ ТРАНСПОРТУВАННІ

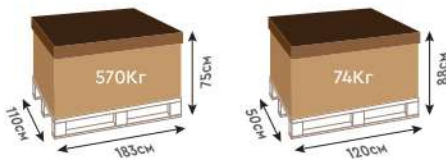

TROPIC OCTO 414

## TROPIC OCTO+




	ОСТО+ 640
зовнішні розміри (см)	627 x 386 см
внутрішні розміри (см)	591 x 350 см
висота з урахуванням бортиків (см)	120 см
об'єм води (м <sup>3</sup> )	20,36
площа водного дзеркала (м <sup>2</sup> )	18,51
упаковка	2 піддони
артикул	27116205



TROPIC OCTO+ 640

## ГАБАРИТИ ПРИ ТРАНСПОРТУВАННІ

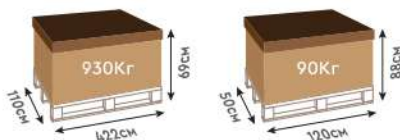

TROPIC OCTO+ 640