# ВСТАВКИ К ТОКАРНЫМ СБОРНЫМ ПРОХОДНЫМ, РАСТОЧНЫМ, ПОДРЕЗНЫМ РЕЗЦАМ

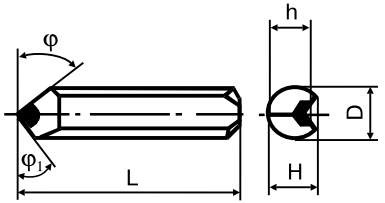


**D*H*L*φ*φ1**

**- Применение:**

- вставки, оснащенные Гексанитом-Р применяются для обработки инструментальных, подшипниковых, легированных сталей, чугунов серых и отбеленных, твердых сплавов для штампов и пресс-форм и др.




**Растачивание отверстий**

| Шифр | D, мм | H, мм | L, мм | h,мм | φ,° | φ1,° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 609600 | 8 | 6,5 | 25 | 5,5 | 45 | 15 |
| 609601 | 8 | 6,5 | 25 | 5,5 | 15 | 45 |
| 609602 | 8 | 6,5 | 25 | 5,5 | 50 | 50 |