
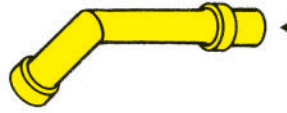


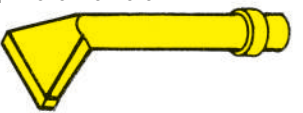
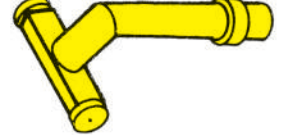
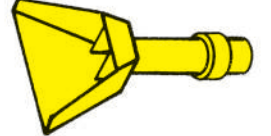
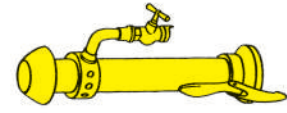


Шланги и принадлежности, система SK, DN 80, 100, 125, 150, 200 мм

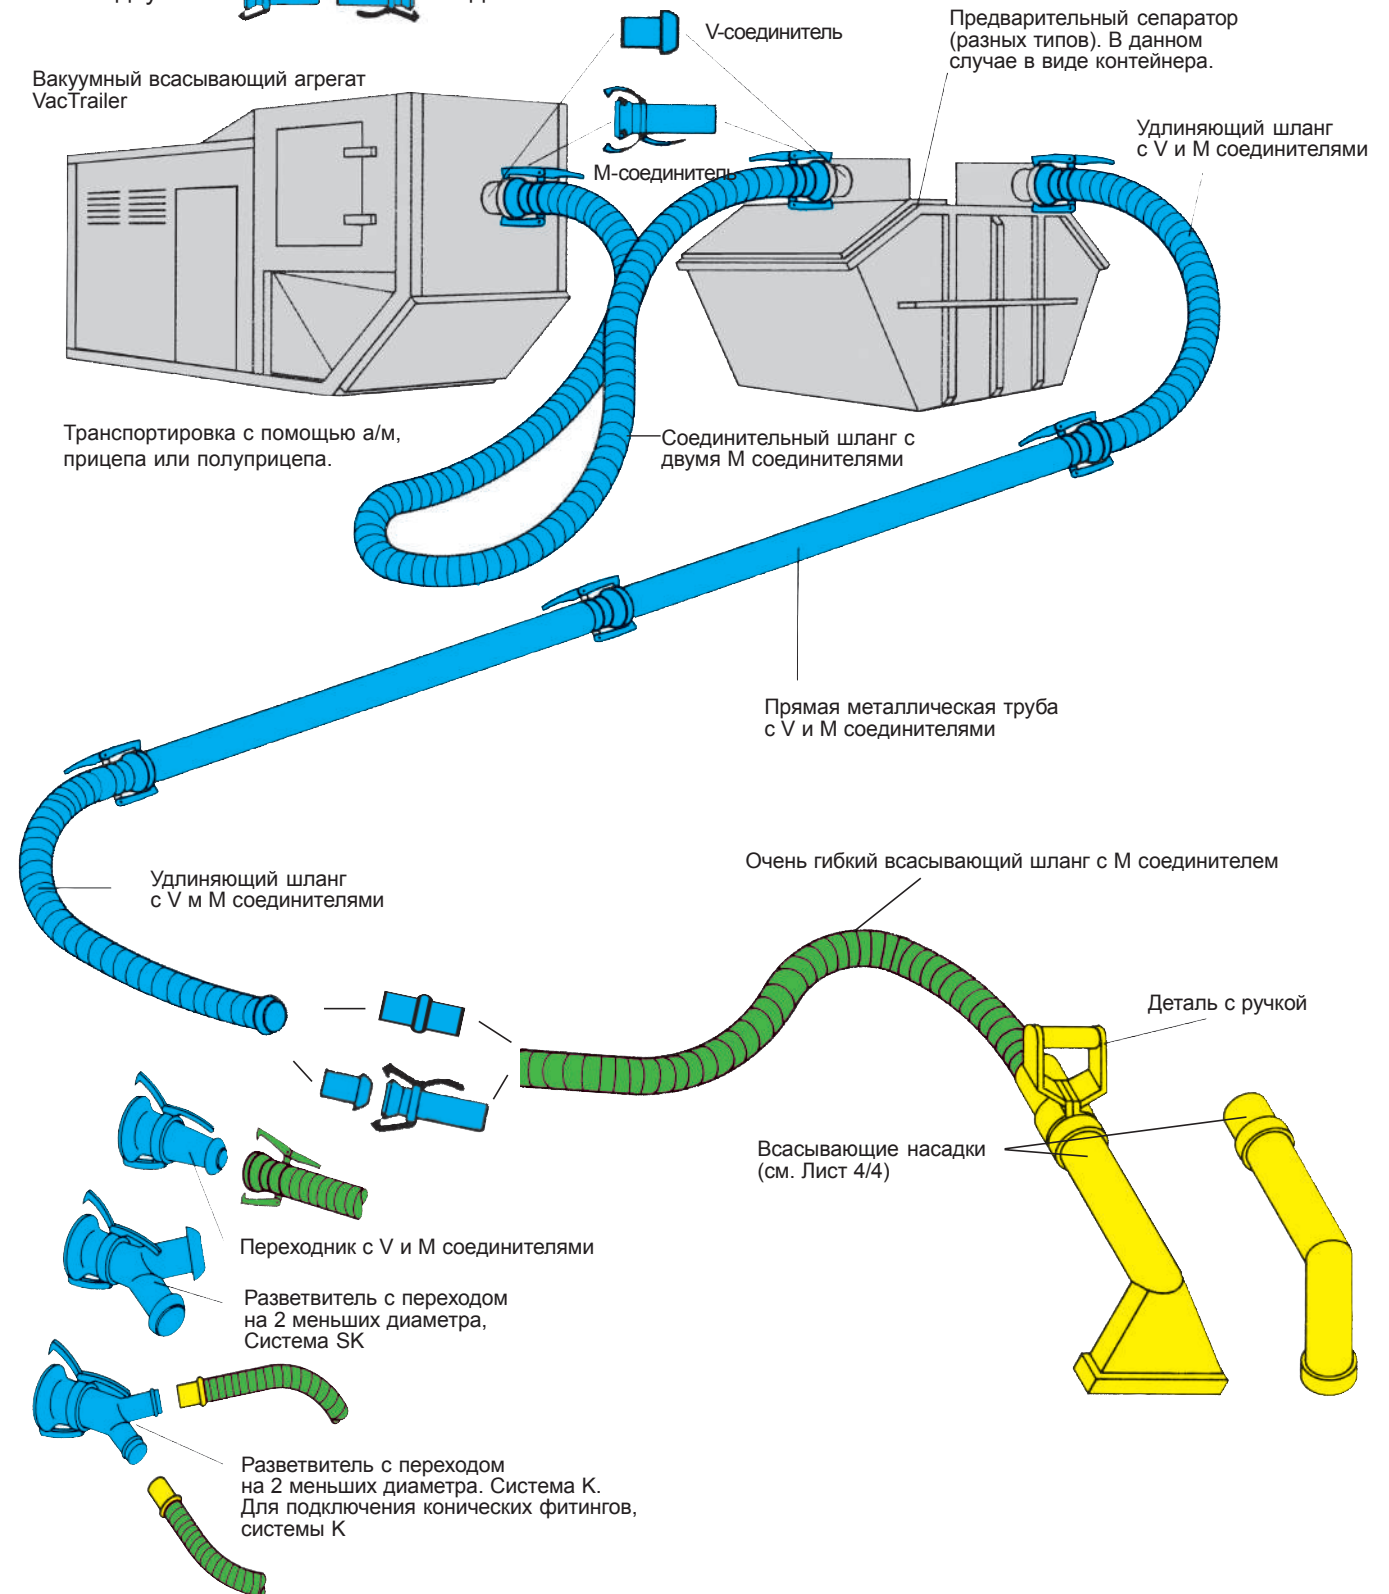
Все элементы системы электропроводны (возможность использования в зоне В1)

ОПИСАНИЕ		Диаметр [мм]				
		80	100	125	150	200
<p>Деталь с ручкой, для подсоединения насадок, оцинкованная сталь.</p>  <p>Крепится к всасывающему шлангу с помощью обжимного хомута. Насадки вставляются внутрь.</p>	Артикул	727508	727510	727512	727515	—
<p>Угловая насадка, оцинкованная сталь.</p>  <p>Для сбора больших объемов сыпучего материала, металлической стружки и жидкой грязи.</p>	Общая длина Артикул	560 мм 727708	560 мм 727710	650 мм 727712	650 мм 727715	—
<p>Прямая насадка, оцинкованная сталь.</p>  <p>Для сбора больших объемов сыпучего материала, металлической стружки и жидкой грязи.</p>	Общая длина Артикул	1000 мм 727808	1000 мм 727810	1000 мм 727812	1000 мм 727815	—
<p>Насадка с двойным всасыванием, оцинк. сталь, для сбора больших объемов сыпучего материала и его вакуумной транспортировки на большие расстояния.</p> 	Общая длина Артикул	1100 мм 727908	1100 мм 727910	1200 мм 727912	1200 мм 727915	—
<p>Треугольная насадка, оцинкованная сталь. Для сбора больших объемов сыпучего материала, металлической стружки и жидкой грязи.</p> 	Общая длина Артикул	975 мм 728008	975 мм 728010	1000 мм 728012	— —	— —
<p>Насадка для пола, оцинкованная сталь, ширина 350 мм, для сухой и влажной уборки полов.</p> 	Общая длина Артикул	900 мм 728108	900 мм 728110	— —	— —	— —
<p>Совковая насадка, оцинкованная сталь. Для сбора больших объемов сыпучего материала.</p> 	Общая длина Артикул	— —	— —	— —	700 мм 728215	— —
<p>Насадка со штуцером подачи воды, оцинкованная сталь, используется для увлажнения собираемого материала.</p> 	Артикул	728608	728610	728612	728615	—

Шланги и принадлежности, система SK, DN 80, 100, 125, 150, 200 мм

Все элементы системы электропроводны (возможность использования в зоне В1)








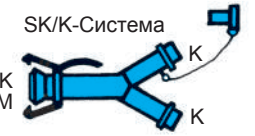


Комплектующие для всасывания, система SK, доступны с диаметрами DN 80/100/125/150/200. Всасывающие шланги комплектуются V и M соединителями или двумя M соединителями.



Рабочий всасывающий шланг с одной стороны комплектуется быстроразъемным хомутом. С этой стороны подсоединяется и закрепляется всасывающая насадка. Между вакуумным агрегатом и предварительным сепаратором подключается соединительный шланг с двумя M соединителями.









Шланги и принадлежности, система SK, DN 80, 100, 125, 150, 200 мм

Все элементы системы электропроводны (возможность использования в зоне В1)

ОПИСАНИЕ		Диаметр [мм]	Диаметр [мм]				
			80	100	125	150	200
Удлиняющий шланг, резиновый, со стальной спиралью, без соединителей, электропроводный, ограниченно гибкий Толщина стенки 7 мм - 12 мм. 	5 м	Артикул	721908	721910	721912	721915	721920
	10 м	Артикул	721921	721922	721923	—	—
Всасывающий и удлиняющий шланг, очень гибкий, резиновый, со стальной спиралью, электропроводный, без соединителей. Толщина стенки 4.5 мм - 5.0 мм. 	5 м	Артикул	722508	722510	722512	—	—
	10 м	Артикул	722513	722514	722515	—	—
Соединитель, V-часть, оцинкованная сталь, для всасывающих и удлиняющих шлангов. (Фиксируется обжимным хомутом)		Артикул	724308	724310	724312	724315	724320
Соединитель, M-часть, оцинкованная сталь, для всасывающих и удлиняющих шлангов. (Фиксируется обжимным хомутом)		Артикул	724408	724410	724412	724415	724420
Соединитель шлангов MV, оцинкованная сталь, для соединения всасывающих шлангов.		Артикул	762110	762113	762120	762121	—
Заглушка, V-часть, с ручкой, оцинкованная сталь. Для закрывания соединителей типа M.		Артикул	724608	724610	724612	724615	724620
Заглушка, M-часть, с ручкой, оцинкованная сталь. Для закрывания соединителей типа V.		Артикул	724708	724710	724712	724715	724720
Разветвитель (тройник), с переходом на 2 меньших диаметра, оцинкованная сталь. Для одновременной работы двух операторов.	SK/K-Система 	Соед. диаметр	1 x 80 мм M 2 x 50 мм K	1 x 100 мм M 2 x 60 мм K	1 x 125 мм M 2 x 60 мм K	—	—
	SK-Система 	Соед. диаметр	—	—	1 x 125 мм M 2 x 80 мм V Система SK	1 x 150 мм M 2 x 100 мм V Система SK	1 x 200 мм M 2 x 125 мм V Система SK
Переходник, оцинкованная сталь. Для перехода с большего на меньший диаметр, система SK.		Соед. диаметр	—	1 x 100 мм M 1 x 80 мм V	1 x 125 мм M 1 x 100 мм V	1 x 150 мм M 1 x 125 мм V	1 x 200 мм M 1 x 150 мм V
		Артикул	—	725010	725012	725015	725020

Шланги и принадлежности, система SK, DN 80, 100, 125, 150, 200 мм

Все элементы системы электропроводны (возможность использования в зоне В1)

ОПИСАНИЕ		Диаметр [мм]	Диаметр [мм]				
			80	100	125	150	200
Переходник с V на K, соединитель. SK-V-часть: сталь K-часть: алюминий Переход с системы SK на коническую систему K (соединение на конус).		Соед. диаметр	1 x 80 мм V 1 x 60 мм K	1 x 100 мм V 1 x 60 мм K	1 x 125 мм M 1 x 60 мм K	—	—
		Артикул	725108	725110	—	—	—
Переходник с M на K, соединитель. M-часть: сталь K-part: алюминий Переход с системы SK на коническую систему K (соединение на конус).		Соед. диаметр	1 x 80 мм M 1 x 60 мм K	1 x 100 мм M 1 x 60 мм K	—	—	—
		Артикул	725208	725210	—	—	—
Прямая труба, оцинкованная сталь, с V м M соединением, длина 3 м		Толщина стенки	0.8 мм	0.85 мм	1.1 мм	1.2 мм	2.0 мм
		Вес (прибл.)	9.6 кг	12.1 кг	17.9 кг	22.0 кг	60.0 кг
Артикул	725908	725910	725912	725915	725920		
Отвод 90°, оцинкованная сталь Для подсоединения к всасывающему агрегату и фильтр-сепаратору без изгиба всасывающего шланга. Используется также при комплектации трубопровода.		Артикул	726108	726110	726112	726115	726120
Отвод 45°, оцинкованная сталь		Артикул	726208	726210	726212	726215	726220
Уплотнительное резиновое кольцо Запасная часть, устанавливается в M-соединителе		Артикул	726308	726310	726312	726315	726320
Обжимной хомут из 2-х частей, оцинкованная сталь, для крепления резиновых шлангов с толщиной стенки до 5 мм и для полиуретановых шлангов.		Артикул	727108	727118	726412	727116	—
Обжимной хомут из 2-х частей, оцинкованная сталь, для крепления резиновых шлангов с толщиной стенки до 12 мм.		Артикул	726408	726410	727114	726415	726420