

## NZ-6B212W. Пояснения по предварительной сборке перед установкой

NZ-6B212W – кран-водонагреватель проточный NZ 3.0кВт 0,4-5бар для кухни гусак прямой на гайке Aquatica



1. Просим довести данное руководство (дополнение к инструкции, пояснение по сборке перед установкой) до всех покупателей и пользователей (конечных потребителей).
2. С данным руководством (дополнением к инструкции, пояснением по сборке перед установкой) необходимо ознакомиться перед установкой проточного крана-водонагревателя.
3. Дополнение к инструкции (пояснением по сборке перед установкой) в формате «pdf» файла (ПДФ файла) будет размещено на нашем сайте – смотреть в карточке товара для проточного крана-водонагревателя с артикулом NZ-6B212W. Перейти по ссылке:

<https://sigma.ua/buy/kran-vodonagrevatel-protochnyy-nz-3-0kvt-0-4-5bar-dlya-kukhni-gusak-pryamoy-na-gayke-aquatica-nz-6b2/>

4. Операции по предварительной сборке перед установкой обязательно самостоятельно должен выполнить пользователь (конечный потребитель) или лицо, которое будет устанавливать такой проточный кран-водонагреватель.
5. Проточный кран-водонагреватель поставляется производителем (заводом-изготовителем) в полуразобранном виде.



## NZ-6B212W. Пояснения по предварительной сборке перед установкой

6. Комплект водонагревателя состоит из основных трёх узлов (компонентов), каждый из которых упакован (уложен) в отдельную упаковку:


- основная часть проточного крана-водонагревателя с подключённым кабелем электропитания;



- излив проточного крана-водонагревателя;



- так называемый «переходник», фактически это нижняя часть проточного крана-водонагревателя, предназначенная для установки крана-водонагревателя и подсоединения к источнику водоснабжения (водопроводу, магистрали);
- на резьбовой латунный патрубок нижней части водонагревателя устанавливаются переходная упорная пластмассовая накладка-шайба, плоское чёрное резиновое уплотнение с фасонным вырезом и накручивается фасонная пластмассовая гайка.

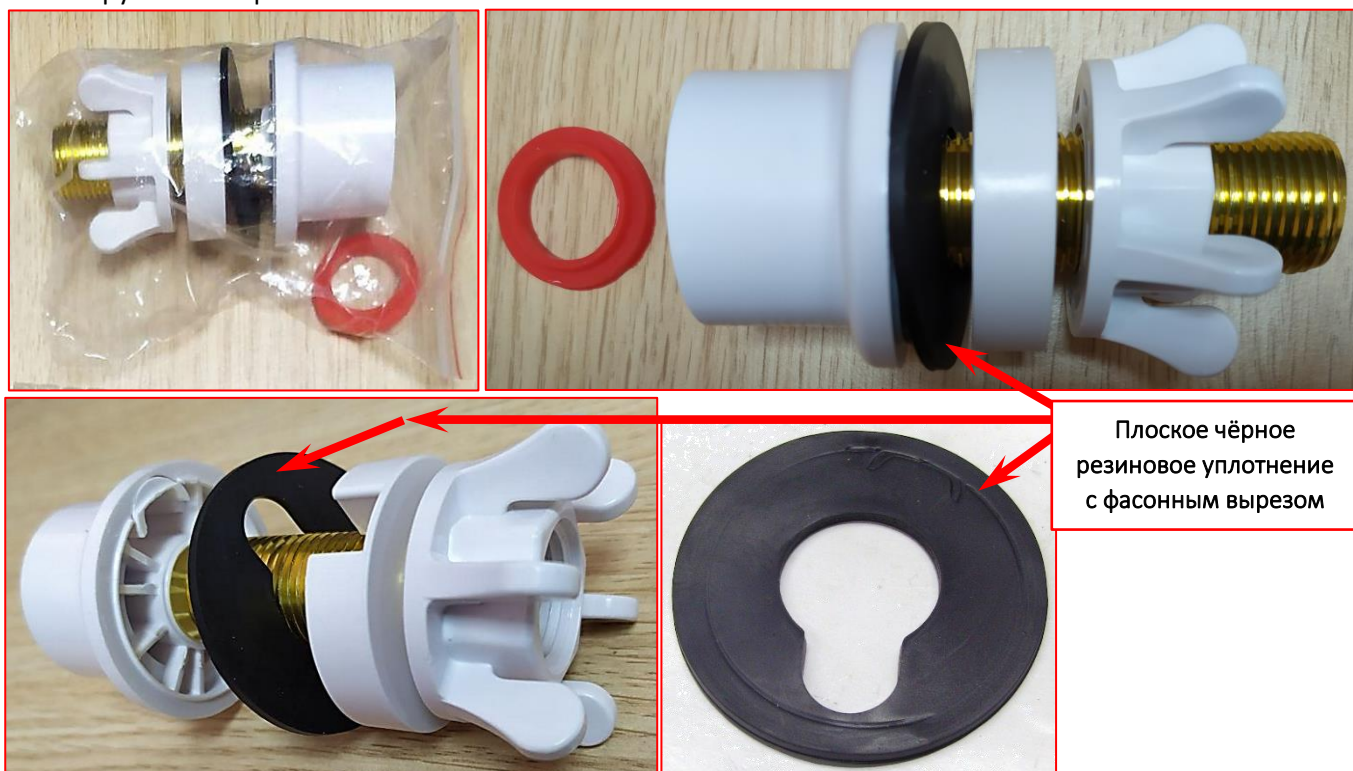

## NZ-6B212W. Пояснения по предварительной сборке перед установкой

7. В нижней части корпуса проточного крана-водонагревателя производителем установлен фильтр грубой очистки – сетка из нержавеющей стали.
8. Фильтр грубой очистки из нержавеющей стали расположен в нижней части корпуса проточного крана-водонагревателя.



9. В процессе эксплуатации перед фильтром-сеточкой могут образоваться отложения – песок, мусор, которые могут забить каналы аэратора, тем самым создавая избыточное давление на все соединения (например, между изливом и корпусом, между стыками корпусных деталей и так далее).



10. Поэтому на всех проточных кранах-водонагревателях для возможности обслуживания (очистки фильтра-сеточки от образовавшихся отложений) выполнено резьбовое соединение между основной частью корпуса и нижней частью с латунным патрубком.

## NZ-6B212W. Пояснения по предварительной сборке перед установкой


11. Для герметизации стыка между основной частью корпуса и нижней частью с латунным патрубком в конструкции применяется резиновое уплотнительное кольцо (на фото ниже кольцо красного цвета).



Стык между основной частью корпуса и нижней частью с латунным патрубком (на фото специально выделен красной линией)

12. Перед началом монтажа (установки водонагревателя) на нижней части с латунным патрубком нужно установить красное уплотнительное кольцо).

Красное уплотнительное кольцо водонагревателя на нижней части с латунным патрубком нужно установить цилиндрическим выступом меньшего диаметра вверх, то есть выступающая цилиндрическая часть кольца должна быть направлена в сторону основной части крана-водонагревателя

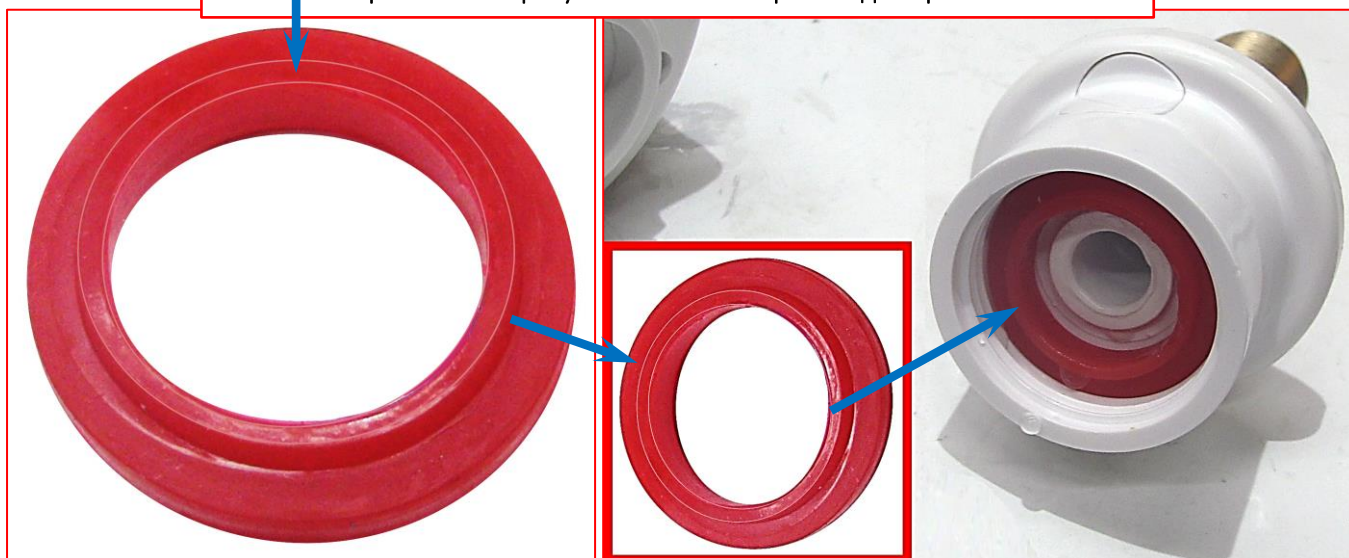

## NZ-6B212W. Пояснения по предварительной сборке перед установкой

13. Ошибки монтажа и как наиболее часто заявленная неисправность «Течёт на стыке снизу», так как перед монтажом для герметизации стыка между основной частью корпуса и нижней частью с латунным патрубком не установили резиновое уплотнительное кольцо красного цвета.



14. Проточные краны-водонагреватели с артикулами, перечисленными ниже, также поставляются производителем (заводом-изготовителем) в полуразобранном виде:

- NZ-6B112W  
кран-водонагреватель проточный NZ 3.0кВт 0,4-5бар для кухни гусак ухо на гайке Aquatica
- NZ-6B142W  
кран-водонагреватель проточный NZ 3.0кВт 0,4-5бар для кухни гусак ухо на гайке с дисплеем Aquatica
- NZ-6B242W  
кран-водонагреватель проточный NZ 3.0кВт 0,4-5бар для кухни гусак прямой на гайке с дисплеем Aquatica
- NZ-6B312W  
кран-водонагреватель проточный NZ 3.0кВт 0,4-5бар для кухни гусак гофрированный на гайке Aquatica