LCD MASTER 9.13 G

TOPARC

- **Автоматический фильтр: уровень затемнения 4 / 9-13**
- **Защита УФ/ИК DIN 15**
- **Настройка с внешней стороны: затемнение или шлифование (Grind)**
- **Настройки с внутренней стороны: чувствительность, время срабатывания**

Арт. 038325

➤ ТАБЛИЦА С ТЕХНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Классификация	1/2/1/2
Светлый	4
Затемнение	9/13
Время реагирования	0,0003 сек.
Время перехода к светлому	автоматически
Зона обзора	92x42 мм
Питание	солнечная энергия
Вес	450 гр
Настройки	Чувствительность, время срабатывания, затемнение, шлифование
Датчик света	2
Области применения	MMA 10➤400 / TIG 10➤300 / MIG-MAG 10➤400
Нормы	EN 175 / EN 379







Чувствительность

Время срабатывания

Затемнение

➤ АКСЕССУАРЫ

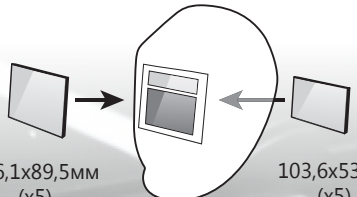

116,1x89,5мм
(x5)
арт. 040779

103,6x53мм
(x5)
арт. 040786



арт. 043466