


СТУЛ ПОВОРОТНЫЙ MINISTYLE GTS/ECS

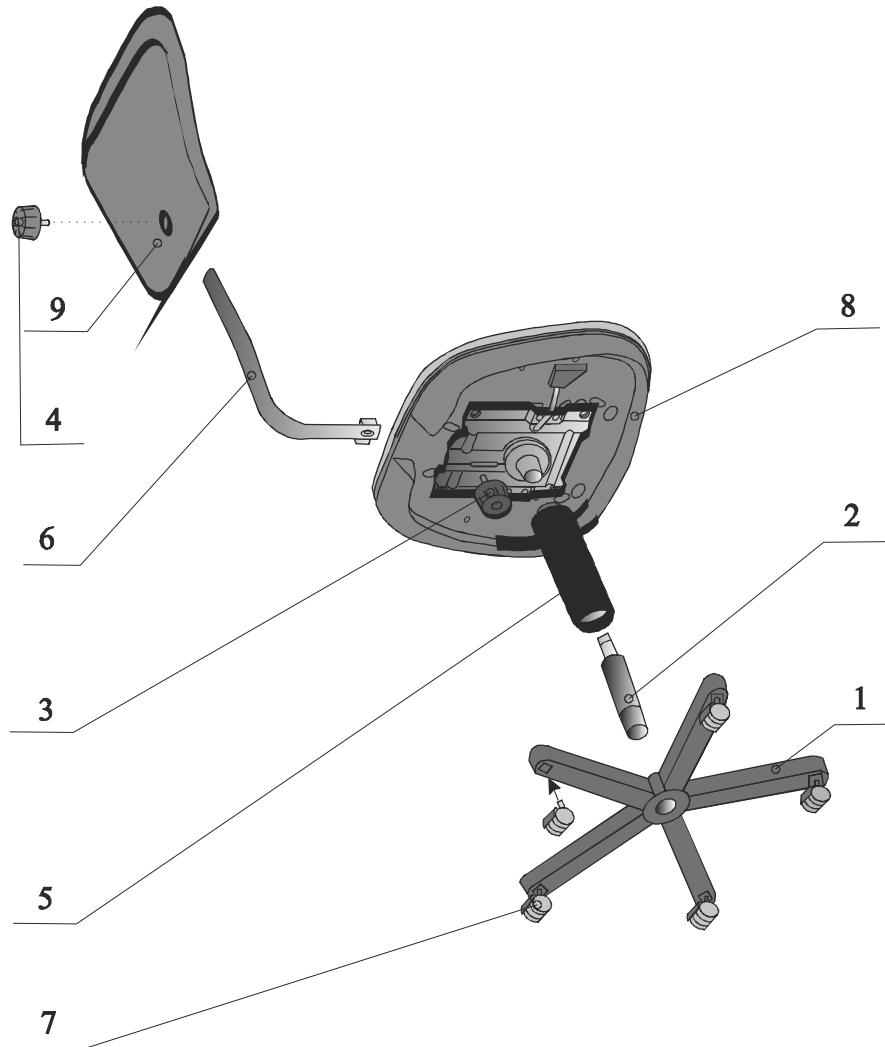

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОСТАВКИ

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО, шт.
1	База	1
2	Винт механический / Пов.-под. мех-м	1
3	Винт длинный	1
4	Винт короткий	1
5	Оболочка винта / Пов.-под. мех-ма	1
6	Овалина	1
7	Ролик пластиковый	5
8	Сиденье	1
9	Спинка	1

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Перед эксплуатацией необходимо поворотно-подъемному механизму дать нагреться в вертикальном положении в течение 4-х часов до температуры помещения.

Возможны варианты комплектации с механическим винтом (*ECS*) или с поворотно-подъемным механизмом (*GTS*).

Для сборки стула необходимо:

1. Установить ролики 7 (5 шт.) на базу 1;
2. Установить винт/пов.-под. мех-м 2 в центральное отверстие базы 1, на винт/пов.-под. мех-м надеть оболочку 5.
3. Закрепить овалину 6 в пазу пястры сиденья 8 при помощи длинного винта 3, на овалине закрепить спинку 9 с помощью короткого винта 4.
5. Установить собранные сиденье и спинку на винт/пов.-под. мех-м 2.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Осмотр - проводите осмотр кресла как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том, все винты плотно затянуты.

Кожаная (виниловая) обивка - протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для трудновыводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.

Прочие поверхности - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства. Гарантийный срок эксплуатации - 1 год.

Внимание!

Изделие предназначено для эксплуатации в крытых помещениях. Поэтому не допускайте намокания или длительного нахождения изделия под прямыми солнечными лучами, т. к. это может привести к выцветанию обивочного материала, а также короблению деревянных и пластиковых частей изделия.

Необходимо учить возможность нарушения работоспособности конструкции в результате постоянного неправильного использования изделия, чрезмерно длительной эксплуатации или многократного сидения на изделии лиц весом более 100 кг. При условиях правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет до 10 лет.

Хранить при t от -10 до +60 град;


Эксплуатировать при t от 0 до +45 град;

Перед сборкой дать изделию нагреться до температуры помещения!

Все стулья снабжены твердыми пластиковыми роликами для мягких полов.

При эксплуатации изделий в помещениях с твердыми полами рекомендуем заказывать модификации изделий с роликами, имеющими резиновое покрытие.

СТИЛЕЦЬ ПОВОРОТНИЙ MINISTYLE GTS/ECS

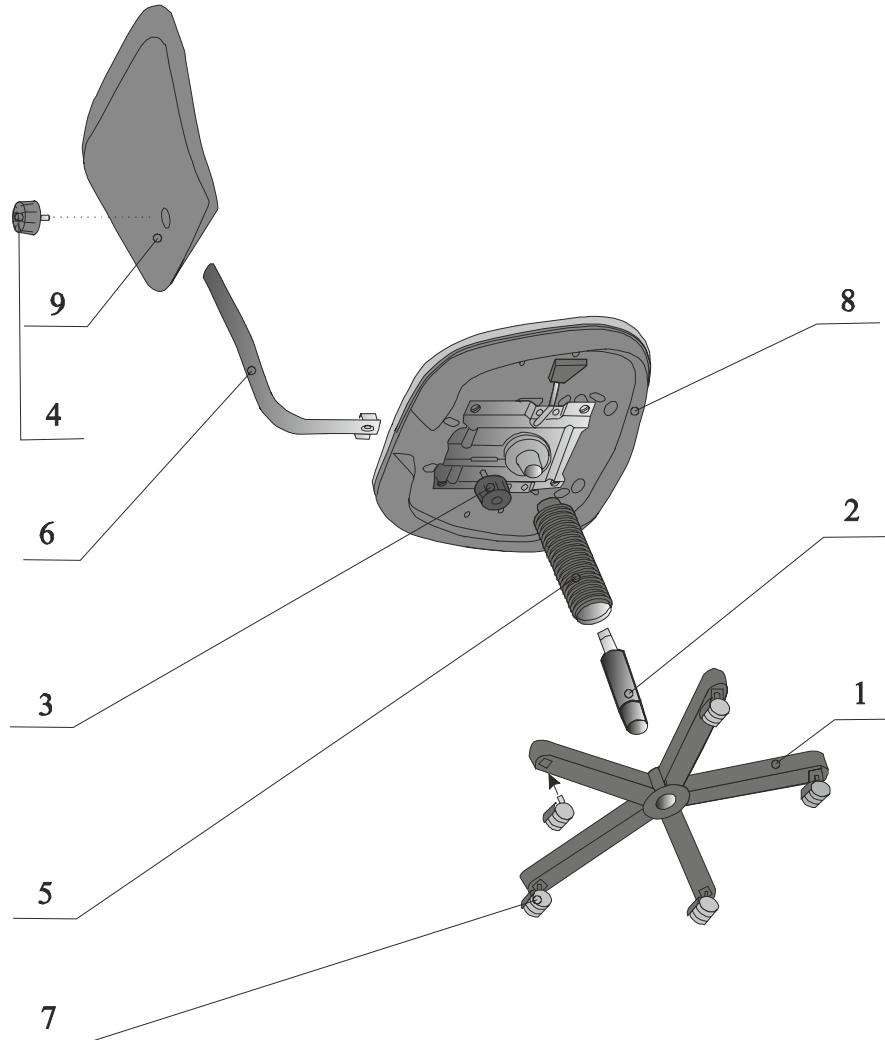

КОМПЛЕКТАЦІЯ ПОСТАЧАННЯ

№ п/п	НАЙМЕНУВАННЯ	КІЛЬКІСТЬ, шт.
1	База	1
2	Гвинт механічний / Пов.-під. мех-м	1
3	Гвинт довгий	1
4	Гвинт короткий	1
5	Оболонка гвинта / Пов.-під. мех-ма	1
6	Оваліна	1
7	Ролик	5
8	Сидіння	1
9	Спинка	1

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ

Перед експлуатацією необхідно поворотно-підйомному механізму дати нагрітися у вертикальному положенні протягом 4-х годин до температури приміщення.

Можливі варіанти комплектації з механічним гвинтом (ECS) або з поворотно-підйомним механізмом (GTS).

Для збирання стільця необхідно:

1. Встановити ролики 7 (5 шт.) на базу 1;
2. Встановити гвинт / пов.-під. мех-м 2 в центральний отвір бази 1, на гвинт / пов.-під. мех-м надіти оболонку 5.
3. Закріпити овалину 6 в пазу піастри сидіння 8 за допомогою довгого гвинта 3, на овалині закріпити спинку 9 з допомогою короткого гвинта 4.
5. Встановити зібраний сидіння й спинку на гвинт / пов.-під. мех-м 2.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Огляд - проводьте огляд стільця як мініум один раз на шість місяців, переконайтесь у тому, що всі гвинти цілло затянуті.

Шкіряна (вінілова) обивка - протирати вологую тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу. Для складних плям використовуйте спеціальний плямовивідник для шкіряних і вінілових тканин відповідно до інструкції виробника.

Інші поверхні - протирати м'якою тканиною, змоченою у помірному розчині муючого засобу.

Гарантійний термін експлуатації - 1 рік.

Увага!

Виріб призначений для експлуатації в критих приміщеннях. Тому не допускайте намокання або тривалого знаходження виробу під прямими сонячними променями, оскільки це може привести до вицвітання обивки матеріалу, а також до жолоблення дерев'яних та пластикових частин виробу.

Необхідно враховувати можливість порушення працевздатності конструкції в результаті постійного неправильного використання виробу, надміро тривалої експлуатації або багаторазового сидіння на виробі осіб вагою більше 100 кг. За умов правильної експлуатації виробу термін його служби складає до 10 років.

Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів.

Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів.

Перед монтажем дати виробу нагрітися до температури приміщення!

Всі стільці забезпечені твердими пластиковими роликами для м'яких підлог.

При експлуатації виробів в приміщеннях з твердою підлогою рекомендуємо замовляти модифікації виробів з роликами, що мають гумове покриття.