

2021


**КАТАЛОГ ЛЕНТ**

**для офиса и творчества**

**ЛЕНТЫ НРХ**

**РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ  
СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ**



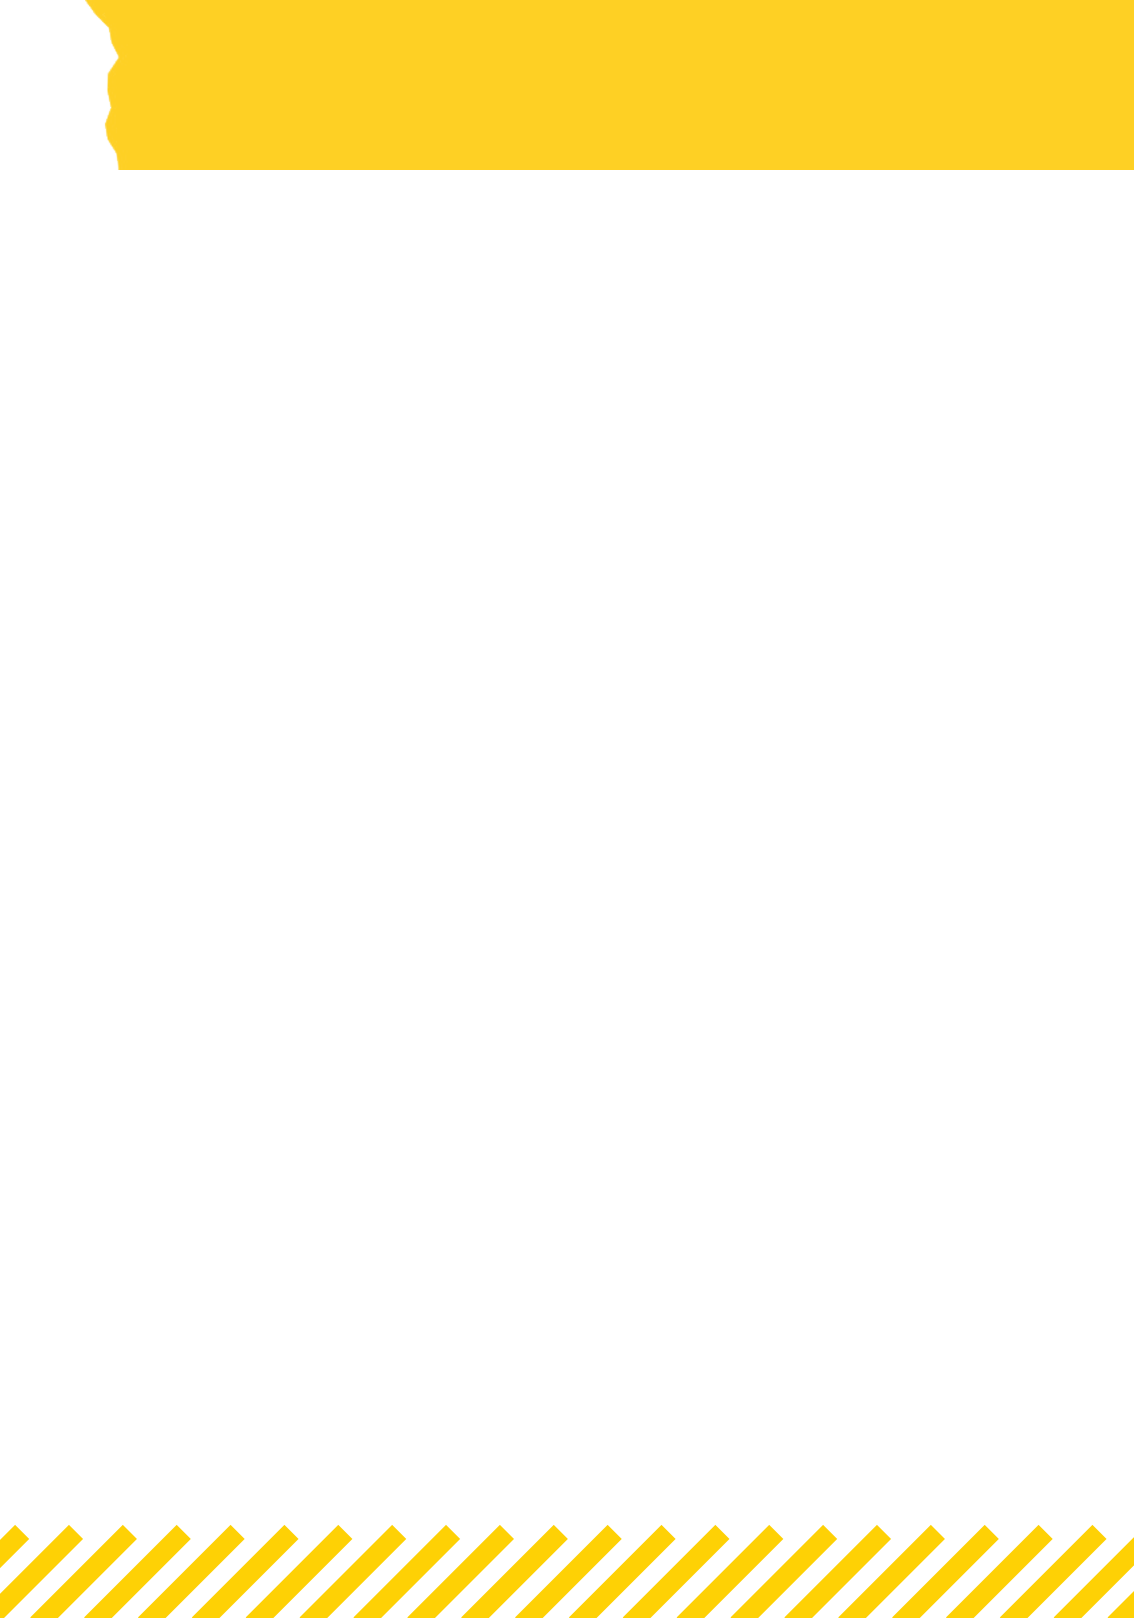



Двухсторонние ленты 4

10 Ленты для маркировки



Малярные ленты 12

15 Застежки



Упаковочные ленты 17

18 Диспенсеры для лент



## ■ ВЫСОКОПРОЧНАЯ ПРОЗРАЧНАЯ ЛЕНТА MAXPOWER



- Прозрачная лента с высокой адгезией для монтажа объектов (напр., градусников, табличек, декоративных элементов) на стеклянные поверхности
- Отличная адгезия к металлам, стеклу и пластикам
- Для гладких и шероховатых поверхностей
- Подходит для тяжелых нагрузок. Заменяет саморезы, заклепки, "жидкие гвозди"
- Высокая стойкость к УФ, воде и химикатам
- Для внутренних и наружных работ

Тип клея	акриловый
Носитель	вспененный акрил
Температура эксплуатации	-40°C - 93 °C (+150°C краткосрочно)
Сила адгезии	29 Н / 25 мм
Сила сопротивления сдвигу	5 кг/см <sup>2</sup>
Толщина	1,0 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
HT1902	19 мм	2 м	прозрачный	10 шт	5425014224627

## ■ ВЫСЕЧКА ИЗ ЛЕНТЫ MAXPOWER



Артикул	Размер	В коробке	Штрихкод
HT2020CR	d=20 мм, 16 шт	40	5407004561561

## ■ УЛЬТРА-ТОНКАЯ ПРОЗРАЧНАЯ ЛЕНТА ULTRAMOUNT



- Лента с высокой адгезией для незаметных соединений
- Идеальна для приклеивания полимерных тканей и кожи, склеивания деталей изделий ручной работы, монтажа светодиодной ленты
- Отличная адгезия к металлам, стеклу, пластикам (в т.ч. ПЭ и ПП), ПВХ тканям, картону, обработанному дереву
- Только для идеально гладких поверхностей
- Подходит для тяжелых нагрузок
- Высокая стойкость к УФ, воде и химикатам
- Для внутренних и наружных работ

Тип клея	акриловый растворитель
Носитель	ПЭТ пленка
Температура эксплуатации	-40°C - 100 °C (+200°C краткосрочно)
Сила адгезии	24 Н / 25 мм
Сила сопротивления сдвигу	10 кг/см <sup>2</sup>
Толщина	0,20 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
UM0610	6 мм	10 м	прозрачный	10 шт	5425014228335

## ■ ВЫСЕЧКА ИЗ ЛЕНТЫ MULTI TASK



- Супер-прочная лента с моментальной фиксацией.
- Отлично подходит для монтажа на потолок и вертикальные поверхности, монтажа датчиков дыма, склеивания деталей изделий, требующих прочности.
- Отличная адгезия к металлам, пластикам, стеклу, керамике, обработанному дереву, текстилю
- Для гладких, шероховатых и грубых поверхностей
- Устойчива к влаге, может использоваться в помещениях с повышенной влажностью
- Только для внутренних работ

<b>Тип клея</b>	синтетический каучук
<b>Носитель</b>	ткань
<b>Температура эксплуатации</b>	-25 °С - 50 °С
<b>Сила адгезии</b>	55Н / 25 мм
<b>Толщина</b>	0,8 мм

Артикул	Размер	Цвет	В коробке	Штрихкод
МТТ2020SQ	20x20 мм, 16 шт	прозрачный	40 шт	5407004561578

## ■ ВЫСЕЧКА ИЗ ЛЕНТЫ MAXPOWER OUTDOOR



- Очень прочная лента для склейки металлических и пластиковых поверхностей, тяжелых деталей и декоративных элементов с максимальной прочностью
- Отличная адгезия к металлам, стеклу и пластикам
- Для гладких и шероховатых поверхностей
- Заменяет саморезы, заклепки, "жидкие гвозди"
- Высокая стойкость к УФ, воде и химикатам
- Для внутренних и наружных работ

<b>Тип клея</b>	акриловый
<b>Носитель</b>	вспененный акрил
<b>Температура эксплуатации</b>	-40 °С - 93 °С
<b>Сила адгезии</b>	47 Н / 25 мм
<b>Сила адгезии на сдвиг</b>	7 кг/см <sup>2</sup>
<b>Толщина</b>	1,1 мм

Артикул	Размер	Цвет	В коробке	Штрихкод
ОТ2020SQ	20x20 мм, 16 шт	черный	40 шт	5407004561585

### ■ УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОНТАЖНАЯ ЛЕНТА ULTRAFIX



- Белая вспененная лента с высокой адгезией для средненагруженных соединений (крючки, знаки, таблички и т.п.)
- Моментальное склеивание
- Отличная адгезия к металлам, стеклу, пластикам, ПВХ, дереву
- Для гладких и шероховатых поверхностей
- Устойчива к влаге
- Для внутренних работ

Тип клея	hot melt
Носитель	вспененный полиэтилен
Температура эксплуатации	-30 °С - 80 °С
Сила адгезии	25 Н / 25 мм
Сила адгезии на сдвиг	6,5 кг/см <sup>2</sup>
Толщина	1,0 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
DSU2505	25 мм	5 м	белый	10 шт	5425014228625

### ■ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ ЛЕНТА ДЛЯ ГЛАДКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



- Лента для фиксации напольных покрытий, сращивания рулонных материалов и ненагруженных соединений
- Отличная адгезия к бумаге, картону, пластикам, металлам, стеклу
- Для гладких поверхностей
- Для внутренних работ

Тип клея	синтетический каучук
Носитель	полипропиленовая пленка
Температура эксплуатации	-5 °С - 60 °С
Сила адгезии	14 Н / 25 мм
Толщина	0,08 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
CE3810	38 мм	10 м	белый	24 шт	5425014228663

## ■ ТОЛСТАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ ЛЕНТА UNIFIX TAPE, 3 ММ



- Толстая вспененная лента для грубых и неровных поверхностей
- Моментальное склеивание
- Широко используется для креплений с зазором между поверхностями (карманы, открытки ручной работы)
- Отличная адгезия к картону, ламинированному картону, металлу, дереву, стеклу, керамике, пластикам
- Устойчива к влаге, может использоваться в помещениях с повышенной влажностью
- Для внутренних и наружных работ

Тип клея	синтетический каучук
Носитель	вспененный полиэтилен
Температура эксплуатации	-30 °C - 80 °C
Сила адгезии	25Н / 25 мм
Толщина	3,0 мм

Артикул	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
UF1915	19 мм	1,5 м	белый	10 шт	5425014228779



## ■ ВЫСЕЧКА ИЗ UNIFIX TAPE

Артикул	Размер	В коробке	Штрихкод
UF2020CR	20x20 мм, 16 шт	40	5407004561554



## ■ ДВУХСТОРОННЯЯ ЛЕНТА ДЛЯ БУМАГИ И КАРТОНА



- Подходит для запечатывания пакетов, приклеивания фотографий, запечатывания конвертов и прочих креплений из бумаги или картона
- Подходит для склеивания пленок (ПЭ, ПП)
- Высокая начальная адгезия
- Рвется руками

**Тип клея** акриловый растворитель

**Носитель** нетканое полотно

**Температура эксплуатации** -30 °С - 120 °С

**Сила адгезии** 20 Н / 25 мм

**Толщина** 0,10 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
TTS0950	9 мм	50 м	полупрозрачный	135 шт	5407004562070
TTS1250	12 мм	50 м	полупрозрачный	100 шт	5407004562094
TTS1550	15 мм	50 м	полупрозрачный	80 шт	5407004562117
TTS1950	19 мм	50 м	полупрозрачный	65 шт	5407004562131

## ■ ЛЕНТА ДЛЯ МАРКИРОВКИ ПОЛА LANE MARKING TAPE



- Износостойкая лента для условного зонирования и маркировки проходов внутри помещений
- Для гладких и прогрунтованных поверхностей
- Отличная адгезия к любым напольным поверхностям
- Устойчива к влаге, моющим средствам
- Удаляется, не оставляя следов клея

<b>Тип клея</b>	синтетический каучук
<b>Носитель</b>	поливинилхлорид
<b>Температура эксплуатации</b>	-40 °С - 80 °С
<b>Сила адгезии</b>	4,4 Н / 25 мм
<b>Толщина</b>	0,15 мм

Артикул	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
LB5033	50 мм	33 м	синий	36 шт	5425014220285
LG5033	50 мм	33 м	зеленый	36 шт	5407004560571
LR5033	50 мм	33 м	красный	36 шт	5425014220261
LS5033	50 мм	33 м	черный	36 шт	н/д
LW5033	50 мм	33 м	белый	36 шт	5425014220292
LY5033	50 мм	33 м	желтый	36 шт	5425014220278

## ■ КОНТУРНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ РАЗМЕТКИ HPX SAFETY TAPE



- Износостойкая лента с отличной видимостью для разметки зон и габаритов внутри и снаружи помещений
- Для гладких и прогрунтованных поверхностей
- Адгезия к металлу, дереву, пластику, стеклу, бетону
- Устойчива к УФ, погоде, влаге, моющим средствам
- Удаляется, не оставляя следов клея

<b>Тип клея</b>	синтетический каучук
<b>Носитель</b>	поливинилхлорид
<b>Температура эксплуатации</b>	-40 °С - 80 °С
<b>Сила адгезии</b>	3,0 Н / 25 мм
<b>Толщина</b>	0,19 мм

Артикул	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
HW5033	50 мм	33 м	черно-желтый	36 шт	5425014220308
RW5033	50 мм	33 м	бело-красный	36 шт	5425014221695

## ■ ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ ЛЕНТА HPX FLUO TAPE



- Высококонтрастная армированная лента для маркировки объектов и сигнальных обозначений
- Может применяться для аппликаций, изготовления декоративных элементов
- Снимается, не оставляя следов клея.
- Отличная видимость при слабом освещении.
- Ярко светится под UV-светом
- Отличная адгезия к текстилю, пластикам, стеклу, керамике, металлу, пленкам, дереву
- Легко клеится на неровные поверхности
- Водонепроницаемая, устойчивая к влаге, стиранию, прочная
- Для внутренних и наружных работ

<b>Тип клея</b>	натуральный каучук + синт. смола
<b>Носитель</b>	тканевая материя / полиэстер с полиэтиленовым покрытием
<b>Температура эксплуатации</b>	0°C - 60°C (80°C краткосрочно)
<b>Сила адгезии</b>	7,8 Н / 25 мм
<b>Толщина</b>	0,30 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
624001225 FL/GR	12мм	25 м	зеленый	60 шт	н/д
624001225 FL/OR	12 мм	25 м	оранжевый	60 шт	н/д
624001225 FL/PI	12 мм	25 м	розовый	60 шт	н/д
624001225 FL/YE	12 мм	25 м	желтый	60 шт	н/д

## ■ МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА «БЕЗОПАСНОЕ СНЯТИЕ» ДЛЯ ДЕЛИКАТНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



- Высококачественная лента из японской рисовой бумаги с небольшой адгезией обеспечивает идеально четкий край
- Легко удаляется, не повреждая самые delicate поверхности
- Применяется в изобразительном искусстве для заклейки мольберта, защиты участков картины, фиксации холста, создания эффекта паспарту
- Удаляется без следа после использования при температуре до 60°C и воздействии УФ излучения до 4 месяцев
- Подходит для красок на водной основе
- Для внутренних и наружных работ

<b>Тип клея</b>	акриловый
<b>Носитель</b>	рисовая бумага Washi
<b>Температура эксплуатации</b>	0 °C - 60 °C (до 80°C краткосрочно)
<b>УФ стойкость</b>	4 месяца
<b>Сила адгезии</b>	2,55 Н / 25 мм
<b>Толщина</b>	0,08 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	ШТрихкод
SR1925	19 мм	25 м	фиолетовый	20 шт	4820219500087

### ■ МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА 4400 «ЗОЛОТАЯ» ДЛЯ ЧЕТКИХ КОНТУРОВ



- Высококачественная малярная лента из японской рисовой бумаги обеспечивает идеально четкий край
- Лучший выбор для дизайнерских и художественных работ, покраски высокой точности, росписи по керамике
- Отличная адгезия к металлу, стеклу, пластику, керамике, дереву и резине
- Устойчива к растворителям, УФ, воде
- Удаляется без следа после использования при температуре до 100°C и воздействии УФ излучения до 4 месяцев
- Подходит для красок на водной основе
- Для внутренних и наружных работ

<b>Тип клея</b>	акриловый
<b>Носитель</b>	рисовая бумага Washi
<b>Температура эксплуатации</b>	0 °С - 100 °С (до 150°С не более 5 мин.)
<b>УФ стойкость</b>	4 месяца
<b>Сила адгезии</b>	5 Н / 25 мм
<b>Толщина</b>	0,09 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
FP1925	19 мм	25 м	оранжевый	20 шт	4820219500018
FP0650	06 мм	50 м	оранжевый	20 шт	н/д

## ■ МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА FINE LINE



- Виниловая лента с высокой эластичностью позволяет выклеить любые криволинейные радиусы, обеспечивая очень четкий край
- Широко используется для декоративно-дизайнерских работ по стенам, металлам и стеклам, витражной живописи, росписи керамических изделий
- Отличная адгезия к металлу, стеклу, пластику, керамике, дереву и резине
- Удаляется без следа после использования при температуре до 150°C
- Для внутренних работ

<b>Тип клея</b>	растворитель на основе каучука
<b>Носитель</b>	поливинилхлорид
<b>Температура эксплуатации</b>	0 °C - 150 °C
<b>Сила адгезии</b>	6,5 Н / 25 мм
<b>Толщина</b>	0,15 мм

Артикул	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
FL0333	3 мм	33 м	синий	10 шт	8711347114658

## ■ ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА С МАЛЯРНОЙ ЛЕНТОЙ



- Укрывочная пленка для защиты дверных проемов, мебели, окон, дверей, пола, техники и других объектов во время покрасочных работ
- Плотно прилегает к поверхностям и притягивает пыль
- Для внутренних работ

<b>Тип клея</b>	натуральный каучук
<b>Носитель</b>	крепированная бумага, ПЭ пленка
<b>Температура эксплуатации</b>	0°C - 80°C на короткие периоды времени
<b>Сила адгезии</b>	11,0 Н / 25 мм
<b>Толщина</b>	0,15 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
PM5533	550 мм	33 м	прозрачный	60 шт	5425014225365

## САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА-ЗАСТЕЖКА ZIP FIX



- Лента-застежка (грибок-велюр) для крепления съемных деталей в изделиях ручной работы, производства конструкторов ручной работы, крепления временных табличек, временной фиксации настольных элементов
- Моментальное склеивание
- Отличная адгезия к металлу, стеклу, дереву, керамике и большинству пластиков
- Для гладких поверхностей
- Устойчива к влаге, УФ, химикатам
- Обеспечивает до 100 циклов
- Для внутренних и наружных работ

**Тип клея** синтетический каучук

**Носитель** полипропилен/полиамид

**Температура эксплуатации** -20 °C - 100 °C

**Толщина** 2,10 мм

Артикулы	Размеры	Цвет	В коробке	Штрихкод
ZF1000	25 мм x 50 мм x 4 шт	черный	20 шт	5425014220766

## ЛЕНТА-ЛИПУЧКА BACKGRIP ДЛЯ БАНДАЖА КАБЕЛЕЙ



- Двухсторонняя лента-застежка для скрепления кабелей
- Огнестойкая
- Не сжимает, не повреждает хрупкие кабели

**Носитель** полипропилен

**Температура эксплуатации** -30 °C - 100 °C

**Толщина** 0,9 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
BG1605	15 мм	5 м	черный	24 шт	5407004561615

## ■ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА-ЗАСТЕЖКА DUO GRIP



- Износостойкая лента-застежка (грибок-грибок) для крепления съемных деталей в изделиях ручной работы, производства конструкторов ручной работы, крепления временных табличек, временной фиксации настольных элементов
- Подходит для тяжёлых нагрузок: до 500г на одну пару
- Отличная адгезия к металлу, стеклу, дереву, керамике и большинству пластиков
- Для гладких поверхностей
- Не засоряется
- Устойчива к влаге, УФ, химикатам
- Обеспечивает более 2000 циклов
- Для внутренних и наружных работ

<b>Тип клея</b>	термопластиковый каучук
<b>Носитель</b>	полиамид
<b>Температура эксплуатации</b>	-30 °С - 93 °С
<b>Толщина</b>	5,40 мм

Артикулы	Размеры	Цвет	В коробке	Штрихкод
DG1000	25 мм x 25 мм x 4 шт	черный	20 шт	5425014220926
DG17005W	17 мм    0,5 м	черный		



## ■ УПАКОВОЧНАЯ ЛЕНТА “БЕСШУМНАЯ”



- Лента 56 мкм абсолютно бесшумно разматывается
- Может приклеиваться при температурах выше 15°C
- Не теряет прочности при попадании на мороз

Тип клея	акриловый на водной основе
Носитель	БОПП
Сила адгезии	6,0 Н / 25 мм
Толщина	0,056 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
VB5066	50 мм	66 м	коричневый	36 шт	5425014224276
VT5066	50 мм	66 м	прозрачный	36 шт	5425014224290

## ■ УПАКОВОЧНАЯ БУМАЖНАЯ ЛЕНТА



- Экологически чистая упаковочная лента из бумаги. Не содержит растворителей.

Тип клея	синтетический каучуковый
Носитель	крафт-бумага
Сила адгезии	21 Н / 25 мм
Толщина	0,11 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
VE4850	48 мм	50 м	коричневый	36 шт	5407004563350

## ■ РУЧНЫЕ ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ УПАКОВОЧНЫХ ЛЕНТ



- Ручные диспенсеры для упаковочных клейких лент с внешним диаметром до 122мм. Это - простые и эффективные инструменты для запечатывания коробок, посылок, рулонов и пакетов
- Прочный корпус из листовой стали, покрыт порошковой краской, отталкивает пыль, легко чистится
- Внутренний тормоз предотвращает нежелательное разматывание ленты
- Прижимной ролик, покрытый мягкой резиной, обеспечивает отличную адгезию ленты
- Боковые прорези позволяют оценить количество ленты, не открывая корпус
- Зубчатое лезвие из высокопрочной углеродистой стали эффективно разрезает ленту

Артикул	Макс. диаметр	Диаметр втулки	Макс. ширина ленты	Штрихкод
HD1/SS/19	122 мм	75 мм	19 мм	8016959000024
HD1/SS/25	122 мм	75 мм	25 мм	8016959000031
HD1/SS/50	122 мм	75 мм	50 мм	8016959000062

## ■ РУЧНОЙ ДИСПЕНСЕР ДЛЯ УПАКОВОЧНЫХ ЛЕНТ



- Ручные диспенсеры для упаковочных клейких лент с внешним диаметром до 136 мм. Самый удобный и надежный диспенсер на рынке.
- Прочное зубчатое лезвие эффективно режет ленту
- Регулируемый тормоз предотвращает нежелательное разматывание ленты
- Прочные и гибкие прижимные пластины прикладывают необходимое давление для отличной адгезии ленты
- Прижимная направляющая пластина фиксируется в открытом положении, что делает замену ленты легкой и быстрой
- Стальной корпус усилен ребрами жесткости и покрыт порошковой краской, делает диспенсер долговечным и удобным в хранении: отталкивает пыль, легко чистится
- Анатомическая рукоятка из ABS пластика делает процесс упаковки удобным

Артикул	Макс. диаметр	Диаметр втулки	Макс. ширина ленты	Штрихкод
HD2/SS/50	136 мм	75 мм	50 мм	8016959000628

# ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ ЛЕНТ

## ■ НАСТОЛЬНЫЕ ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ ОДНОСТОРОННИХ ЛЕНТ



- Настольные диспенсеры с 1-2 держателями для клейких лент с внешним диаметром до 145мм.
- Предназначены для использования в лабораториях, офисах и отделах доставки, в которых применяют клейкие ленты разных цветов или принтов.
- Очень прочный долговечный корпус (толщина 4 мм)
- В этих диспенсерах не задерживается песок или подобные материалы
- Зубчатое лезвие из высокопрочной углеродистой стали легко меняется
- Крепятся на столе с помощью двух винтов или двусторонней клейкой ленты.

Артикул	Макс. диаметр	Диаметр втулки	Макс. ширина ленты	Штрихкод
BD/SS/50/2R	145 мм	75 мм	2 x 25 мм	8016959000888
BD/SS/50	145 мм	75 мм	50 мм	

## ■ НАСТОЛЬНЫЙ ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ЛЕНТ С ЛАЙНЕРОМ



- Настольный диспенсер для двухсторонних и односторонних клейких лент с защитным лайнером и внешним диаметром до 160 мм
- Экономит много времени — отделяет лайнер и наматывает его на катушку, делая ленту готовой к использованию
- Применяется для изготовления самоклеящейся бумаги или картона, вклеивания образцов в каталоги и сборки деталей
- Регулируемые тормоза сохраняют натяжение ленты
- Очень прочный стальной корпус (4 мм) покрытый порошковой краской, делает диспенсер долговечным и удобным в хранении: отталкивает пыль, легко чистится
- У лезвия чрезвычайно острые и прочные небольшие зубья для эффективного разрезания ленты. Лезвие легко меняется

Артикул	Макс. диаметр	Диаметр втулки	Макс. ширина ленты	Штрихкод
BD1/DSS/50	160 мм	75 мм	50 мм	8016959000451



[WWW.HPX.EU](http://WWW.HPX.EU)