OKS 611

Очисник іржі з MoS_2, аерозоль

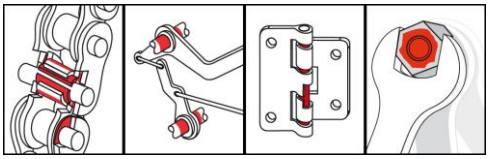

Опис

OKS 611 – це універсальний очисник іржі з дисульфідом молібдену для промисловості, майстерні і технічного догляду.

Області застосування

- Ослаблення заржавілих з'єднань, наприклад, гвинтів, гайок, важелів, зчленувань або замків
- Неруйнівний демонтаж прикипілих або заіржавілих деталей, наприклад, болтів, ланок ланцюгів, пружин, клапанів або шарнірів

Галузі

- Суднобудування та військово-морська техніка
- Техобслуговування і техдогляд
- Скляна і ливарна промисловість
- Логістика
- Устаткування і машинобудування
- Хімічна промисловість
- Металургійна промисловість
- Ремонту й експлуатації залізниці
- Переробка гуми і обробка пластмас
- Паперова та пакувальна промисловість
- Комунальна техніка

Переваги і користь

- Висока ефективність завдяки гарній здатності до проникнення в щілини
- Зведення до мінімуму зусилля, що додається при ослабленні прикипілих деталей і відновлення рухливості
- Хороша мастильна здатність завдяки MoS_2
- Місця ослаблення захищаються від утворення нової іржі
- Усуває скрип
- Витісняє вологу

Вказівки щодо застосування

Для оптимального дії спочатку механічно очистити відповідне місце від забруднень. Розпорошити рясним шаром. Залежно від необхідної глибини проникнення залишити для впливу. Якщо необхідно, повторити обробку кілька разів. Змастити в достатній кількості. Видалити можливі надлишки. Змішувати тільки з відповідними мастильними матеріалами.

© OKS Spezialschmierstoffe GmbH

OKS 611
Очисник іржі з MoS_2, аерозоль

Технічні параметри

	Норма	Умови	Од. виміру	Значення
Склад				
Основна олива				Мінеральна олива
Тверді мастильні речовини				MoS_2
Прикладні технічні параметри				
В'язкість при (40°C)	DIN 51 562-1	з розчинником	мм²/с	> 3
Нижня робоча температура			°C	-30
Верхня робоча температура		з розчинником	°C	60
Верхня робоча температура		після випаровування розчинника	°C	150
Колір				зелено-чорний колір
Щільність (при 20°C)	DIN EN ISO 3838		г/см³	0,69

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

OKS Spezialschmierstoffe GmbH
Ganghoferstraße 47
D-82216 Maisach
Тел.: +49 (0) 8142 3051 - 500
info@oks-germany.com
www.oks-germany.com

a brand of FREUDENBERG

Інформація в цій брошурі відповідає сучасному стану техніки, а також загальним даними випробувань і досвіду. При всьому різноманітті можливостей застосування і технічних даних вони можуть дати тільки вказівки до застосування і не можуть бути повністю перенесені на будь-який окремий випадок, тому звідси не повинні випливати будь-які зобов'язання або гарантійні претензії. Ми беремо на себе відповідальність за придатність наших продуктів для певного застосування, а також певні властивості продуктів тільки в тому випадку, якщо вони в кожному окремому випадку гарантовані в письмовій формі. Відповідальність, в разі виправданих гарантійних претензій, обмежується заміною дефектного товару, якщо подальше поліпшення не принесло результати - поверненням вартості покупки. Як правило, виключені всі інші претензії, особливо відповідальність за непрямі збитки. Перед використанням повинні бути проведені власні випробування. Можливі пов'язані з подальшим розвитком продуктів зміни. ® = зареєстрований товарний знак Техпаспорт безпеки для промислових і промислових користувачів є для скачування на сайті www.oks-germany.com.
При виникненні додаткових питань наша сервісна і технічна служба завжди у Вашому розпорядженні.

© OKS Spezialschmierstoffe GmbH