


## OKS 341

### Захист ланцюгів, висока адгезія, аерозоль

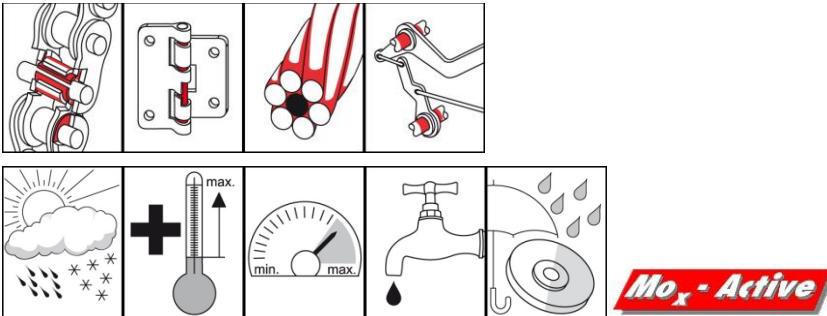

#### Опис

Синтетичне адгезивне мастило для елементів машин всередині приміщень і зовні, що піддаються високим тискам або корозійному впливу.

#### Області застосування

- Мастило швидкохідних приводних ланцюгів будь-яких відкритих або напіввідкритих конструкцій без постійного пристрою додавання мастила, наприклад, мотоциклетних і велосипедних ланцюгів
- Мастило підйомних ланцюгів, наприклад, багаторядних роликів ланцюгів або ланцюгів навантажувачів, а також одно- або багаторядних шарнірних ланцюгів

#### Переваги і користь

- Висока ефективність завдяки відмінній здатності до розповзання і проникненню в щілини
- Екстремальна адгезионна здатність
- Яскраво виражений захист від зносу завдяки використанню присадок Mo<sub>x</sub>-Active
- Дуже хороша стійкість до холодної і гарячої води, а також до сольових розчинів
- Відмінний захист від корозії
- Нейтральність до кілець круглого перетину

#### Галузі

- Суднобудування та військово-морська техніка
- Металургійна промисловість
- Залізничне обладнання
- Комунальна техніка
- Переробка гуми і обробка пластмас
- Хімічна промисловість
- Скляна і ливарна промисловість
- Логістика
- Паперова та пакувальна промисловість
- Устаткування і машинобудування

#### Вказівки щодо застосування

Для оптимального дії очистити поверхні спочатку механічно, а потім за допомогою універсального очищувача OKS 2610 / OKS 2611. Нанести OKS 340 за допомогою пензля, крапельної маслянки, шляхом занурення або за допомогою використання відповідних автоматичних мастильних установок. Рівномірно розпилити аерозоль OKS 341. Дати стекти надлишкам і перед введенням в експлуатацію залишити для впливу. Дотримуватися вказівок виробника машини, якщо вони є. Визначити терміни і кількості додавання мастила відповідно до умов застосування, при цьому не допускати надлишок.

Увага: Змішувати тільки з відповідними мастильними матеріалами.



## OKS 341

### Захист ланцюгів, висока адгезія, аерозоль

#### Упаковки, що доступні до постачання

- 400 мл Аерозоль

#### Технічні параметри

	Норма	Умови	Од-виміру	Значення
<b>Склад</b>				
Основна олива				Поліізобутилен
Присадки				Підсилювач адгезії
Присадки				Мох-Active
<b>Прикладні технічні параметри</b>				
Маркування	DIN 51 502			CLP X 460
В'язкість при (40°C)	DIN 51 562-1		мм <sup>2</sup> /с	440
Клас в'язкості	DIN 51 519	DIN 51 562-1, 40°C	Клас ISO VG	460
Точка займання	DIN ISO 2592	> 79	°C	> 200
Нижня робоча температура			°C	-30
Верхня робоча температура			°C	180
Колір				зеленуватий колір
Щільність (при 20°C)	DIN EN ISO 3838		г/см <sup>3</sup>	0,9
Навантаження зварювання на чотирьохкульовій машині	DIN 51 350-4		H	2.600

#### OKS Spezialschmierstoffe GmbH

OKS Spezialschmierstoffe GmbH  
Ganghoferstraße 47  
D-82216 Maisach  
Тел.: +49 (0) 8142 3051 - 500  
info@oks-germany.com  
www.oks-germany.com



Інформація в цій брошурі відповідає сучасному стану техніки, а також загальним даними випробувань і досвіду. При всьому різноманітті можливостей застосування і технічних даних вони можуть дати тільки вказівки до застосування і не можуть бути повністю перенесені на будь-який окремий випадок, тому звідси не повинні впливати будь-які зобов'язання або гарантійні претензії. Ми беремо на себе відповідальність за придатність наших продуктів для певного застосування, а також певні властивості продуктів тільки в тому випадку, якщо вони в кожному окремому випадку гарантовані в письмовій формі. Відповідальність, в разі виправданих гарантійних претензій, обмежується заміною дефектного товару, якщо подальше поліпшення не принесло результати - поверненням вартості покупки. Як правило, виключені всі інші претензії, особливо відповідальність за непрямі збитки. Перед використанням повинні бути проведені власні випробування. Можливі пов'язані з подальшим розвитком продуктів зміни. ® = зареєстрований товарний знак Техпаспорт безпеки для промислових і промислових користувачів є для скачування на сайті [www.oks-germany.com](http://www.oks-germany.com).

При виникненні додаткових питань наша сервісна і технічна служба завжди у Вашому розпорядженні