


OKS 701

Олива для догляду за точними деталями, повністю синтетична, аерозоль

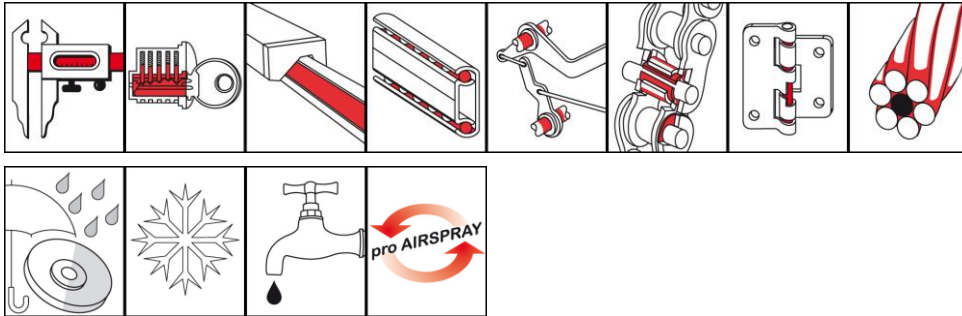

Опис

Синтетична олива для догляду та очищення точних інструментів і чутливих механізмів.

Області застосування

- Змащення, очищення і захист чистих металевих поверхонь, наприклад, прецизійних верстатів, вимірювальних інструментів, механізмів точного приладобудування і оптики, прецизійних інструментів
- Застосування на елементах машин всіх видів, наприклад, пересувних деталях або напрямних ковзання, на різьбі, замках, шарнірах, приводах
- Універсальне застосування у всій сфері консервації та техдогляду

Переваги і користь

- Висока ефективність завдяки гарній змочуваності, розчинності і захисту
- Хороша проникаюча здатність
- Нейтральність по відношенню до пластмас, еластомерів і лаків
- Хороша захист від вологості і вогкості, що спричиняють корозію
- Без смол і кислот

Галузі

- Скло і ливарна промисловість
- Паперова та пакувальна промисловість
- Переробка гуми і обробка пластмас
- Суднобудування та військово-морська техніка
- Комунальна техніка
- Логістика
- Залізничне обладнання
- Металургійна промисловість
- Хімічна промисловість
- Устаткування і машинобудування

Вказівки щодо застосування

Для оптимальної дії очистити місце змащення, найкраще спочатку механічно, а потім за допомогою універсального очищувача OKS 2610 / OKS 2611. Нанести достатню кількість OKS 700 за допомогою пензля, крапельної маслянки або шляхом занурення. Рівномірно розпорошити OKS 701. Змішувати тільки з відповідними мастильними матеріалами.



OKS 701

Олива для догляду за точними деталями, повністю синтетична, аерозоль

Упаковки, що доступні до постачання

- 100 мл Аерозоль
- 400 мл Аерозоль

Технічні параметри

	Норма	Умови	Од- виміру	Значення
Склад				
Основна олива				Поліізобутилен
Прикладні технічні параметри				
Маркування	аналогічно DIN 51 502			CL X 15
В'язкість при (40°C)	DIN 51 562-1		мм²/с	17,5
Точка займання	DIN ISO 2592	> 79	°C	92
Нижня робоча температура			°C	-50
Верхня робоча температура			°C	100
Колір				світло-коричневий колір
Щільність (при 20°C)	DIN EN ISO 3838		г/см³	0,84
Випробування розпиленням соляного туману	DIN 50 021	Товщина шару 6 мкм	год	> 24

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

OKS Spezialschmierstoffe GmbH
Ganghoferstraße 47
D-82216 Maisach
Тел.: +49 (0) 8142 3051 - 500
info@oks-germany.com
www.oks-germany.com



Інформація в цій брошурі відповідає сучасному стану техніки, а також загальним даними випробувань і досвіду. При всьому різноманітті можливостей застосування і технічних даних вони можуть дати тільки вказівки до застосування і не можуть бути повністю перенесені на будь-який окремий випадок, тому звідси не повинні випливати будь-які зобов'язання або гарантійні претензії. Ми беремо на себе відповідальність за придатність наших продуктів для певного застосування, а також певні властивості продуктів тільки в тому випадку, якщо вони в кожному окремому випадку гарантовані в письмовій формі. Відповідальність, в разі виправданих гарантійних претензій, обмежується заміною дефектного товару, якщо подальше поліпшення не принесло результату - поверненням вартості покупки. Як правило, виключені всі інші претензії, особливо відповідальність за непрямі збитки. Перед використанням повинні бути проведені власні випробування. Можливі пов'язані з подальшим розвитком продуктів зміни. ® = зареєстрований товарний знак Техпаспорт безпеки для промислових і промислових користувачів є для скачування на сайті www.oks-germany.com.

При виникненні додаткових питань наша сервісна і технічна служба завжди у Вашому розпорядженні.