

TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA


4 DELİKLİ ISO TANDEM DİŞLİ POMPA | 4 HOLES ISO TANDEM GEAR PUMP



Giriş Basıncı Inlet Pressure		0.7÷ 1.5 bar	
Çalışma Viskozite Seviyesi Operating Viscosity Range		-12:100 cSt	
Sıvı Sıcaklığı Fluid Temperature		-10 °C+80 °C	
Çalışma Basıncı Working Pressure	Kirlilik Contamination		Filtre Filter
	NAS 1638	ISO 4406	βx=75
	≥200 bar	11	20/17
	≤200 bar	12	21/18



HİDROLİK SEMBOL
HYDRAULIC SYMBOL

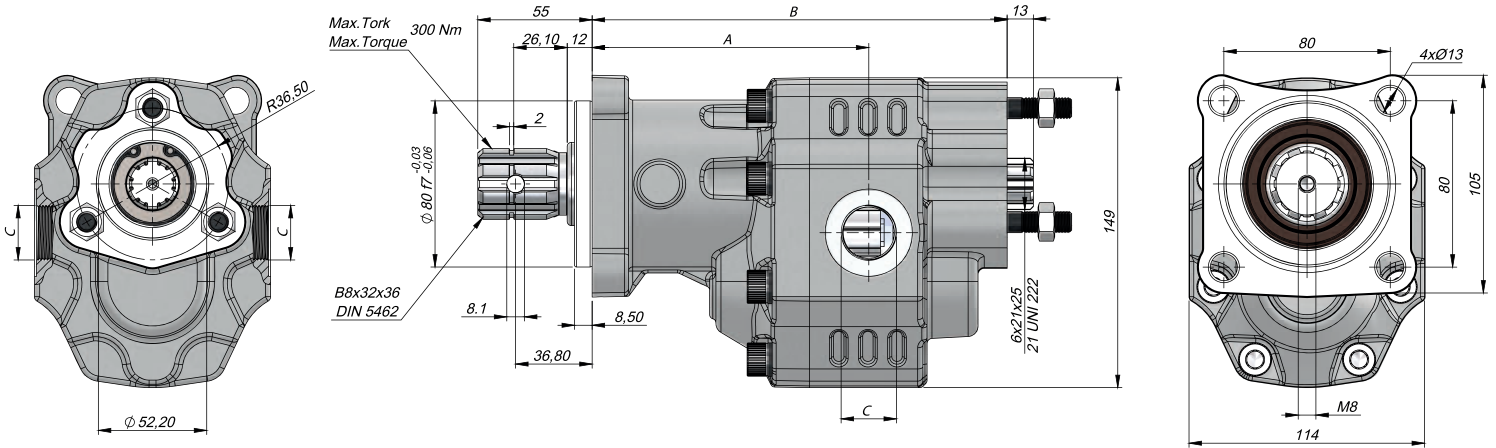

Kod Code			İletim Hacmi Displacement	Maks.Sürekli Basıncı Max.Continuous Pressure	Maks.Aralıklı Basıncı Max.Intermittent Pressure	Maks.Anlık Basıncı Max.Peak Pressure	Maks.Sürekli Hız Max.Continuous Speed	Maks.Aralıklı Hız Max.Intermittent Speed	Min. Hız Min.Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
Sol / Left	Sağ / Right	BD	(cm³/rev)	(100%)(BAR)	(20 sec.max.) (BAR)	(6 sec.max.) (BAR)	(RPM)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	C
GT30027SF111	GT30027SF121	GT30027SF131	27	290	300	310	2600	3000	300	126.5	188.5	G1/2"	G1/2"
GT30034SF111	GT30034SF121	GT30034SF131	34	285	295	305	2300	2900		128.5	193.5	G3/4"	G3/4"
GT30036SF111	GT30036SF121	GT30036SF131	36							140	195		
GT30038SF111	GT30038SF121	GT30038SF131	38							140	195.5		
GT30043SF111	GT30043SF121	GT30043SF131	43	280	290	300	2100	2600		133	199.5	G1"	G1"
GT30061SF111	GT30061SF121	GT30061SF131	61	225	240	260	2000	2100		138.5	212.5		
GT30082SF111	GT30082SF121	GT30082SF131	82	200	210	220	1700	1900		146	223.5		