


OKS 1110

Багатофункціональне силіконове мастило

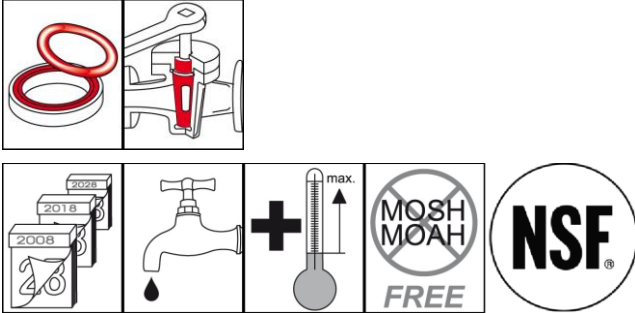

Опис

Вискоадгезивне, прозоре силіконове мастило для арматури, ущільнень і пластмасових деталей.

Області застосування

- Герметик і мастило для клапанів холодної і гарячої води, в системах обігріву транспортних засобів або в контурах охолодження, для пришліфованих ущільнень скляних кранів і ексикаторів
- Змащення кілець круглого перетину і гумових ущільнень при монтажі та експлуатації
- Змащення пластмасових деталей

Галузі

- Суднобудування та військово-морська техніка
- Логістика
- Паперова та пакувальна промисловість
- Комунальна техніка
- Хімічна промисловість
- Харчова промисловість
- Устаткування і машинобудування
- Переробка гуми і обробка пластмас
- Металургійна промисловість
- Складна і ливарна промисловість
- Залізничне обладнання

Переваги і користь

- Реєстрація NSF H1
- Без запаху і смаку
- Висока ефективність завдяки відмінній адгезії на будь-яких матеріалах
- Нейтральність по відношенню до пластмас і еластомерів
- Повна сумісність з EPDM
- Висока довготривала стабільність без висихання, затвердіння і затікання
- Стійкість до робочих середовищ, наприклад, до холодної і гарячої води, а також ацетону, етанолу, етиленгліколю, гліцерину і метанолу
- Не містить MOSH / MOAH

Вказівки щодо застосування

Для оптимального дії ретельно очистити місце змащення. Нанести консистентне мастило рівномірним тонким шаром на функціональні поверхні за допомогою пензлика, шпателя і т.п. Не допускати надлишок. Дотримуватися вказівок виробника машини, якщо вони є. Визначити терміни і кількості додавання мастила відповідно до умов застосування. Змішувати тільки з відповідними мастильними матеріалами. Увага: Силіконове мастило може розм'якшувати пластмаси на основі силікону, наприклад, силіконовий каучук. На місцях ковзання, що піддаються впливу чистого кисню, не можна використовувати силіконове консистентне мастило.



OKS 1110

Багатофункціональне силіконове мастило

Упаковки, що доступні до постачання

- 10 мл Тюбик
- 400 мл Картридж
- 500 гр Банка
- 5 кг Бак
- 180 кг Бочка
- 80 мл Тюбик
- 4 гр Тюбик
- 1 кг Банка
- 25 кг Бак

Технічні параметри

	Норма	Умови	Од. виміру	Значення
Склад				
Основна олива				Полідиметилсилоксан
Загущувач				неорганічний
Прикладні технічні параметри				
Маркування	DIN 51 502	DIN 51 825		MSI3S-40
В'язкість при (40°C)	DIN 51 562-1	Основна олива	мм²/с	9.500
В'язкість при (100°C)	DIN 51 562-1	Основна олива	мм²/с	3.800
Температура краплепадіння	DIN ISO 2176		°C	немає
Консистенція	DIN 51 818	DIN ISO 2137	Клас NLGI	3
Пенетрація перемішаних пластичних мастил	DIN ISO 2137		0,1 мм	180-210
Тиск течії	DIN 51 805	-40°C	мбар	< 100
Тиск течії	DIN 51 805	20°C	мбар	50
Відділення оливи	DIN 51 817	18 год /40°C	Ваговий %	0,86
Відділення оливи	DIN 51 817	168 год /40°C	Ваговий %	3,46
Стійкість до окислення	DIN 51 808	100 год /99°C	бар	< 0,3
Нижня робоча температура			°C	-40
Верхня робоча температура			°C	200
Колір				прозорий
Щільність (при 20°C)	DIN EN ISO 3838		г/см³	0,96
Водостійкість	DIN 51 807-1	90°C	Ступінь	0-90
SKF-EMCOR	DIN 51 802		Ступінь корозії	3-4
Специфічні для продукції дані				
Втрати при випаровуванні	DIN 58 397-1	30 год, 200°C	Ваговий %	< 2,5
Допуск				
Дозвіл для техніки харчової промисловості				NSF H1, рег.-Nr. 124381
Допуск для питної води	Директива UBA (D)			Свідоцтво про випробування KA 0432/15
Допуск для питної води	Відповідність ACS позитивним списком (F)			Свідоцтво про випробування 17 CLP NY 015
Сумісність з пивною піною				Дозвіл BPV Weihenstephan



OKS 1110

Багатофункціональне силіконове мастило

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

OKS Spezialschmierstoffe GmbH
Ganghoferstraße 47
D-82216 Maisach
Тел.: +49 (0) 8142 3051 - 500
info@oks-germany.com
www.oks-germany.com



Інформація в цій брошурі відповідає сучасному стану техніки, а також загальним даними випробувань і досвіду. При всьому різноманітті можливостей застосування і технічних даних вони можуть дати тільки вказівки до застосування і не можуть бути повністю перенесені на будь-який окремий випадок, тому звідси не повинні випливати будь-які зобов'язання або гарантійні претензії. Ми беремо на себе відповідальність за придатність наших продуктів для певного застосування, а також певні властивості продуктів тільки в тому випадку, якщо вони в кожному окремому випадку гарантовані в письмовій формі. Відповідальність, в разі виправданих гарантійних претензій, обмежується заміною дефектного товару, якщо подальше поліпшення не принесло результати - поверненням вартості покупки. Як правило, виключені всі інші претензії, особливо відповідальність за непрямі збитки. Перед використанням повинні бути проведені власні випробування. Можливі пов'язані з подальшим розвитком продуктів зміни. ® = зареєстрований товарний знак Техпаспорт безпеки для промислових і промислових користувачів є для скачування на сайті www.oks-germany.com.

При виникненні додаткових питань наша сервісна і технічна служба завжди у Вашому розпорядженні.