



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
http://www.chamaeleon-produktion.de

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Дата выпуска 04.08.2018

CHAMÄLEON 2K АЭРОЗОЛЬНЫЙ БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК

Номер товара:

11012

Назначение:

Продукт для автомобильного ремонта / Лак

Общие характеристики:

2К Аэрозольный Бесцветный Лак обеспечивает высокую степень глянца, обладает высокой устойчивостью к царапинам и обеспечивает максимальную защиту от воздействия топлива, УФ-излучения и атмосферных явлений.



Характеристики продукта:

- быстросохнущий
- превосходная растекаемость
- легкополирующийся
- оптимальный объем тары 200 мл
- целиком расходуется за одно применение.

Физические и химические характеристики:

Особенности применения:

- 2-3 полных распыления, 50 μ
- время выдержки между слоями: прибл. 2 мин.
- сушка на воздухе при температуре объекта 70 ° F (20 ° C) - 7 часов , при температуре 140-160 ° F (60 ° C) - 25 минут
- время инфракрасной сушки - 25 мин.
- полировка возможна после сушки при температуре 70 ° F (20 ° C) спустя 7 часов, сушки воздухом при температуре 140-160 ° F (60 ° C) - спустя 45 мин., сушки в печи или инфракрасной сушки - спустя 30 мин.

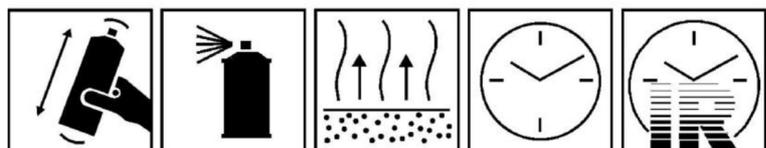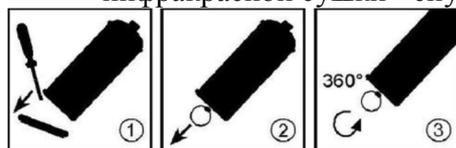

2 min

2-3=50 μ

2 min


20°C = 7 h

25 min

60°C = 40 min



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
http: //www.chamaeleon-produktion.de

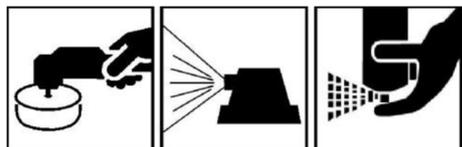

20 °C = 7 h
60 °C = 45 min
IR=25 min

Основание: базовые покрытия, матовые или металлик

Подготовка:

2К Аэрозольный Бесцветный Лак можно наносить на базовые покрытия после 30 минутной сушки на воздухе

Смешивание of 2К Аэрозольный Бесцветный Лак с отвердителем:

Снимите защитный колпачок со дна баллона. Достаньте кольцо и вкрутите его в отверстие болта на дне баллона.

Для того, чтобы смешать отвердитель с А-компонентом, поместите баллон вверх дном на ровной поверхности, затем потяните болт на дне банки за металлическое кольцо до упора.

При повороте кольца на 360 ° картридж вскрыется, и отвердитель выльется в баллон. При встряхивании баллона А-компонент смешается с отвердителем в нужном соотношении.

- произведите пробное распыление
- срок годности готовой смеси: 24 ч. 70 ° F (20 ° C)

Важно:

- только для профессионального использования
- продукт содержит изоцианаты и может вызвать проблемы с легкими или дыханием, а также реакции гиперчувствительности.
- перед использованием материалов для покрытия, содержащих изоцианаты, необходимо изучить информацию о безопасности на этикетке или в паспорте безопасности.
- лица с заболеваниями легких, проблемами с дыханием или при возникновении предшествующих реакций с изоцианатами не должны подвергаться воздействию испарений.
- использование респираторной маски обязательно!
- изучите информацию в паспорте безопасности ЕС и предупреждающие сообщения на этикетке.

Срок годности: 24 месяца при температуре хранения 70°F (20°C)



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
<http://www.chamaeleon-produktion.de>

Дата: 04 августа.2018

Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии.

За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба обращаться к поставщику: e-mail: info@chamaeleon-produktion.de.

Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.

Ее можно скачать по ссылке:

<https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html>