

Модель HDD

Тихохідні каналні вентилятори




Характеристика вентиляторів

- Екологічний матеріал
- Сучасний дизайн та низька вага
- Вентилятори з низьким рівнем шуму
- Висока продуктивність вентиляторів
- Подвійні кульові підшипники NMB, тривалий робочий термін – понад 50 000 годин
- Зі зворотними клапанами
- Прості в монтуванні та обслуговуванні
- Ступінь захисту: IP44
- Діапазон робочих температур: -20°C – 60 °C
- Двошвидкісний двигун


Параметри вентиляторів

Модель	Швидкість (H/L)	Живлення (V/Hz)	Струм (Amps)	Потужність (W)	Оберти (RPM)	Продуктивність (m³/h)	Опір (Pa)	Шум (dB)	Вага (Kg)
HDD-100\125P		220~240/50	0.14 0.13	33 28	2250 1850	284 248	159 106	25 22	2.8
		100~120/60	0.35 0.31	38 32	2250 1850	284 248	159 106	25 22	
HDD-150P		220~240/50	0.25 0.20	50 43	2550 1850	530 410	300 240	31 26	4.0
		100~120/60	0.55 0.45	62 49	2550 1850	530 410	300 240	31 26	
HDD-200P		220~240/50	0.57 0.52	128 123	2450 1950	840 690	352 274	35 29	5.9
		100~120/60	1.60 1.30	160 135	2450 1950	840 690	352 274	35 29	

Графіки продуктивності

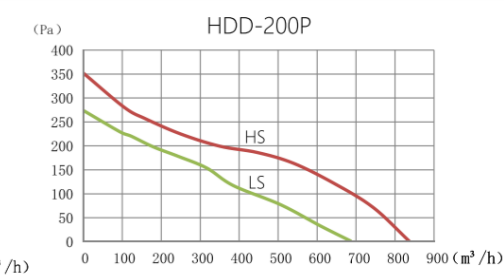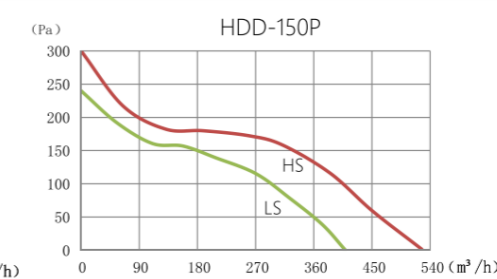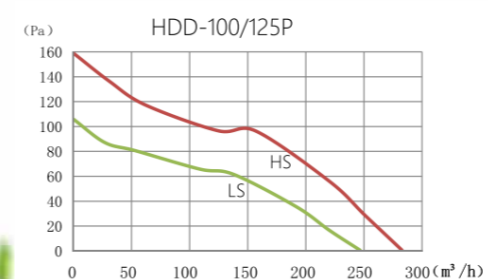

Геометричні розміри

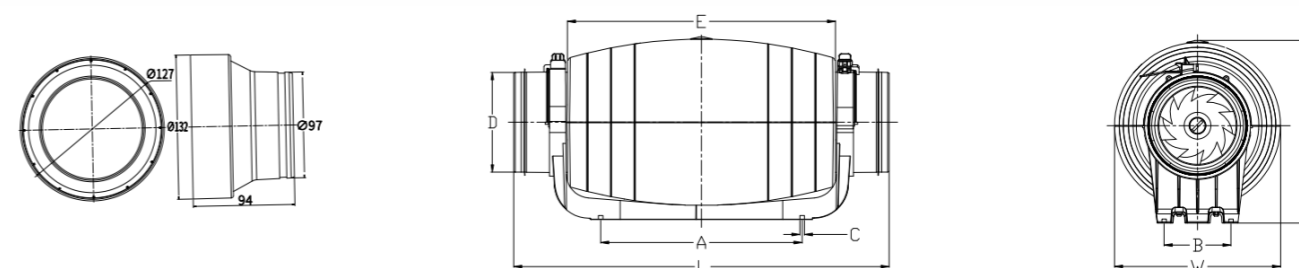

	A	B	C	φD	E	L	W	H
HDD-100/125P	248	82	4-φ5.5	97/123	330	580/462	205	225
HDD-150P	251	95	4-φ5.3	149/158	352	488	221	244
HDD-200P	339	128	4-φ5.6	198	436	567	262	301