

Model HDD

Тихохідні каналні вентилятори

Характеристика вентиляторів

- Екологічний матеріал
- Сучасний дизайн та низька вага
- Вентилятори з низьким рівнем шуму
- Висока продуктивність вентиляторів
- Подвійні кульові підшипники NMB, тривалий робочий термін – понад 50 000 годин
- Зі зворотними клапанами
- Прості в монтуванні та обслуговуванні
- Ступінь захисту: IP44
- Діапазон робочих температур: -20°C – 60 °C
- Двошвидкісний двигун



该产品机身设计时尚,采用环保材料,轻便强度高;密封防漏,防护防震。内置止回阀门,防回风倒灌防蚊虫杂物。防护等级IP44,有效防水防尘。可设计延时停机,温湿度感应等人性化功能。运行环境温度范围:-20°C-60°C。




产品性能参数

型号 (model)	档位 (H/L)	电压/频率 (V/Hz)	电流 (Amps)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 (dB)	净重 (Kg)
HDD-100\125P	高低	220~240/50	0.14 0.13	33 28	2250 1850	284 248	159 106	25 22	2.8
	高低	100~120/60	0.35 0.31	38 32	2250 1850	284 248	159 106	25 22	
HDD-150P	高低	220~240/50	0.25 0.20	50 43	2550 1850	530 410	300 240	31 26	4.0
	高低	100~120/60	0.55 0.45	62 49	2550 1850	530 410	300 240	31 26	
HDD-200P	高低	220~240/50	0.57 0.52	128 123	2450 1950	840 690	352 274	35 29	5.9
	高低	100~120/60	1.60 1.30	160 135	2450 1950	840 690	352 274	35 29	


★ 以上型号可定制三速性能

性能曲线图



HS: 高速/High speed
LS: 低速/Low speed

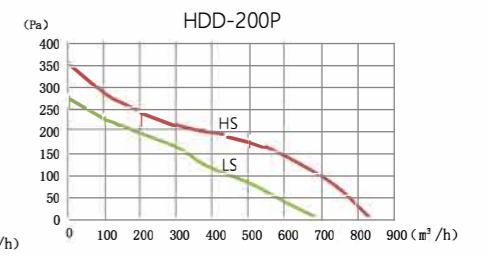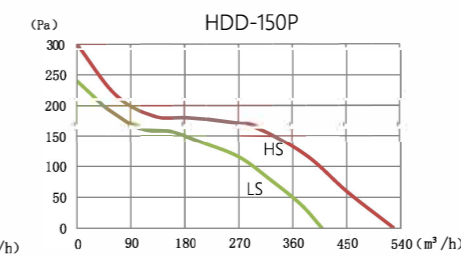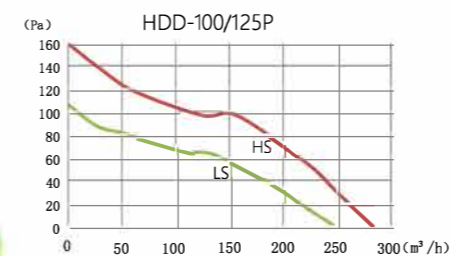

对应尺寸表(单位:mm)



HDD转接口

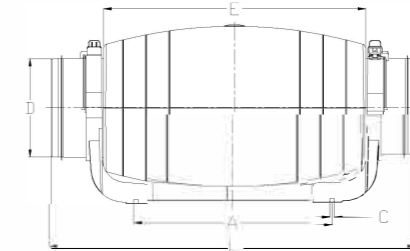

型号	A	B	C	φD	E	L	W	H
HDD-100/125P	248	82	4-φ5.5	97/123	330	580/462	205	225
HDD-150P	251	95	4-φ5.3	149/158	352	488	221	244
HDD-200P	339	128	4-φ5.6	198	436	567	262	301