

# Модель HF-P

## Канальні вентилятори

### Характеристика вентиляторів


- Корпус вентилятора ПП.
- Висока продуктивність вентиляторів.
- Подвійні кульові підшипники NMB, тривалий робочий термін – понад 50 000 годин.
- Прості в монтуванні.
- Ступінь захисту: IP44.
- Діапазон робочих температур: -20°C – 60 °C.
- Ідеально підходять для житлових і офісних приміщень, готелів, лікарень та громадських місць.




## Параметри вентиляторів

Модель	Швидкість (Н/Л)	Живлення (V/Hz)	Струм (Amps)	Потужність (W)	Оберти (RPM)	Продуктивн (m³/h)	Опір (Pa)	Шум (dB)	Вага (Kg)
HF-100P	Вис.	220~240/50	0.12 0.11	26 23	2200 1850	198 165	156 131	31 26	1.5
	Низ.	100~120/60	0.31 0.28	35 30	2200 1850	198 165	156 131	31 26	
HF-125P	Вис.	220~240/50	0.14 0.13	33 28	2250 1850	284 248	159 106	32 26	1.5
	Низ.	100~120/60	0.35 0.31	38 32	2250 1850	284 248	159 106	32 26	
HF-150P	Вис.	220~240/50	0.22 0.19	54 44	2550 1850	530 410	300 240	33 29	2.6
	Низ.	100~120/60	0.55 0.45	62 49	2550 1850	530 410	300 240	33 29	
HF-200P	Вис.	220~240/50	0.53 0.52	128 123	2450 1950	840 690	352 274	63 55	4.9
	Низ.	100~120/60	1.60 1.30	165 135	2450 1950	840 690	352 274	63 55	
HF-250P	Вис.	220~240/50	1.20 0.75	225 165	2450 1850	1405 1064	488 371	66 58	7.5
	Низ.	100~120/60	2.60 1.80	290 210	2450 1850	1405 1064	488 371	66 58	
HF-315P	Вис.	220~240/50	1.90 1.40	390 275	2350 1650	2206 1750	693 435	69 61	11.0
	Низ.	100~120/60	3.70 3.00	412 330	2350 1650	2206 1750	693 435	69 61	

## Графіки продуктивності

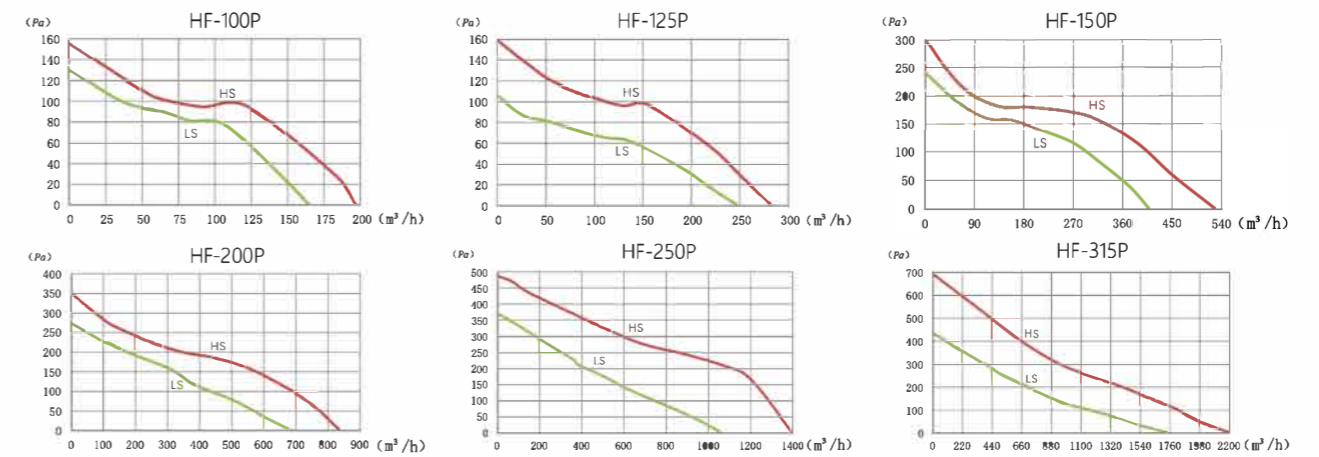

## Геометричні розміри

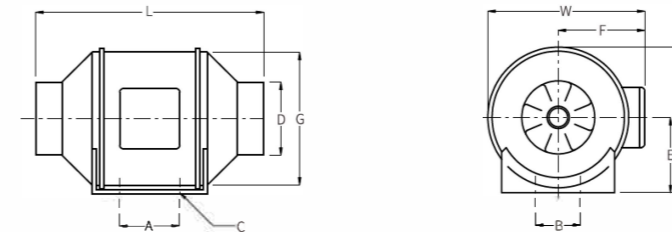

	A	B	C	φD	E	F	φG	L	W	H
HF-100P	80	60	4-φ4.5	97	99	116	163	302	204	195
HF-125P	80	60	4-φ4.5	123	99	116	163	257	204	195
HF-150P	80	60	4-φ5.0	147	109	127	187	313	227	208
HF-200P	100	94	4-φ5.5	197	125	137	205	302	249	237
HF-250P	150	150	4-φ8*11	247	150	174	261	383	310	286
HF-315P	181	178	4-φ8*11	312	187	216	325	446	386	357