



УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА РОЛИКОВОГО НИЖНЕГО

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА

**Кронштейн роликовый нижний
(RBI-40.100L/R)**

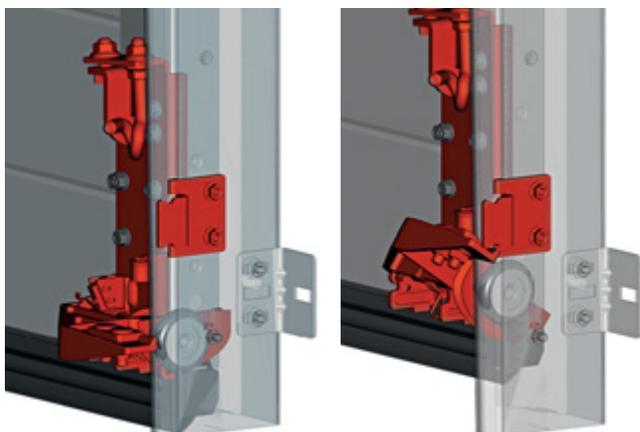

**Кронштейн роликовый нижний
(RBI-40.120L/R)**

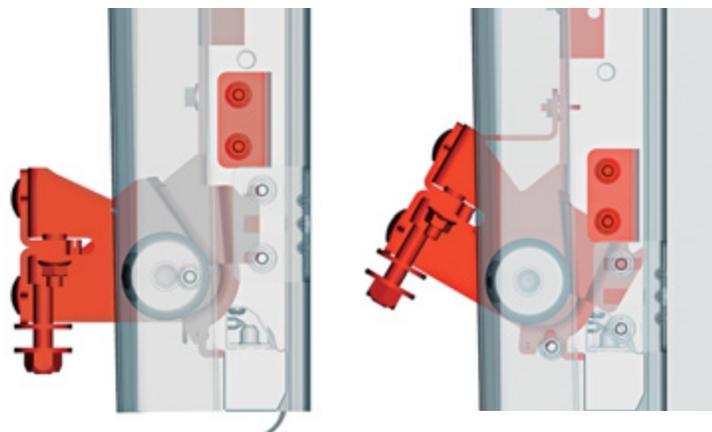

Кронштейн роликовый нижний


Предназначен:

- для защиты от падения полотна промышленных ворот при обрыве троса;
- для защиты промышленных ворот с навальным электроприводом от поддомкрачивания.

Обеспечивает возможность натяжения троса. Устанавливается на нижнюю панель полотна ворот.

Используется в промышленных воротах всех типов монтажа шириной до 5 м включительно и площадью до 25 м².

Материал оцинкованная сталь
Вес, кг/шт. 1,64
Единица измерения шт.
Норма поставки, шт. 4



Артикул	Код	Применение	Розничная цена, евро с НДС
RBI-40.100L	402601500	Левый	34,70
RBI-40.100R	402601600	Правый	

Кронштейн роликовый нижний

Предназначен:

- для защиты от падения полотна промышленных ворот при обрыве троса;
- для защиты промышленных ворот с навальным электроприводом от поддомкрачивания.

Устанавливается на нижнюю панель полотна ворот. Используется в промышленных воротах всех типов монтажа шириной до 5 м включительно.

Материал оцинкованная сталь
Вес, кг/шт. 2,27
Единица измерения шт.
Норма поставки, шт. 5

Артикул	Код	Применение	Розничная цена, евро с НДС
RBI-40.120L	401234200	Левый	69,00
RBI-40.120R	401234300	Правый	

