




TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA

4 DELİKLİ ISO ÇİFT YÖNLÜ DİŞLİ POMPA | 4 HOLES ISO BI-DIRECTIONAL GEAR PUMP

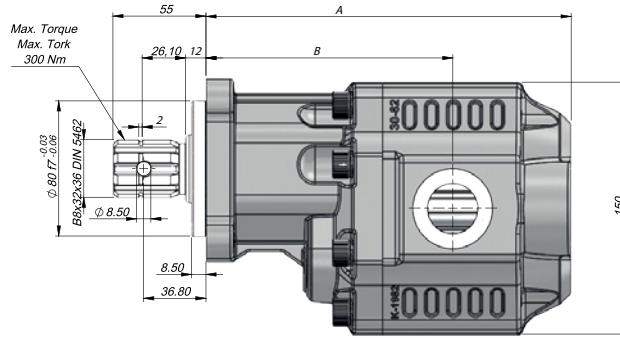

Giriş Basıncı Inlet Pressure	0.3÷ 2 bar		
Çalışma Viskozite Seviyesi Operating Viscosity Range	-12:100 cSt		
Sıvı Sıcaklığı Fluid Temperature	-40 °C+145 °C		
Çalışma Basıncı Working Pressure	Kirlilik Contamination		Filtre Filter
	NAS 1638	ISO 4406	βx=75
	≥200 bar	11	20/17
≤200 bar	12	21/18	25 µm
			40 µm



Kod Code	İletim Hacmi Displacement	Maks.Sürekli Basiñ Max.Continuous Pressure	Min. Hız Min.Speed	Maks.Sürekli Hız Max.Continuous Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
BD	(cm³/rev)	(100%)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	C
G30034SF135	34	260	300	2000	187	130,5	G3/4"	
G30043SF135	43	250		1800	193	135,5		
G30051SF135	51	200			198		G1"	
G30061SF135	61	195		1600	206	142		
G30073SF135	73	190			211	144		
G30082SF135	82	180		1500	216	147.5		