




TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA

2+4 DELİKLİ SAE B 13 DİŞ TANDEM DİŞLİ POMPA
2+4 HOLES SAE B 13 TEETH TANDEM GEAR PUMP



HİDROLİK SEMBOL
HYDRAULIC SYMBOL

Giriş Basıncı Inlet Pressure	0.7÷ 1.5 bar		
Çalışma Viskozite Seviyesi Operating Viscosity Range	-12:100 cSt		
Sıvı Sıcaklığı Fluid Temperature	-10 °C+80 °C		
Çalışma Basıncı Working Pressure	Kirlilik Contamination		Filtre Filter
	NAS 1638	ISO 4406	βx=75
≥200 bar	11	20/17	25 μm
≤200 bar	12	21/18	40 μm

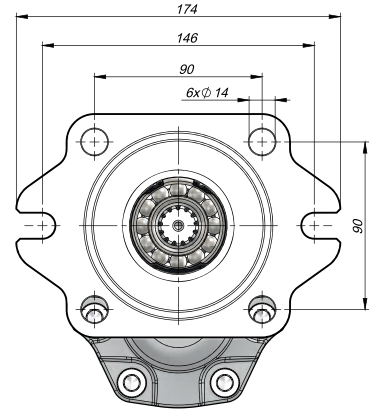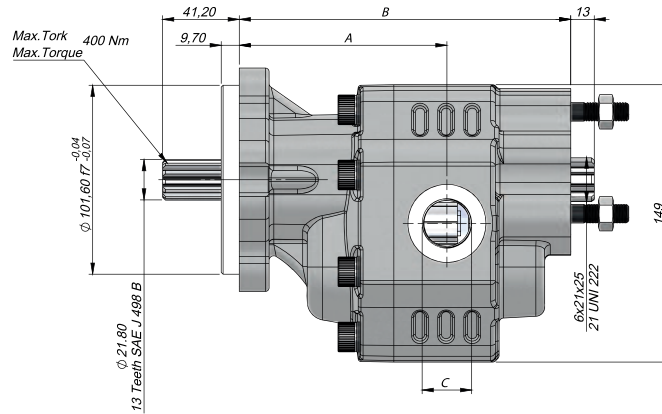

Kod Code			İletim Hacmi Displacement	Maks.Sürekli Basıncı Max.Continuous Pressure	Maks.Aralıklı Basıncı Max.Intermittent Pressure	Maks.Anlık Basıncı Max.Peak Pressure	Maks.Sürekli Hız Max.Continuous Speed	Maks.Aralıklı Hız Max.Intermittent Speed	Min. Hız Min.Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
Sol / Left	Sağ / Right	BD	(cm³/rev)	(100%)(BAR)	(20 sec.max.) (BAR)	(6 sec.max.) (BAR)	(RPM)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	C
GT30027BF511	GT30027BF521	GT30027BF531	27	290	300	310	2600	3000	300	105	167	G1/2"	G1/2"
GT30034BF511	GT30034BF521	GT30034BF531	34	285	295	305	2300	2900		107	172	G3/4"	G3/4"
GT30036BF511	GT30036BF521	GT30036BF531	36							118.5	174		
GT30038BF511	GT30038BF521	GT30038BF531	38							118.5	174		
GT30043BF511	GT30043BF521	GT30043BF531	43	280	290	300	2100	2600		111.5	178	G1"	G1"
GT30061BF511	GT30061BF521	GT30061BF531	61	225	240	260	2000	2100		117	191		
GT30082BF511	GT30082BF521	GT30082BF531	82	200	210	220	1700	1900		124.5	202		