

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых деталей.

Список комплектующих:

- 1 сиденье
- 2 спицы
- 4 ножки
- 4 винта потайных М6х16
- 4 винта М6х20

Сборка

1. Произвести сборку сиденья с рамой в несколько этапов:

Этап 1: - переднюю ножку, спицу и сиденье соединить между собой с помощью винта М6х20 и отвертки крестовой Pz4, при этом затяжку винта не производить, а лишь наживить. Порядок расположения соединяемых деталей снизу вверх: сиденье, ножка, спица, винт М6х20.

- заднюю ножку, спицу и сиденье соединить между собой с помощью винта М6х20 и отвертки крестовой Pz4, при этом затяжку винта не производить, а лишь наживить. Порядок расположения соединяемых деталей снизу вверх: сиденье, ножка, спица, винт М6х20. (см. рис. 1)

Этап 2: - для двух остальных ножек произвести все те же действия, что и на первом этапе. (см. рис. 2)

Этап 3: - спицу соединить с ножками с помощью потайных винтов М6х16 и отвертки крестовой Pz4, при этом затяжку винтов не производить, а лишь наживить. (см. рис. 3)

Этап 4: - для двух остальных ножек и спицы произвести все те же действия, что и на третьем этапе. (см. рис. 4). Только после того как все винты наживлены согласно предыдущим этапам, необходимо произвести затяжку всех восьми болтов.

Внимание!

Изделие предназначено для эксплуатации в крытых помещениях. Поэтому не допускайте намокания или длительного нахождения изделия под прямыми солнечными лучами, т.к. это может привести к выцветанию обивочного материала, а также деформации деревянных и пластиковых частей изделия.

Максимально допустимая нагрузка - 100 кг. При условиях правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет до 10 лет.

Хранить при t от -10 до +60 град;

Эксплуатировать при t от 0 до +45 град;

Перед сборкой дать изделию нагреться до температуры помещения!


Рекомендации по эксплуатации

Осмотр - проводите осмотр стула как минимум один раз в месяц, убедитесь в том, что все винты плотно затянуты.

Кожаная (виниловая) обивка - протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для трудновыводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.

Тканевая обивка - рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудновыводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией производителя.

Прочие поверхности - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.

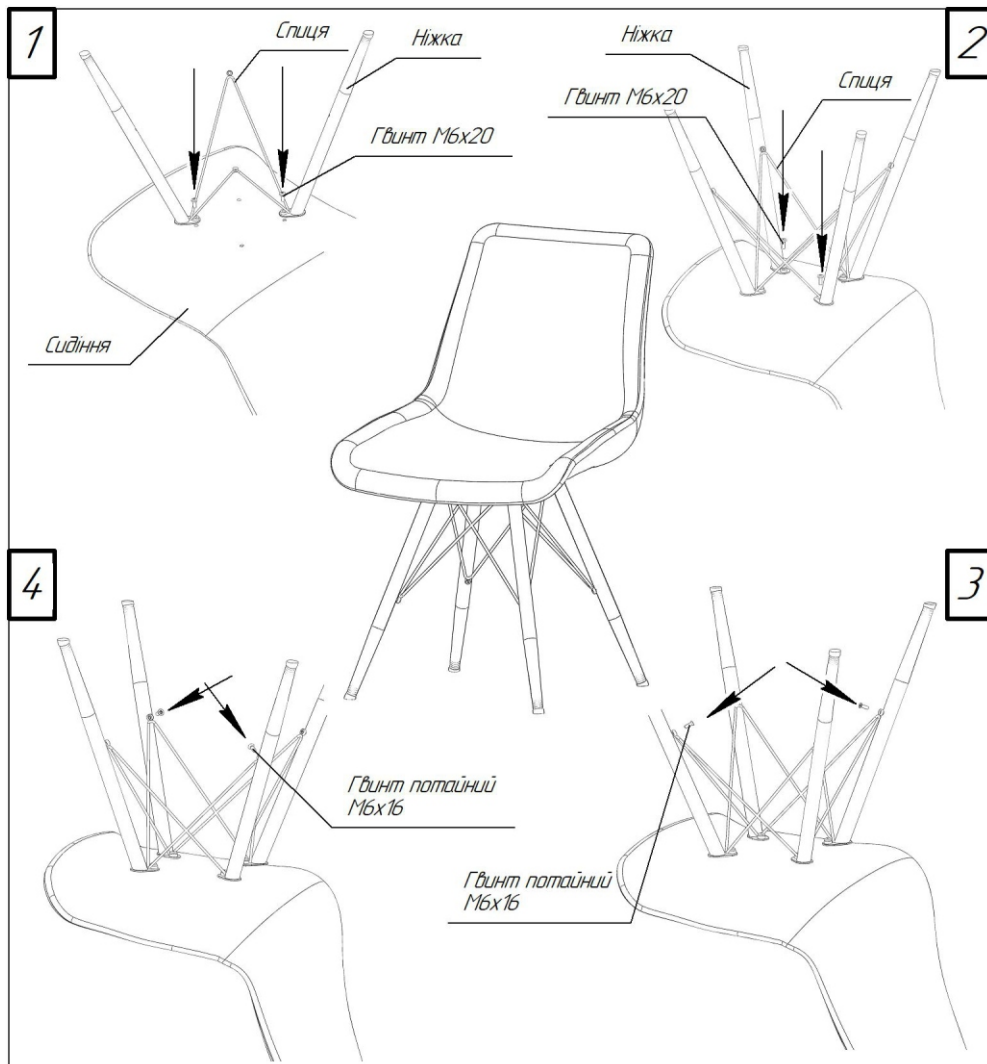

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

До початку складання переконайтеся у наявності усіх необхідних деталей.

Список комплектуючих:



1 сидіння
 2 спиці

4 ніжки
 4 гвинта потайних М6х16
 4 гвинта М6х20

Складання

1. Зібрати сидіння з рамою в декілька етапів:

Етап 1: - передню ніжку, спицю та сидіння з'єднати між собою за допомогою гвинта М6х20 та викрутки хрестової Рz4, при цьому затяжку гвинта не виконувати, лише наживити їх. Порядок розташування деталей, знизу вгору: сидіння, ніжка, спиця, гвинт М6х20.

- задню ніжку, спицю та сидіння з'єднати між собою за допомогою гвинта М6х20 та викрутки хрестової Рz4, при цьому затяжку гвинта не виконувати, а лише наживити його. Порядок розташування деталей, знизу вгору: сидіння, ніжка, спиця, гвинт М6х20 (див. мал. 1).

Етап 2: - для двох інших ніжок виконати всі тіж дії, що і на першому етапі (див. мал. 2)

Етап 3: - спицю з'єднати з ніжками за допомогою потайних гвинтів М6х16 та викрутки хрестової Рz4, при цьому затяжку гвинтів не виконувати, лише наживити їх. (див. мал. 3)

Етап 4: - для двох інших ніжок та спиці виконати всі тіж дії, що і на третьому етапі (см. мал. 4). Тільки після того як всі гвинти наживлені згідно попередніх етапів, необхідно виконати затяжку всіх восьми гвинтів.

Увага!

Виріб призначений для експлуатації в критих приміщеннях. Тому не допускайте намокання або тривалого знаходження виробу під прямими сонячними променями, оскільки це може призвести до вицвітання оббивного матеріалу, а також до деформації дерев'яних та пластикових частин виробу.

Максимально допустиме навантаження - 100 кг. За умов правильної експлуатації виробу термін його служби складає до 10 років.

Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів.

Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів.

Перед монтажем дати виробу нагрітись до температури приміщення!

Рекомендації з експлуатації

Огляд - проводьте огляд стільця не рідше одного разу на місяць, переконайтеся у тому, що усі гвинти повністю закручені.

Шкіряна оббивка (оббивка зі штучної шкіри) - протирати вологою тканиною, змоченою в помірному розчині миючого засобу. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для шкіри та штучної шкіри у відповідності з інструкцією виробника плямовивідника.

Оббивка з тканини - рекомендоване регулярне чищення пилососом. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для тканин, у відповідності з інструкцією виробника плямовивідника.

Інші поверхні - протирати м'якою тканиною, змоченою помірним розчином миючого засобу.