

Гидравлические насосы

с пневматическим приводом серии PA50

Производительность 460 см³/мин,
Макс. рабочее давление 220 бар

Односкоростные насосы низкого давления


НАСОСЫ



PA50D



PA50M

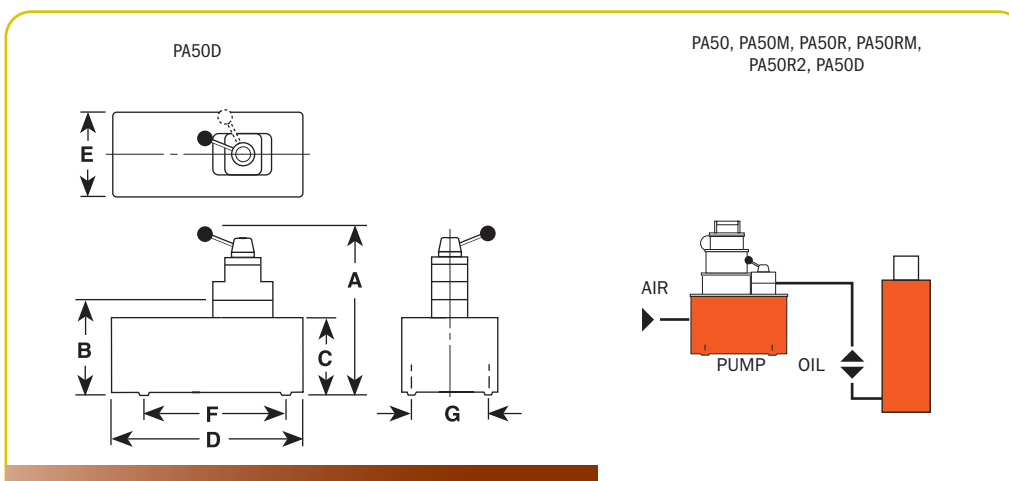


Тип насоса	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	G мм	Макс. давление, бар	Производительность* л/мин				
									0 бар	7 бар	70 бар	220 бар	
PA50, PS50R													
PA50M, PA50RM	197	149	111	241	127	—	102 x 229	220	2,05	1,76	1,41	0,45 †	
PA50R2	260	203	178	292	241	—	130 x 181	220	2,05	1,76	1,41	0,45 †	
PA50D	264	149	111	241	127	229	102	220	2,05	1,76	1,41	0,45 †	

Условные обозначения:
 П0: Производительность насоса при давлении в гидравлической системе 0 бар.
 П7: Производительность насоса при давлении в гидравлической системе 7 бар.
 П70: Производительность насоса при давлении в гидравлической системе 70 бар.
 П220: Производительность насоса при давлении в гидравлической системе 350 бар.

* Значения производительности являются ориентировочными. Реальная производительность в полевых условиях может несколько отличаться от приводимых здесь значений.
 † Значение измерено при давлении 220 бар

- Пневматический двигатель легко поддается ремонту, что удешевляет ремонт всего насоса.
- Воздушный фильтр защищает двигатель насоса от попадания в него мусора. Фильтр на выходном порте насоса защищает гидравлическую систему от попадания в нее мусора.
- Наличие нескольких возможных вариантов резервуара для гидравлической жидкости позволяет подобрать модель насоса, оптимально соответствующую спектру предстоящих задач.

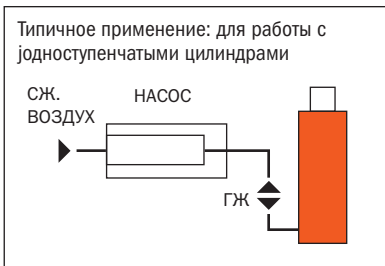

PA50R2

Применение с цилиндрами	Описание	Артикул	Артикул клапана	Исп. сжатый воздух, бар	Объем резе-ра, л	Объем полезный, л	Порт, дюймы	Вес насоса, кг
Одностор. действ.	*Базовая модель с резервуаром из ПЭВП	PA50	—	3 - 8	1,7	1,6	3/8-NPTF	6,4
Одностор. действ.	*PA50 с металлическим резервуаром	PA50M	—	3 - 8	1,7	1,6	3/8-NPTF	7,3
Одностор. действ.	*PA50 с блоком дистанционного управления на проводе длиной 3,7 м (12 футов)	PA50R	—	3 - 8	1,7	1,6	3/8-NPTF	8,4
Одностор. действ.	*PA50R с металлическим резервуаром	PA50RM	—	3 - 8	1,7	1,6	3/8-NPTF	9,3
Одностор. действ.	*PA50R с резервуаром емкостью 7,6 л (2 гал.)	PA50R2	—	3 - 8	7,6	7,3	3/8-NPTF	12,9
Одностороннего и двустороннего действия	**Модифицированная базовая модель	PA50D	9504, 3-канальный/ 4-канальный	3 - 8	1,7	1,6	3/8-NPTF	8,3

ПЭВП - полиэтилен высокой плотности. *: Предназначены для работы с одноступенчатыми цилиндрами. **: Изменение позволяет использовать этот насос не только с одноступенчатыми, но и с двухступенчатыми цилиндрами. ***: 3-канальный/4-канальный; функции клапана - Выдвижение/Возврат.
Примечание: Порт для подачи сжатого воздуха NPTF 1/4 дюйма. Расход сжатого воздуха 570 л (??) при его давлении 7 бар.

