




**ПРОПОЛКУ** культур можно производить одному человеку с возможным регулированием ширины прополки от 20 см до 40 см. Изготовленные из высококачественной стали и термически обработанные ножи позволяют сохранить качественную заточку инструмента в течении продолжительного времени, что обеспечивает лёгкость при обработке почвы.

**ДИСКОВЫЙ ОКУЧИВАТЕЛЬ** позволяет одному человеку окучивать ряд картофеля одновременно с обеих сторон и не требует соблюдения расстояния между рядами при высадке культуры. Сферические, регулируемые диски на подшипниках позволяют легко выполнить окучивание.

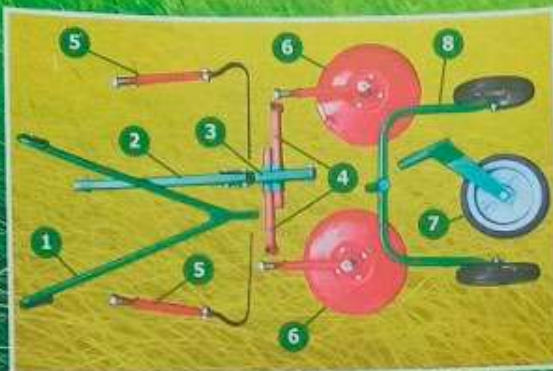

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:**

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Рулевая вилка                        | - 1 шт. |
| 2. Удлинитель                           | - 1 шт. |
| 3. Корпус                               | - 1 шт. |
| 4. Рейки регулировочные                 | - 2 шт. |
| 5. Ножи для прополки                    | - 2 шт. |
| 6. Диски для окучивания                 | - 2 шт. |
| 7. Колесо комплекта прополки            | - 1 шт. |
| 8. Вилка колёсная комплекта окучивателя | - 1 шт. |

Дата выпуска -----  
 Дата продажи -----  
 Изготовитель: г. Харьков

# ЛАН

Агрегат для обработки почвы

## Инструкция по эксплуатации



Предлагаем Вашему вниманию агрегат, позволяющий обработать **ОДНОМУ** человеку огородный участок с лёгкостью и удовольствием

ТУ 28-2701628312-001-2008

**И один в поле воин**

## Принцип работы

### Прополка

Собрать агрегат, согласно комплектности для прополки. Установить ширину прополки (рейка регулировочной **4**). Рекомендованная глубина прополки 4-6 см. Для удобства отрегулировать высоту рулевой вилки в зависимости от роста человека.

### Окучивание

Собрать агрегат согласно комплектности для окучивания. Рекомендованная ширина установки реек 400-420 мм. Для удобства отрегулировать высоту рулевой вилки в зависимости от роста человека.

Агрегат „ЛАН” предназначен для обработки земельных участков, механического удаления сорняков и окучивания огородных культур.

### Технические характеристики

Тип	однорядный
Габаритные размеры:	
длина	1550±20
ширина	490±10
высота	1500±20
Масса	12 кг±0,2 кг
Максимальная ширина прополки	380 мм
Минимальная ширина прополки	200 мм
Количество обрабатываемых рядов	1

### Комплектность агрегата „ЛАН”

	Полный комплект	Комплект окучивателем	Комплект прополки
Рулевая вилка	1	1	1
Удлинитель	1	1	1
Корпус	1	1	1
Рейки регулировочные	2	2	2
Ножи для прополки	2	-	2
Диски для окучивания	2	2	-
Колесо комплекта прополки	1	-	1
Вилка колёсная комплекта окучивателя	1	1	-

### Техническое обслуживание и правила хранения

В процессе эксплуатации при появлении признаков неисправности в подшипниковых узлах необходимо произвести техническое обслуживание, заполнить объем подшипниковых камер смазкой ЛИТОЛ-24 или другой.

Агрегат при длительном хранении произвести консервацию деталей (ножи - **5** диски - **6**) смазать поверхность тонким слоем смазки.

### Гарантийные обязательства

**Изготовитель гарантирует нормальную работу купленного Вами агрегата в течение всего гарантийного срока.**

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК - 18 месяцев с момента продажи, не более 24 месяцев с момента изготовления.**

один в поле воин один в поле воин один в поле воин один в поле воин один в поле воин