




Станок для отрезки шлангов, настольная модель

Управляемый вручную станок для отрезки шлангов, предназначенный для небольших мастерских и микроавтобусов техобслуживания. Станок MiniCut является прочной конструкцией, с высокой надежностью и легким управлением. Имеется три различных варианта электродвигателей; однофазные электродвигатели с питанием от 12 В, 230 В, и трехфазный электродвигатель с питанием от трехфазной сети 230/400/460 В. Машина оборудована подсоединением системы дымоотвода, она пригодна для шлангов с переплетенной оболочкой размером до 2".

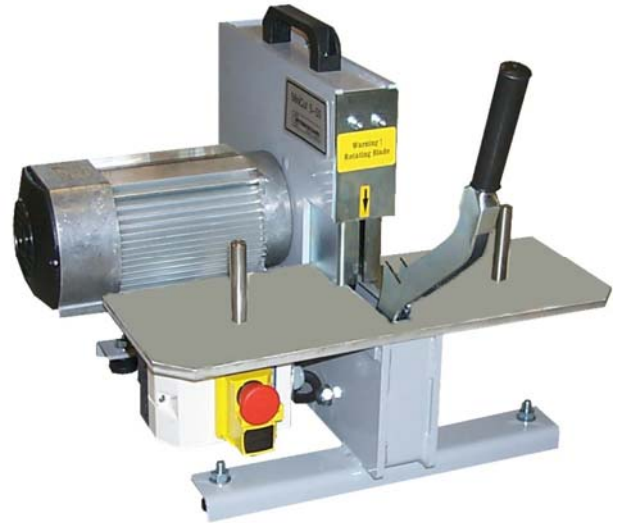

MiniCut 5-50

Технические данные:

Размер шланга 1-2-х слойного, **однофазный и 3-фазный**

Размер шланга 1-2-х слойного, **питание 12 В**

Размер шланга 4-х слойного, **однофазный и 3-фазный**

Размер шланга 4-х слойного, **питание 12 В**

Макс. диаметр шланга

Электродвигатель 12 В/однофазный/3-фазный

Напряжение питания 3-фазное

Напряжение питания однофазное

Напряжение питания 12 В

Скорость

Диаметр (лезвия), наруж.

Диаметр (лезвия), внутр.

Подсоединение к внешней системе дымоотвода

Цвет

$3/16$ "-2"

$1/4$ "- $1 1/4$ "

$1/4$ "- $1 1/4$ "

$1/4$ "- $3/4$ "

80 мм

1, $1/2$, $2/3$, 0 кВт

230/400 В/16 А/50 Гц

230 В/16 А/50 Гц

12 В

2880 об/мин

300 мм

50 мм

63 мм

Светло-серый

Размеры:

Длина

Ширина (в глубину)

Высота

Вес

450 мм

400 мм

430 мм

45 кг

Наименование:

MiniCut 5-50, 400В 3-фазный

MiniCut 5-50, 230 В однофазный

MiniCut 5-50, 12 В

Номер по каталогу:

9006-01-00

9006-01-05

9006-03-00

Запчасти:

Отрезное лезвие, гладкое 300x3x50

Отрезное лезвие, с зубцами 300x3x50

Номер по каталогу:

9003-00-03

9003-01-02