





We are Brema



**Fare il ghiaccio è il nostro mestiere
Farlo con cura e passione è la nostra missione**

Precisione e puntualità sono il nostro modo di essere.

L'etica nei rapporti commerciali, la trasparenza nella conduzione dell'impresa e il rispetto delle istituzioni in ogni Paese del mondo sono in sintesi i principi sui quali si fonda la nostra attività.

Siamo certificati UNI EN ISO 9001:2008 a garanzia della qualità dei nostri processi aziendali.

**Making ice is our business
Doing it with passion and care is our mission**

Precision and punctuality are our way of being.

Ethics in trading, transparency in managing the Company and respect for the institutions of every Country in the world summarise the principles which underpin our business.



We are certified UNI EN ISO 9001:2008 to guarantee the quality of our business processes.

Company Certifications



Designing the water

Imparare dal mondo
Learn from the world



Dal 1985 pensiamo al ghiaccio come evoluzione dell'acqua, disegnandolo nelle forme ideali per rispondere a ogni tipo di esigenza.

I bisogni e le caratteristiche dei singoli mercati sono i principi sui quali abbiamo sviluppato la nostra gamma di prodotti.

Since 1985 we have considered ice as an evolution of water, designing it into forms suitable to meet every need.

The requirements and features of each market are the principles on which we have developed our range of products.



Be Certified

Il ghiaccio che dà sicurezza.

Oltre alla marcatura CE, l'intera gamma dei nostri prodotti ha ottenuto l'approvazione TÜV Rheinland, che permette a ogni macchina di essere riconosciuta dagli organismi di certificazione internazionali.

Abbiamo conseguito inoltre le certificazioni NSF, ETL, Listed Mark, ETL Sanitation Mark, KC, UKR, S-Mark, WRAS e RCM.


Tutti i nostri prodotti sono certificati in classe tropicale (+43°C).

Ice that gives you confidence

In addition to the CE mark, the full range of our products is certified by TÜV Rheinland allowing our machines to be recognised by international certification bodies.

In addition, our products also carry NSF, ETL, Listed Mark, ETL Sanitation Mark, KC, UKR, S-Mark, WRAS and RCM certifications.

All our products are tropical class certified (+43°C).



Be Eco-active

Rispettiamo l'ambiente e chi lo vive.

Vogliamo contribuire con le nostre scelte a un futuro più sostenibile, per questo progettiamo macchine "designed for the environment".

L'ultima testimonianza è lo studio di nuovi gas refrigeranti.

Dal 2003 abbiamo adottato un codice etico aziendale a garanzia di un comportamento ECO e rispetto nei confronti del prossimo.

We respect the environment and those who live in it

We want to contribute with our choices to a more eco-sustainable future. Our machines are "designed for the environment". The latest proof is our work with new refrigeration gases.

Since 2003 we follow a corporate Code of Ethics to ensure an Ecologically conscious behaviour and respect towards others.




Focus on the Quality

Da oltre trent'anni una filosofia di produzione
A production philosophy for over 30 years

Ogni macchina Brema ha la sua storia. Durante la fase di produzione controlliamo e registriamo i processi ai quali è sottoposta la macchina. I risultati sono raccolti e inseriti in un unico documento, a garanzia della totale tracciabilità di tutti gli elementi installati e delle prove svolte. Tutte le macchine, dopo un accurato collaudo funzionale, escono dagli stabilimenti Brema con un proprio passaporto che ci permette di seguirle ovunque nel mondo.

Every Brema machine has its own history. During the production stage we check and record the processes the machines are subjected to. The results are collected and entered into a single document, to guarantee complete traceability of all installed components and tests performed. After an accurate functional check, all machines leave the Brema factories with their own passport that allows us to follow them all over the world.

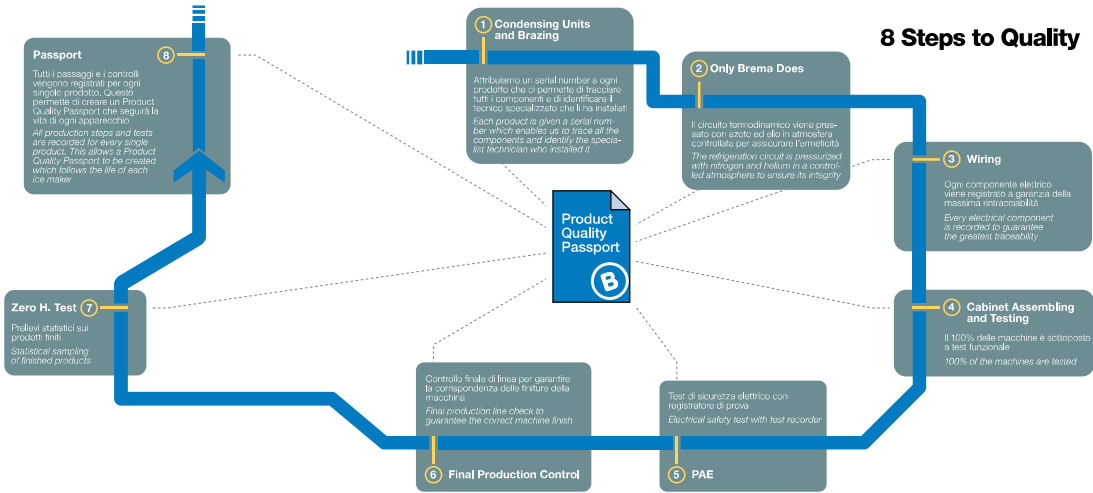

Ice for every needs






Di che ghiaccio sei?
Which ice are you?

Ogni mercato ha le sue esigenze.
Studando le proprietà del ghiaccio abbiamo sviluppato diverse forme per soddisfare le richieste di ogni settore e i più svariati bisogni.

Le nostre macchine trovano applicazione nell'Ho.Re.Ca., GDO, nei trasporti, nella conservazione degli alimenti, nel settore ittico, della panificazione, lattiero-caseario, chimico, farmaceutico, medicale, sportivo, wellness, industriale ed edile.

Every market has its requirements.
By studying the ice properties we've developed different forms to satisfy the demands and needs of each sector.

Our machines are used in the Ho.Re.Ca., retail, transport, food preservation, fish, bakery, dairy, chemical, pharmaceutical, medical, sports, wellness, industrial and construction sectors.




Ice Cube

Cubetto singolo,
compatto e cristallino
*Single cube, compact
and crystalline*



Si apprezza per l'aspetto elegante e per le sue elevate prestazioni.
La forma a tronco di cono e i lati leggermente schiacciati lo rendono adatto a ogni tipo di bicchiere.
Offriamo una vasta gamma di macchine, dalle più piccole con contenitore incorporato, alle modulari per grosse produzioni giornaliere. Ice Cube può essere ordinato in differenti dimensioni e grammature: 13, 18, 33, 42 e 60 grammi.
Al mercato la scelta!

*Is appreciated for the elegant look and for its high performance.
The truncated cone shape with slightly crushed sides make them suitable for all types of glasses.
We offer a wide range of machines, from the smallest self-contained units to modular units for large daily productions.
Ice Cube can be ordered in different sizes and weights: 13, 18, 33, 42 and 60 grams.
Market choice!*



Mirkko
Bartender needs ice

Sprayer System Technology



Spruzzando acqua su di un evaporatore orizzontale le molecole più pure formano il ghiaccio mentre le altre, ricche di minerali, ricadono nella vasca interna e vengono successivamente rimosse al termine di ogni ciclo di produzione.
Il risultato: un cubetto puro e cristallino.

*The purest water forms ice by being sprayed onto a horizontal evaporator while the mineral rich water returns to the internal tank and is subsequently removed at the end of the production cycle.
The result is a pure and crystalline cube.*


- 20 modelli di gamma, da 22 kg a 300 kg / 24h
20 models range from 22 kg to 300 kg/24 hrs
- Classe Tropicale +42° C
Tropical class +43° C
- Carrozzeria AISI 304 Scotch brite
AISI 304 SS Scotch brite finishing
- Funzionamento elettromeccanico
Electromechanical operation

Fast Ice

Il singolo cubetto verticale
The single vertical cube



Cubetti freschi e leggeri, dalla forma a tronco di piramide, con molte sfaccettature che permettono di trasmettere velocemente il freddo alle bevande.
Fresh, light cubes with a truncated pyramid shape and many facets that help cold to the drink.



Matias
Waiter needs ice

Fast Ice Technology



Questo ghiaccio si forma su un evaporatore verticale, simile a uno stampo per cioccolatini, che garantisce grandi produzioni in tempi brevi. I cubetti si staccano singolarmente e cadono nel contenitore di raccolta perfettamente separati l'uno dall'altro e di eguale dimensione garantendo un buon dosaggio.
This ice is formed on a vertical evaporator, similar to a mould for chocolates, which guarantees large production quantities in a short time. The cubes fall individually into the collection bin, perfectly separated and with the consistent size, ensuring good dosage.

- 5 modelli di gamma, da 105 kg a 770 kg / 24h
5 models range from 105 kg to 770 kg/24 hrs
- Classe Tropicale +43° C
Tropical class +43° C
- Certificata AISI 304 Scotch bite
AISI 304 SS Scotch bite finishing
- Cubetto singolo e cristallino
Compact and crystal cube



Ice Finger

Un tocco di freschezza
A touch of freshness



Questo cubetto dall'originale forma a dito raffredda velocemente le bevande grazie alla sua ampia superficie di contatto. Grazie al sistema di produzione del ghiaccio a immersione, risulta particolarmente adatto in caso di acque molto dure.

This cube, with the original thimble shape, cools drinks quickly because of its large surface area. Due to the immersion production system, this ice is particularly suitable in case of hard water.



Daniel
Waiter needs ice

► Paddle System Technology



L'Ice Finger si forma attraverso l'immersione di peduncoli sottraffreddati all'interno di una bacchetta colma d'acqua. Il risultato: è un cubetto cristallino.

The Ice Finger is formed by immersing sub-cooled metal stalks into a tray of water. The result: a crystal cube

- 5 modelli di gamma, da 25 kg a 75 kg / 24h
5 models range from 25 kg to 75 kg/24 hrs
- Classe Tropicale +43° C
Tropical class +43° C
- Carrozzina AISI 304 Scotch brite
AISI 304 SS Scotch brite finishing
- Compatibile con acque dure
Suitable for use with hard water




Ice Pebbles

Il “micro-cube” multiuso
The multiuse “micro-cube”



È l'eclettico ghiaccio del futuro protagonista indiscusso dei nostri prodotti.
Un micro-cubetto è il punto d'incontro tra il fast-ice e il classico granulare, particolarmente versatile e adatto a variati utilizzi.
Grazie alla sua forma e alle sue specifiche di raffreddamento è ideale per la realizzazione di cocktail, buffet e per la presentazione dei prodotti itici.
This is the eclectic ice of the future and undisputed star of our products.
A micro-cube is the meeting point between fast-ice and the classic flake ice – particularly versatile and suitable for many uses.
Due to its shape and fast cooling ability, it is ideal for cocktails as well as seafood and buffet presentation.



Kate
Bartender needs ice

► Pebble System Technology



L'azione combinata di una coclea e di una trafilata consente una produzione continua a ciclo stabilizzato. L'affidabilità dei componenti garantisce bassi costi di gestione e una produzione molto efficiente di ghiaccio.

The combined action of an auger and an extruder allows continuous production in a stable cycle. The reliability of the components ensures low operating costs and high efficiency ice production.

- 7 modelli di gamma, da 55kg a 440kg / 24h
7 models range from 55 kg to 440 kg/24 hrs
- Classe Tropicale +42° C
Tropical class +43° C
- Carnozzeria AISI 304 Scotch brite
AISI 304 SS Scotch brite finishing
- Pebbles compatti, 91% secco
Compact pebbles, 91% dry
- 1 l di acqua = 1 kg di ghiaccio (solo per modelli raffreddati ad aria)
1 l water = 1 kg ice (only air cooled)



Ice Flakes


Ghiaccio versatile e decorativo

Flexible and decorative ice



Il ghiaccio granulare è il principale protagonista nella presentazione di vari prodotti. Le caratteristiche principali sono la temperatura poco sotto agli 0°C e la sua malleabilità che permette estro nell'esposizione. Trova impiego nei settori GDO, Ho.RE.CA., wellness, sportivo, medicale e fitico.

Flakes are the real protagonist in the presentation. The main features are its temperature just below 0°C and its malleability, which allows for creativity in display design. It is used in the retail, Ho. Re.Ca., wellness, sports, medical and fish sectors.



Granular System Technology



La combinazione di una codela e di un rompi ghiacchio genera granuli con forma irregolare. La semplicità del processo produttivo consente bassi costi di gestione.

The combination of an auger and an ice-breaker generates grains with irregular shape. The simplicity of the production process allows low operating costs.

- 13 modelli di gamma, da 60 kg a 1.000 kg / 24h
13 models range from 60 kg to 1,000 kg/24 hrs
- Classe Tropicale +43° C
Tropical class +43° C
- Carrozzina AISI 304 Scotch brite
AISI 304 SS Scotch brite finishing
- Disponibile per CO₂
CO₂ application
- 1 l di acqua = 1 kg di ghiaccio
(solo per modelli raffreddati ad aria)
1 l water = 1 kg ice (only air cooled)

Ice Scales

Scaglie di ghiaccio
sottoraffreddate che
durano nel tempo

Sub-cooled flakes for
long term conservation

Dotate di un alto potere refrigerante la loro temperatura varia tra i -5°C ai -10°C, spessore da 1,5 mm a 3 mm.
E' un ghiaccio particolarmente freddo e studiato per applicazioni specifiche come industria litica, chimica, edile, lattiero-casearia e nelle lavorazioni delle carni.
Defined by high cooling power, their temperatures change from -5°C to -10°C and thickness from 1.5 mm to 3 mm.
It is a particularly cold ice developed for specific applications like the fishing, chemical, construction, dairy, and meat processing industries.



Fixed Vertical Evaporator System



Il nostro sistema è realizzato con materiali di altissima qualità, un evaporatore fisso garantisce l'ermeticità e tenuta del circuito, produce una scaglia fredda e secca ottenuta attraverso la rotazione di una lama.

Our system is produced with very high quality materials, a fixed evaporator guarantees the integrity of the circuit, and produces super-cooled and dry ice flakes through a rotating blade.

- 14 modelli di gamma, da 250 kg a 2.300 kg / 24h
14 models range from 250 kg to 2.300 kg/24 hrs
- Classe Tropicale +43° C
Tropical class +43° C
- Carrozzeria AISI 304 Scotch brite
AISI 304 SS Scotch brite finishing
- Disponibile per CO₂
CO₂ application
- 1 l di acqua = 1 kg di ghiaccio
(solo per modelli raffreddati ad aria)
1 l water = 1 kg ice (only air cooled)



Ice Cube



CB Series



C Series



Special Series



CB 184	Produzione 24h* 22 kg - 49 lbs Production 24h Capacità contenitore: fino a 16 kg - 35 lbs Storage Capacity Condensazione A - W Cooling system Tipo di cubetto: D 13g Kind of cube: E 40g Consumo elettrico** 200 W Electrical consumption Dimensioni (LxPxA)*** 335 x 454 x 590 mm Size (WxDxH) 13 x 15 x 16 in x 22 x 27 x 31 in Peso netto 27,5 kg - 61 lbs Net weight Fornibile 10 A Type
---------------	---

CB 316	Produzione 24h* 25 kg - 55 lbs Production 24h Capacità contenitore: fino a 16 kg - 35 lbs Storage Capacity Condensazione A - W Cooling system Tipo di cubetto: D 13g, C 33g, D 13g Kind of cube: E 40g Consumo elettrico** 270 W Electrical consumption Dimensioni (LxPxA)*** 500 x 580 x 690 mm Size (WxDxH) 19 1/8 x 23 1/8 x 27 3/16 in Peso netto 48 kg - 106 lbs Net weight Fornibile 10 A Type
---------------	---

CB 249	Produzione 24h* 26 kg - 57 lbs Production 24h Capacità contenitore: fino a 16 kg - 35 lbs Storage Capacity Condensazione A - W Cooling system Tipo di cubetto: D 13g, C 33g, D 13g Kind of cube: E 40g Consumo elettrico** 250 W Electrical consumption Dimensioni (LxPxA)*** 335 x 454 x 610 mm Size (WxDxH) 13 1/8 x 15 1/8 x 24 in Peso netto 35 kg - 77 lbs Net weight Fornibile 10 A Type
---------------	---

CB 419	Produzione 24h* 44 kg - 97 lbs Production 24h Capacità contenitore: fino a 16 kg - 35 lbs Storage Capacity Condensazione A - W Cooling system Tipo di cubetto: D 13g, C 33g, D 13g Kind of cube: E 40g Consumo elettrico** 650 W Electrical consumption Dimensioni (LxPxA)*** 500 x 620 x 690 mm Size (WxDxH) 19 1/8 x 24 3/8 x 27 3/16 in Peso netto 52 kg - 115 lbs Net weight Fornibile 10 A Type
---------------	---

CB 349	Produzione 24h* 29 kg - 64 lbs Production 24h Capacità contenitore: fino a 16 kg - 35 lbs Storage Capacity Condensazione A - W Cooling system Tipo di cubetto: A 18g, C 33g, D 13g Kind of cube: E 40g Consumo elettrico** 270 W Electrical consumption Dimensioni (LxPxA)*** 335 x 454 x 690 mm Size (WxDxH) 13 1/8 x 15 1/8 x 27 3/16 in Peso netto 35 kg - 77 lbs Net weight Fornibile 10 A Type
---------------	--

CB 425	Produzione 24h* 47 kg - 104 lbs Production 24h Capacità contenitore: fino a 16 kg - 35 lbs Storage Capacity Condensazione A - W Cooling system Tipo di cubetto: A 18g, C 33g, D 13g Kind of cube: E 40g Consumo elettrico** 900 W Electrical consumption Dimensioni (LxPxA)*** 500 x 620 x 690 mm Size (WxDxH) 19 1/8 x 23 1/8 x 27 3/16 in Peso netto 52 kg - 115 lbs Net weight Fornibile 10 A Type
---------------	--

CB 640	Produzione 24h* 67 kg - 148 lbs Production 24h Capacità contenitore: fino a 16 kg - 35 lbs Storage Capacity Condensazione A - W Cooling system Tipo di cubetto: A 18g, C 33g, D 13g Kind of cube: E 40g Consumo elettrico** 650 W Electrical consumption Dimensioni (LxPxA)*** 780 x 800 x 900 mm Size (WxDxH) 29 1/8 x 23 1/8 x 36 4/16 in Peso netto 77 kg - 170 lbs Net weight Fornibile 10 A Type
---------------	--

CB 955	Produzione 24h* 95 kg - 209 lbs Production 24h Capacità contenitore: fino a 16 kg - 35 lbs Storage Capacity Condensazione A - W Cooling system Tipo di cubetto: A 18g, C 33g, D 13g Kind of cube: E 40g Consumo elettrico** 850 W Electrical consumption Dimensioni (LxPxA)*** 780 x 800 x 1000 mm Size (WxDxH) 29 1/8 x 23 1/8 x 42 5/16 in Peso netto 89 kg - 196 lbs Net weight Fornibile 10 A Type
---------------	---

C 150	Produzione 24h* 155 kg - 342 lbs Production 24h Capacità contenitore: fino a 16 kg - 35 lbs Storage Capacity Condensazione A - W Cooling system Tipo di cubetto: A 18g, C 33g, D 13g Kind of cube: E 40g Consumo elettrico** 1400 W Electrical consumption Dimensioni (LxPxA)*** 800 x 550 x 720 mm Size (WxDxH) 31 3/8 x 21 3/8 x 28 3/8 in Peso netto 118 kg - 260 lbs Net weight Fornibile 16 A Type Bin utilizzabile: 80x 240x - 80x 200 Usable bin
--------------	--

CB 674	Produzione 24h* 67 kg - 148 lbs Production 24h Capacità contenitore: fino a 16 kg - 35 lbs Storage Capacity Condensazione A - W Cooling system Tipo di cubetto: A 18g, C 33g, D 13g Kind of cube: E 40g Consumo elettrico** 650 W Electrical consumption Dimensioni (LxPxA)*** 780 x 800 x 900 mm Size (WxDxH) 29 1/8 x 23 1/8 x 36 4/16 in Peso netto 72 kg - 159 lbs Net weight Fornibile 10 A Type
---------------	--

CB 1285	Produzione 24h* 130 kg - 287 lbs Production 24h Capacità contenitore: fino a 16 kg - 35 lbs Storage Capacity Condensazione A - W Cooling system Tipo di cubetto: A 18g, C 33g, D 13g Kind of cube: E 40g Consumo elettrico** 1050 W Electrical consumption Dimensioni (LxPxA)*** 980 x 780 x 1050 mm Size (WxDxH) 33 1/8 x 29 3/8 x 42 5/16 in Peso netto 113 kg - 249 lbs Net weight Fornibile 16 A Type
----------------	--

C 300	Produzione 24h* 300 kg - 661 lbs Production 24h Capacità contenitore: fino a 16 kg - 35 lbs Storage Capacity Condensazione A - W Cooling system Tipo di cubetto: A 18g, C 33g, D 13g Kind of cube: E 40g Consumo elettrico** 2000 W Electrical consumption Dimensioni (LxPxA)*** 1200 x 580 x 840 mm Size (WxDxH) 40 3/8 x 22 3/8 x 33 1/8 in Peso netto 152 kg - 335 lbs Net weight Fornibile 32 A Type Bin utilizzabile: 80x 350 Usable bin
--------------	--

CB 640	Produzione 24h* 85 kg - 187 lbs Production 24h Capacità contenitore: fino a 16 kg - 35 lbs Storage Capacity Condensazione A - W Cooling system Tipo di cubetto: A 18g, C 33g, D 13g Kind of cube: E 40g Consumo elettrico** 900 W Electrical consumption Dimensioni (LxPxA)*** 780 x 800 x 900 mm Size (WxDxH) 29 1/8 x 23 1/8 x 36 4/16 in Peso netto 80 kg - 176 lbs Net weight Fornibile 10 A Type
---------------	--

CB 1555	Produzione 24h* 155 kg - 342 lbs Production 24h Capacità contenitore: fino a 16 kg - 35 lbs Storage Capacity Condensazione A - W Cooling system Tipo di cubetto: A 18g, C 33g, D 13g Kind of cube: E 40g Consumo elettrico** 1400 W Electrical consumption Dimensioni (LxPxA)*** 800 x 550 x 720 mm Size (WxDxH) 31 3/8 x 21 3/8 x 28 3/8 in Peso netto 118 kg - 260 lbs Net weight Fornibile 16 A Type
----------------	--

C 300 Split	Produzione 24h* 300 kg - 661 lbs Production 24h Capacità contenitore: fino a 16 kg - 35 lbs Storage Capacity Condensazione A - W Cooling system Tipo di cubetto: A 18g, C 33g, D 13g Kind of cube: E 40g Consumo elettrico** 2000 W Electrical consumption Dimensioni (LxPxA)*** 1200 x 580 x 840 mm Size (WxDxH) 40 3/8 x 22 3/8 x 33 1/8 in Peso netto 97 kg - 214 lbs Net weight Bin utilizzabile: 80x 350 Usable bin
--------------------	---

* Temp ambiente / Ambient temp: +17° C ** Temp ambiente / Ambient temp: +17° C *** Poids net / Net weight

Fresh Maker 	Produzione 24h* 22 kg - 49 lbs Production 24h Storage Capacity Capacità conservazione: fino a 1 kg - 9 lbs Condensazione A - W Cooling system Tipo di cablo D-13g Kind of cable Consumo elettrico** 200 W Electrical consumption Dimensioni (LxPxA) * 540x430x435 mm Size (inch) 21 4/5x16 1/2x17 3/16" Peso netto 27,5 kg - 63 lbs Net weight Fusibile 10 A Fuse
HIKU 26 	Produzione 24h* 22 kg - 49 lbs Production 24h Storage Capacity Capacità conservazione: fino a 1 kg - 15 lbs Condensazione A - W Cooling system Tipo di cablo D-13g Kind of cable Consumo elettrico** 200 W Electrical consumption Dimensioni (LxPxA) * 540x430x435 mm Size (inch) 21 4/5x16 1/2x17 3/16" Peso netto 27,5 kg - 63 lbs Net weight Fusibile 10 A Fuse
DSS 42 	Produzione 24h* 44 kg - 97 lbs Production 24h Storage Capacity Capacità conservazione: fino a 1 kg - 26 lbs Condensazione A - W Cooling system Tipo di cablo D-13g Kind of cable Consumo elettrico** 650 W Electrical consumption Dimensioni (LxPxA) * 580x430x505 mm Size (inch) 22 13/16x16 13/16x19 7/16" Peso netto 41 kg - 90 lbs Net weight Fusibile 10 A Fuse

IC 18 	Produzione 24h* 22 kg - 49 lbs Production 24h Storage Capacity Capacità conservazione: fino a 1 kg - 9 lbs Condensazione A Cooling system Tipo di cablo D-13g Kind of cable Consumo elettrico** 200 W Electrical consumption Dimensioni (LxPxA) * 540x430x435 mm Size (inch) 21 4/5x16 1/2x17 3/16" Peso netto 24 kg - 75 lbs Net weight Fusibile 10 A Fuse
IC 24 	Produzione 24h* 26 kg - 57 lbs Production 24h Storage Capacity Capacità conservazione: fino a 1 kg - 13 lbs Condensazione A Cooling system Tipo di cablo D-13g Kind of cable Consumo elettrico** 250 W Electrical consumption Dimensioni (LxPxA) * 550x430x435 mm Size (inch) 21 7/16x16 1/2x17 3/16" Peso netto 24 kg - 90 lbs Net weight Fusibile 10 A Fuse

Fast Ice



► **VB Series**







► **VM Series**






VB 250 	Produzione 24h* 105 kg - 231 lbs Production 24h Storage Capacity Capacità conservazione: fino a 1 kg - 77 lbs Condensazione A - W Cooling system Tipo di cablo 7g Kind of cable Consumo elettrico** 850 W Electrical consumption Dimensioni (LxPxA) * 780x400x800 mm Size (inch) 30 3/8x15 7/16x31 1/2" Peso netto 75 kg - 165 lbs Net weight Fusibile 10 A Fuse
VM 350 	Produzione 24h* 140 kg - 309 lbs Production 24h Storage Capacity Condensazione A - W Cooling system Tipo di cablo 7g Kind of cable Consumo elettrico** 1400 W Electrical consumption Dimensioni (LxPxA) * 940x544x767 mm Size (inch) 37 1/8x21 3/8x30 1/8" Peso netto 73 kg - 161 lbs Net weight Fusibile 16 A Fuse Ein auffällbar Ein 110 - Ein 200 Under the Ein 240/2
VB 900 	Produzione 24h* 400 kg - 882 lbs Production 24h Storage Capacity Condensazione A - W Cooling system Tipo di cablo 7g Kind of cable Consumo elettrico** 3000 W Electrical consumption Dimensioni (LxPxA) * 770x550x805 mm Size (inch) 30 1/8x21 3/8x31 1/2" Peso netto 113 kg - 249 lbs Net weight Fusibile 32 A Fuse Ein auffällbar Ein 240/2 - Ein 200 Under the Ein 250 - Ein 100
VM 1700 	Produzione 24h* 770 kg - 1698 lbs Production 24h Storage Capacity Condensazione A Cooling system Tipo di cablo 7g Kind of cable Consumo elettrico** 4300 W Electrical consumption Dimensioni (LxPxA) * 1250x645x950 mm Size (inch) 49 1/8x25 3/8x37 1/2" Peso netto 186 kg - 410 lbs Net weight Fusibile 32 A Fuse Ein auffällbar Ein 350 Under the
VM 500 	Produzione 24h* 200 kg - 441 lbs Production 24h Storage Capacity Condensazione A - W Cooling system Tipo di cablo 7g Kind of cable Consumo elettrico** 1600 W Electrical consumption Dimensioni (LxPxA) * 770x550x805 mm Size (inch) 30 1/8x21 3/8x31 1/2" Peso netto 90 kg - 198 lbs Net weight Fusibile 20 A Fuse Ein auffällbar Ein 240/2 - Ein 200 Under the Ein 250 - Ein 100

Ice Finger



IMF Series



IMF 25	Produzione 24h* 25 kg - 55 lbs Production 24h Capacity 24h Capacità contenitore fino a 15 kg - 33 lbs Storage Capacity Condensazione A - W Cooling system Tipo di cubetto A-20g Kind of cube Consumo elettrico** 210 W Electrical consumption Dimensioni (L x P x A) 153x78x153/161 mm Size (WxDxH) 153/78x153/161 mm Peso netto 20 kg - 79 lbs Net weight Fusibile 10 A Fuse
---------------	---

IMF 28	Produzione 24h* 25 kg - 55 lbs Production 24h Capacity 24h Capacità contenitore fino a 18 kg - 39 lbs Storage Capacity Condensazione A - W Cooling system Tipo di cubetto A-20g Kind of cube Consumo elettrico** 210 W Electrical consumption Dimensioni (L x P x A) 155x169x167 mm Size (WxDxH) 155/169x167 mm Peso netto 20 kg - 84 lbs Net weight Fusibile 10 A Fuse
---------------	---

IMF 35	Produzione 24h* 25 kg - 55 lbs Production 24h Capacity 24h Capacità contenitore fino a 15 kg - 33 lbs Storage Capacity Condensazione A - W Cooling system Tipo di cubetto A-20g Kind of cube Consumo elettrico** 210 W Electrical consumption Dimensioni (L x P x A) 155x169x167 mm Size (WxDxH) 155/169x167 mm Peso netto 20 kg - 104 lbs Net weight Fusibile 10 A Fuse
---------------	--

IMF 58	Produzione 24h* 50 kg - 110 lbs Production 24h Capacity 24h Capacità contenitore fino a 30 kg - 66 lbs Storage Capacity Condensazione A - W Cooling system Tipo di cubetto A-20g Kind of cube Consumo elettrico** 420 W Electrical consumption Dimensioni (L x P x A) 188x227x196 mm Size (WxDxH) 188/227x196 mm Peso netto 54 kg - 119 lbs Net weight Fusibile 10 A Fuse
---------------	---

IMF 80	Produzione 24h* 75 kg - 165 lbs Production 24h Capacity 24h Capacità contenitore fino a 30 kg - 66 lbs Storage Capacity Condensazione A - W Cooling system Tipo di cubetto A-20g Kind of cube Consumo elettrico** 420 W Electrical consumption Dimensioni (L x P x A) 215x238x187 mm Size (WxDxH) 215/238x187 mm Peso netto 75 kg - 165 lbs Net weight Fusibile 10 A Fuse
---------------	---

Ice Pebbles



TB Series



TM Series



TB 551	Produzione 24h* 55 kg - 121 lbs Production 24h Capacity 24h Capacità contenitore fino a 10 kg - 22 lbs Storage Capacity Condensazione A - W Cooling system Tipo di cubetto A-20g Kind of cube Consumo elettrico** 420 W Electrical consumption Dimensioni (L x P x A) 456x525x493 mm Size (WxDxH) 456/525x493 mm Peso netto 54 kg - 123 lbs Net weight Fusibile 10 A Fuse
---------------	---

TB 852	Produzione 24h* 85 kg - 187 lbs Production 24h Capacity 24h Capacità contenitore fino a 10 kg - 22 lbs Storage Capacity Condensazione A - W Cooling system Tipo di cubetto A-20g Kind of cube Consumo elettrico** 550 W Electrical consumption Dimensioni (L x P x A) 500x660x680 mm Size (WxDxH) 500/660x680 mm Peso netto 59 kg - 130 lbs Net weight Fusibile 10 A Fuse
---------------	---

TB 1404	Produzione 24h* 140 kg - 309 lbs Production 24h Capacity 24h Capacità contenitore fino a 10 kg - 22 lbs Storage Capacity Condensazione A - W Cooling system Tipo di cubetto A-20g Kind of cube Consumo elettrico** 650 W Electrical consumption Dimensioni (L x P x A) 736x699x653 mm Size (WxDxH) 736/699x653 mm Peso netto 90 kg - 198 lbs Net weight Fusibile 10 A Fuse
----------------	--

TB 1405	Produzione 24h* 140 kg - 309 lbs Production 24h Capacity 24h Capacità contenitore fino a 10 kg - 22 lbs Storage Capacity Condensazione A - W Cooling system Tipo di cubetto A-20g Kind of cube Consumo elettrico** 650 W Electrical consumption Dimensioni (L x P x A) 736x699x653 mm Size (WxDxH) 736/699x653 mm Peso netto 94 kg - 207 lbs Net weight Fusibile 10 A Fuse
----------------	--

TM 140	Produzione 24h* 140 kg - 309 lbs Production 24h Capacity 24h Capacità contenitore fino a 10 kg - 22 lbs Storage Capacity Condensazione A - W Cooling system Tipo di cubetto A-20g Kind of cube Consumo elettrico** 650 W Electrical consumption Dimensioni (L x P x A) 500x569x605 mm Size (WxDxH) 500/569x605 mm Peso netto 63 kg - 139 lbs Net weight Fusibile 10 A Fuse
---------------	--

TM 250	Produzione 24h* 250 kg - 551 lbs Production 24h Capacity 24h Capacità contenitore fino a 10 kg - 22 lbs Storage Capacity Condensazione A - W Cooling system Tipo di cubetto A-20g Kind of cube Consumo elettrico** 1050 W Electrical consumption Dimensioni (L x P x A) 980x1095x955 mm Size (WxDxH) 980/1095x955 mm Peso netto 83 kg - 183 lbs Net weight Fusibile 10 A Fuse
---------------	---

TM 450	Produzione 24h* 440 kg - 970 lbs Production 24h Capacity 24h Capacità contenitore fino a 10 kg - 22 lbs Storage Capacity Condensazione A - W Cooling system Tipo di cubetto A-20g Kind of cube Consumo elettrico** 1700 W Electrical consumption Dimensioni (L x P x A) 960x1095x955 mm Size (WxDxH) 960/1095x955 mm Peso netto 102 kg - 225 lbs Net weight Fusibile 16 A Fuse
---------------	--

* Temp ambiente / Ambient temp. +17° C. ** Temp. acqua / Water temp. +10° C. *** Temp. ambiente / Ambient temp. +10° C. **** Fusibile / Fuse 5 amp. ***** Fusibile / Fuse 10 amp.

* Temp. ambiente / Ambient temp. +17° C. ** Temp. acqua / Water temp. +10° C. *** Temp. ambiente / Ambient temp. +10° C. **** Fusibile / Fuse 5 amp. ***** Fusibile / Fuse 10 amp.

Ice Flakes



GB Series



G Series



GB 601

Produzione 24h* 60 kg - 132 lbs
Production 24h
Capacity/condensatore: Net/ship to: 9 kg - 20 lbs
Storage Capacity
Condensazione A - W
Cooling system
Consumo elettrico** 450 W
Electrical consumption
Dimensioni (LxPxA)*** 450x450x400 mm
Size (inch) 17 13/16 x 18 7/8 x 16 1/8"
Net weight
Peso netto 54 kg - 123 lbs
Gross weight
Fustibile 10 A
Type

GB 1540

Produzione 24h* 155 kg - 342 lbs
Production 24h
Capacity/condensatore: Net/ship to: 40 kg - 88 lbs
Storage Capacity
Condensazione A - W
Cooling system
Consumo elettrico** 650 W
Electrical consumption
Dimensioni (LxPxA)*** 730x600x500 mm
Size (inch) 29 1/8 x 23 5/8 x 19 7/8"
Net weight
Peso netto 85 kg - 187 lbs
Gross weight
Fustibile 10 A
Type

GB 902

Produzione 24h* 65 kg - 209 lbs
Production 24h
Capacity/condensatore: Net/ship to: 26 kg - 44 lbs
Storage Capacity
Condensazione A - W
Cooling system
Consumo elettrico** 450 W
Electrical consumption
Dimensioni (LxPxA)*** 500 x 500 x 680 mm
Size (inch) 19 11/16 x 19 7/8 x 27 1/8"
Net weight
Peso netto 59 kg - 130 lbs
Gross weight
Fustibile 10 A
Type

GB 1555

Produzione 24h* 155 kg - 342 lbs
Production 24h
Capacity/condensatore: Net/ship to: 50 kg - 121 lbs
Storage Capacity
Condensazione A - W
Cooling system
Consumo elettrico** 650 W
Electrical consumption
Dimensioni (LxPxA)*** 730x600x500 mm
Size (inch) 29 1/8 x 23 5/8 x 19 7/8"
Net weight
Peso netto 84 kg - 207 lbs
Gross weight
Fustibile 10 A
Type

GB 903

Produzione 24h* 65 kg - 209 lbs
Production 24h
Capacity/condensatore: Net/ship to: 30 kg - 66 lbs
Storage Capacity
Condensazione A - W
Cooling system
Consumo elettrico** 450 W
Electrical consumption
Dimensioni (LxPxA)*** 500 x 500 x 680 mm
Size (inch) 19 11/16 x 19 7/8 x 27 1/8"
Net weight
Peso netto 59 kg - 130 lbs
Gross weight
Fustibile 10 A
Type

G 160

Produzione 24h* 160 kg - 353 lbs
Production 24h
Capacity/condensatore: Net/ship to: 50 kg - 121 lbs
Storage Capacity
Condensazione A - W
Cooling system
Consumo elettrico** 650 W
Electrical consumption
Dimensioni (LxPxA)*** 500x500x600 mm
Size (inch) 29 1/8 x 23 5/8 x 23 5/8"
Net weight
Peso netto 83 kg - 183 lbs
Gross weight
Fustibile 10 A
Type
Bin utilisable: Bin 240PS - Bin 110
Usable bin: Bin 200 - Bin 100

G 280

Produzione 24h* 280 kg - 617 lbs
Production 24h
Capacity/condensatore: Net/ship to: 40 kg - 88 lbs
Storage Capacity
Condensazione A - W
Cooling system
Consumo elettrico** 1050 W
Electrical consumption
Dimensioni (LxPxA)*** 900 x 500 x 685 mm
Size (inch) 35 3/8 x 19 7/8 x 27 1/8"
Net weight
Peso netto 83 kg - 183 lbs
Gross weight
Fustibile 10 A
Type
Bin utilisable: Bin 240PS - Bin 110
Usable bin: Bin 200 - Bin 100 - Bin 100
DBS 100

G 510

Produzione 24h* 510 kg - 1124 lbs
Production 24h
Capacity/condensatore: Net/ship to: 50 kg - 121 lbs
Storage Capacity
Condensazione A - W
Cooling system
Consumo elettrico** 1700 W
Electrical consumption
Dimensioni (LxPxA)*** 900x500x685 mm
Size (inch) 35 3/8 x 19 7/8 x 27 1/8"
Net weight
Peso netto 102 kg - 225 lbs
Gross weight
Fustibile 16 A
Type
Bin utilisable: Bin 240PS - Bin 110
Usable bin: Bin 200 - Bin 100
DBS 100 / 500 / 1200

G 1000

Produzione 24h* 1000 kg - 2205 lbs
Production 24h
Capacity/condensatore: Net/ship to: 50 kg - 121 lbs
Storage Capacity
Condensazione A - W
Cooling system
Consumo elettrico** 3200 W
Electrical consumption
Dimensioni (LxPxA)*** 904x684x700 mm
Size (inch) 35 5/8 x 26 15/16 x 27 5/8"
Net weight
Peso netto 157 kg - 346 lbs
Gross weight
Fustibile 16 A
Type
Bin utilisable: Bin 240PS - Bin 110
Usable bin: Bin 200 - Bin 100
DBS 100 / 500 / 1200

G 510 Split

Produzione 24h* 510 kg - 1124 lbs / 720 kg - 1597 lbs
Production 24h
Capacity/condensatore: Net/ship to: 50 kg - 121 lbs
Storage Capacity
Condensazione A - W
Cooling system
Consumo elettrico** 1700 W
Electrical consumption
Dimensioni (LxPxA)*** 900 x 500 x 685 mm
Size (inch) 35 3/8 x 19 7/8 x 27 1/8"
Net weight
Peso netto 83 kg - 183 lbs
Gross weight
Fustibile 16 A
Type
Bin utilisable: Bin 240PS - Bin 110 - Bin 200 - Bin 150
Usable bin: Bin 500 / 150 - DBS 100 / 500 / 1200

G 1000 Split

Produzione 24h* 1000 kg - 2205 lbs / 1400 kg - 3089 lbs
Production 24h
Capacity/condensatore: Net/ship to: 50 kg - 121 lbs
Storage Capacity
Condensazione A - W
Cooling system
Consumo elettrico** 3200 W
Electrical consumption
Dimensioni (LxPxA)*** 904x684x700 mm
Size (inch) 35 5/8 x 26 15/16 x 27 5/8"
Net weight
Peso netto 157 kg - 346 lbs
Gross weight
Fustibile 16 A
Type
Bin utilisable: Bin 240PS - Bin 110
Usable bin: Bin 200 - Bin 100
DBS 100 / 500 / 1200

* Temp. ambiente / Ambient temp. +17° C. Temp. acqua / Water temp. +10° C. ** Temp. ambiente / Ambient temp. +40° C. ***Pulsio / Puls 5 sec. ****Pulsio regolabile / Adjustable Puls 110-600 sec.

Ice Scales



Muster Series



Muster 250

Produzione 24h* 250 kg - 551 lbs
Produttore 24h
Condensazione A - W
Ciclo di lavoro
Consumo elettrico*** 1700 W
Uscita di refrigerante
Dimensioni (LxPxA) 610x550x600 mm
Spare (mm) 34 476 x 27 916 x 23 1016
Peso netto 100 kg - 220 lbs
Peso lordo 16 A
Spare
Bin refrigerante Bin 200 - Bin 350
Uscita di refrigerante

Muster 350

Produzione 24h* 400 kg - 882 lbs
Produttore 24h
Condensazione A - W
Ciclo di lavoro
Consumo elettrico*** 2500 W
Uscita di refrigerante
Dimensioni (LxPxA) 800x580x705 mm
Spare (mm) 35 376 x 25 376 x 27 1016
Peso netto 137 kg - 302 lbs
Peso lordo 16 A
Spare
Bin refrigerante Bin 350 - Bin 500 OS
Uscita di refrigerante

Muster 600

Produzione 24h* 600 kg - 1367 lbs
Produttore 24h
Condensazione A - W
Ciclo di lavoro
Consumo elettrico*** 3000 W
Uscita di refrigerante
Dimensioni (LxPxA) 900x580x705 mm
Spare (mm) 35 376 x 25 376 x 27 1016
Peso netto 151 kg - 333 lbs
Peso lordo 16 A
Spare
Bin refrigerante Bin 350 - Bin 500 OS
Uscita di refrigerante

Muster 900

Produzione 24h* 900 kg - 1984 lbs
Produttore 24h
Condensazione A - W
Ciclo di lavoro
Consumo elettrico*** 4600 W
Uscita di refrigerante
Dimensioni (LxPxA) 1160 x 700x800 mm
Spare (mm) 43 376 x 27 916 x 34 5216
Peso netto 241 kg - 531 lbs
Peso lordo 16 A
Spare
Bin refrigerante Bin 500 OS
Uscita di refrigerante

Muster 1500

Produzione 24h* 1500 kg - 3307 lbs
Produttore 24h
Condensazione A - W
Ciclo di lavoro
Consumo elettrico*** 6000 W
Uscita di refrigerante
Dimensioni (LxPxA) 1160 x 700 x 870 mm
Spare (mm) 43 376 x 27 916 x 38 376
Peso netto 396 kg - 875 lbs
Peso lordo 32 A
Spare
Bin refrigerante Bin 500 OS
Uscita di refrigerante

Muster 2000

Produzione 24h* 2000 kg - 5071 lbs
Produttore 24h
Condensazione A
Ciclo di lavoro
Consumo elettrico*** 7000 W
Uscita di refrigerante
Dimensioni (LxPxA) 1162 x 832 x 1423 mm
Spare (mm) 43 376 x 32 1216 x 56
Peso netto 520 kg - 1146 lbs
Peso lordo 32 A
Spare
Bin refrigerante Bin 500 OS
Uscita di refrigerante

Muster 350 Split

Produzione 24h* 400 kg - 882 lbs
Produttore 24h
Condensazione A - W
Ciclo di lavoro
Consumo elettrico*** 1900 W
Uscita di refrigerante
Dimensioni (LxPxA) 485 x 280 x 705 mm
Spare (mm) 19 916 x 23 176 x 27 1016
Peso netto 66 kg - 146 lbs
Peso lordo Bin 350 - Bin 500 OS - 100 100

Muster 800 Split **Muster 1000 Split CO₂**

Produzione 24h* 800 kg - 1804 lbs | 1040 kg - 2290 lbs
Produttore 24h
Condensazione A - W
Ciclo di lavoro
Consumo elettrico*** 5000 W
Uscita di refrigerante
Dimensioni (LxPxA) 604 x 700 x 880 mm
Spare (mm) 23 1216 x 27 916 x 34 1016
Peso netto 130 kg - 286 lbs
Peso lordo Bin 500 OS - 100 100 / 1200

Muster 2000 Split

Produzione 24h* 2000 kg - 4650 lbs
Produttore 24h
Condensazione A - W
Ciclo di lavoro
Consumo elettrico*** 12000 W
Uscita di refrigerante
Dimensioni (LxPxA) 736 x 832 x 1075 mm
Spare (mm) 29 x 32 1216 x 45 2716
Peso netto 300 kg - 661 lbs
Peso lordo Bin 500 OS - 100 100 / 1200

Muster 600 Split **M 800 Split CO₂**

Produzione 24h* 600 kg - 1367 lbs | 1620 kg - 3571 lbs
Produttore 24h
Condensazione A - W
Ciclo di lavoro
Consumo elettrico*** 3500 W
Uscita di refrigerante
Dimensioni (LxPxA) 485 x 280 x 705 mm
Spare (mm) 19 916 x 23 176 x 27 1016
Peso netto 66 kg - 146 lbs
Peso lordo Bin 350 - Bin 500 OS - 100 100 / 1200

Muster 1500 Split **Muster 1500 Split CO₂**

Produzione 24h* 1500 kg - 3307 lbs | 1520 kg - 3351 lbs
Produttore 24h
Condensazione A - W
Ciclo di lavoro
Consumo elettrico*** 6500 W
Uscita di refrigerante
Dimensioni (LxPxA) 604 x 700 x 880 mm
Spare (mm) 23 1216 x 27 916 x 38 376
Peso netto 144 kg - 317 lbs
Peso lordo Bin 500 OS - 100 100 / 1200



* Temp ambiente / Ambient temp. +27° C ** Temp. ambiente / Ambient temp. +47° C *** Temp. ambiente / Ambient temp. +27° C

Ice Bin

Bin Series



ID 70	Capacità contenitore 18.21 kg - 40.46 lbs Storage Capacity Dimensioni (LxPxA)*** 13 x 19 x 13"*** Net weight Utilizzabile con VM 350 - VM 250 Usable with
--------------	--

Bin 200	Capacità contenitore 250 kg - 441 lbs Storage Capacity Dimensioni (LxPxA)*** 37 1/2 x 75 1/2 x 1000 mm Net weight Utilizzabile con C 500 Usable with VM 250/500/900 G 700 Split CO ₂ TM 140/250/450 M 250
----------------	--

RB 100	Capacità contenitore 108 kg - 238 lbs Cart capacity Capacità contenitore 17 kg - 37 lbs Bag store capacity Dimensioni (LxPxA)*** 785 x 1002 x 1784 mm Net weight Utilizzabile con G 510/511 Split Usable with G 700 Split CO ₂ TM 140/250/450
---------------	--

DRB 1200	Capacità contenitore 108 x 2 kg - 238 x 2 lbs Cart capacity Capacità contenitore 1000 kg - 2206 lbs Bag store capacity Dimensioni (LxPxA)*** 1660 x 1330 x 1960 mm Net weight Utilizzabile con G 510/511 Split Usable with G 700 Split CO ₂ 1000 M 600 Split CO ₂ 1500 Split CO ₂ M 600 Split CO ₂ 1500 Split CO ₂ M 1500 Split CO ₂ 1500 Split CO ₂
-----------------	---

Bin 240 PE	Capacità contenitore 180 kg - 397 lbs Storage Capacity Dimensioni (LxPxA)*** 542 x 765 x 1053 mm Net weight Utilizzabile con C 500 - VM 350/500/900 Usable with G 700 Split CO ₂ TM 140/250/450
-------------------	--

Bin 350	Capacità contenitore 250 kg - 777 lbs Storage Capacity Dimensioni (LxPxA)*** 250 x 786 x 1000 mm Net weight Utilizzabile con C 500/600/700 Split Usable with VM 500/600/700 Split G 700 Split CO ₂ TM 140/250/450 M 250 Split CO ₂ M 600 Split CO ₂
----------------	---

DRB 100	Capacità contenitore 108 x 2 kg - 238 x 2 lbs Cart capacity Capacità contenitore 50 kg - 110 lbs Bag store capacity Dimensioni (LxPxA)*** 590 x 1000 x 1484 mm Net weight Utilizzabile con VM 500/600 Usable with G 280/510 G 700 Split CO ₂ 700 Split CO ₂ TM 250/450 M 250 Split CO ₂ M 500 Split CO ₂
----------------	---

DRB 500	Capacità contenitore 108 x 2 kg - 238 x 2 lbs Cart capacity Capacità contenitore 300 kg - 661 lbs Bag store capacity Dimensioni (LxPxA)*** 1560 x 1330 x 1780 mm Net weight Utilizzabile con G 510/511 Split Usable with G 700 Split CO ₂ 1000 G 700 Split CO ₂ 1400 Split CO ₂ TM 600 M 600 Split CO ₂ 1500 Split CO ₂ M 600 Split CO ₂ 1500 Split CO ₂ M 1500 Split CO ₂ 1500 Split CO ₂
----------------	---

Bin 110	Capacità contenitore 100 kg - 220 lbs Storage Capacity Dimensioni (LxPxA)*** 560 x 815 x 1000 mm Net weight Utilizzabile con VM 350 Usable with G 180/280/510 G 510 Split CO ₂ 700 Split CO ₂ TM 140/250/450
----------------	---

Bin 550 V DS	Capacità contenitore 550 kg - 1213 lbs Storage Capacity Dimensioni (LxPxA)*** 1110 x 1005 x 1095 mm Net weight Utilizzabile con G 510/511 Split Usable with G 700 Split CO ₂ 7000 G 700 Split CO ₂ Split CO ₂ TM 400 M 600 Split CO ₂ 1500 Split CO ₂ M 600 Split CO ₂ 1500 Split CO ₂ M 1500 Split CO ₂ 1500 Split CO ₂
---------------------	---

*** Misura indicativa / Approximate Size *** Pothole regolabile / Adjustable foot 100-180 mm

Legenda delle icone
List of icons



Dispositivo per CO₂
CO₂ application



Pilot Free



Compartimento AS1 304
AS1 304 Compartment



Climo-Temp
Temperature



Air Filter



Anti-Static



Easy Grip



ISI



Funzionamento
Electronic function



Interruttore ON/OFF
ON/OFF rocker switch



Sistema di lavaggio
Automatic washing system



H1 (acqua) - Top
(Hot Water) - Top



Barriera anti-polvere
Anti-dust barrier



Sistema di riduzione
della vibrazione
Vibration absorber



Pilot Free
No CO₂ free insulated storage



Eco System
Technology



Vertical System
Technology



Eco System
Technology



Pilot Free
No CO₂ free insulated storage



Granite System
Technology



Scale System
Technology

Tipologie di cubetto
Kind of cube

Ice Cube



TM 142 - TB Series

Fast Ice



TM 250

Ice Finger



TM 450

Ice Pebbles



TM 250

Misure approssimative / Approximate size

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza preavviso da parte di BREMA Ice Makers.
Models and specifications listed in this catalogue could be subject to change without prior notice by BREMA Ice Makers.



[t](#) [f](#) [o](#) [in](#)

Brema Ice Makers S.p.A.

Via dell'Industria 10
20020, Villa Cortese (MI), Italy

tel. +39 0331 434811
fax +39 0331 433833

info@bremoice.it
www.bremoice.it

