

SERIE EC: GENERATORI MOBILI

tel. (044) 332-81-40, 331-37-81, (063) 262-47-62 www.alltan.com.ua

EC



НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА С НЕПРЯМЫМ НАГРЕВОМ







tel. (044) 332-81-40, 331-37-81, (063) 262-47-62 www.alltan.com.ua






QUALITÀ DA PROFESSIONISTI PER TUTTI GLI IMPIEGHI

COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001/2000 =

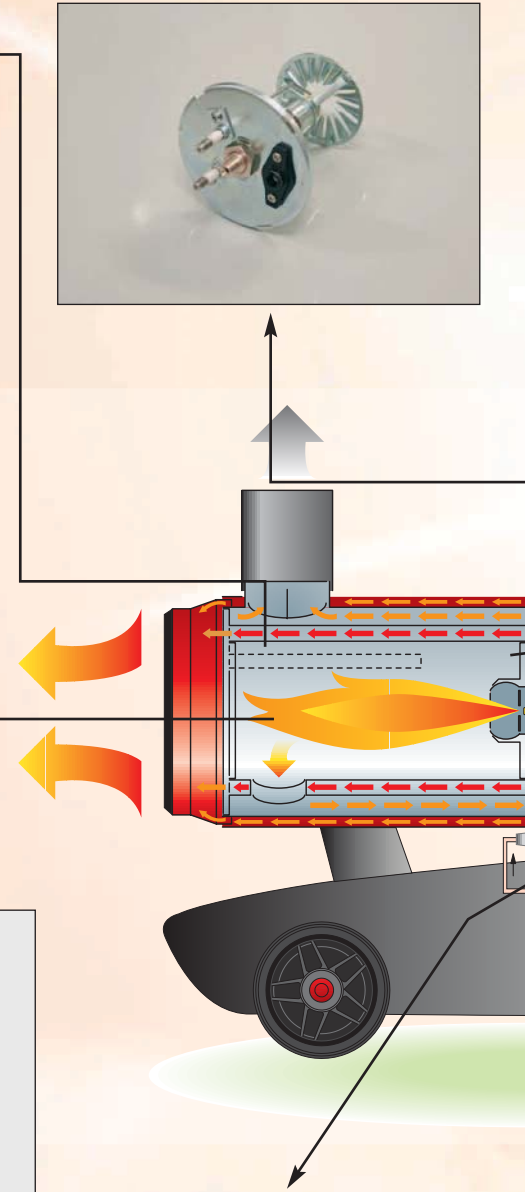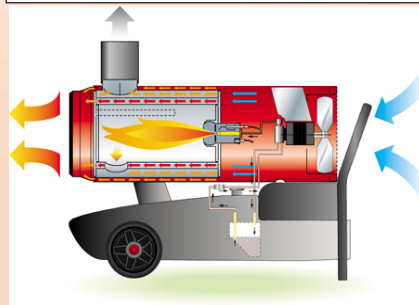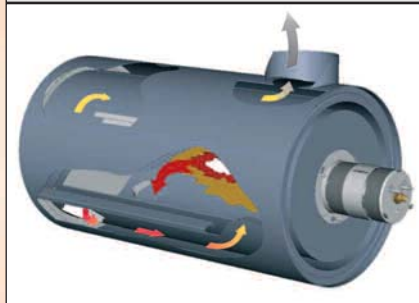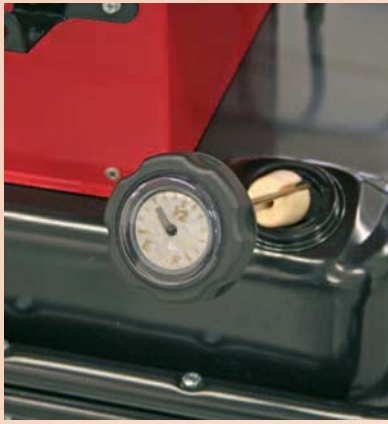

COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001/2000 =

tel. (044) 332-81-40, 331-37-81, (063) 262-47-62 www.alltan.com.ua

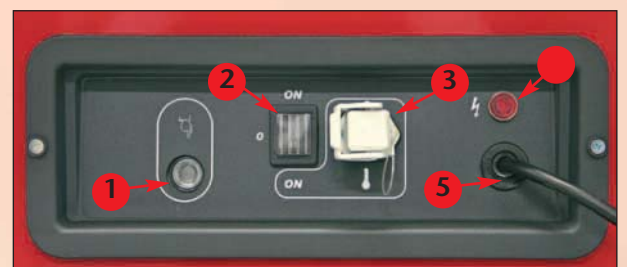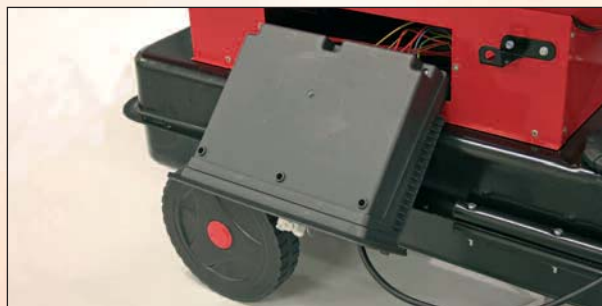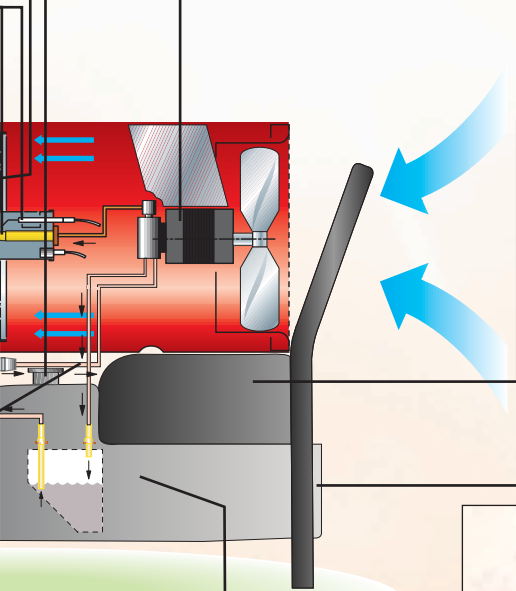

- * *нагреватель с теплообменником и трубой для отвода отработанных газов.*
- * *чистый, теплый воздух и высокая эффективность работы.*
- * *стандартно оборудованы системой контроля пламени с фотоэлементом*
- * *простота обслуживания и ремонта – стандартные заменяемые части*
- * *внешний корпус нагревателя всегда остается холодным*
- * *регулируемая горелка для достижения полного сгорания*
- * *большой поток воздуха*
- * *защита от перегрева*
- * *полностью автоматическая работа при использовании комнатного термостата ТН 5 (опция).*

ПАРАМЕТРЫ		ЕС 22	ЕС 32	ЕС 55	ЕС 85
Тепловая мощность	кВт	22	32	55	85
Поток воздуха	м ³ /ч	550	1500	2 500	4 300
Расход топлива	кг/ч	1,8	2,7	4,6	7,2
Топливо		дизельное топливо			
Вместимость бака	л	40	65	65	105
Мощность электродвигателя	кВт	0,3	0,3	0,48	1,14
Тип тока		переменный			
Параметры электросети	В/Гц	230/50			
Габариты	ДхШхВ	109x48x77	120x53x104	131x53x105	155x68x119
Масса	кг	40	67	73	124
Устройство контроля пламени с фотоэлементом		есть			
Управление от термостата		возможно			
Ток потребления	А	1,6	1,6	2	5,5
Диаметр газохода	мм	150	150	150	150
Диаметр сопла	мм	300	340	340	400

COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
=ISO 9001/2000=

tel. (044) 332-81-40, 331-37-81, (063) 262-47-62 www.alltan.com.ua

