


Porotherm 30 T

Comfort



Технічна інформація	Dryfix	Profi	Звичайний	Од. виміру	
Опис продукта	пустотілий великоформатний керамічний блок				
Призначення	для зведення внутрішніх і зовнішніх несучих стін				
Український стандарт	ДСТУ Б В. 2.7-61:2008 (EN 771-1:2003, NEQ)				
Стандарт виробника	EN 771-1:2011+A1:2015				
Характеристики виробу					
Довжина	l	248	248	-	мм
Ширина	w	300	300	-	мм
Висота	h	249	249	-	мм
Модульна висота в кладці	-	250	250	-	мм
Маса виробу	m	12,2	12,2	-	кг
Середня густина	p	650	650	-	кг/м³
Міцність на стиск/ Марка міцності	f _b	7,5/M75	7,5/M75	-	МПа
Морозостійкість	F	F25	F25	-	циклів
Паропроникність (по EN 1745)	μ	5/10	5/10	-	-
Коефіцієнт об'єму в перерахунку на 1 НФ	-	9,5	9,5	-	НФ
Будівельні характеристики кладки					
Товщина стіни	-	300	300	-	мм
Маса 1 м² кладки	-	195	203	-	кг
Кількість блоків в 1 м² кладки	-	16	16	-	шт.
Кількість блоків в 1 м³ кладки	-	53,3	53,3	-	шт.
Розхід розчину на 1 м² кладки	-	1 балон / 5м²	4,2	-	л/м²
Міцність на стиск кладки (згідно ДБН В.2.6-162:2010, EN 1996-1-1)					
Тонкошовна кладка (Profi/ Dryfix)	f _k	2	2,7	-	МПа
З використанням розчину М50	f _k	-	-	-	МПа
З використанням розчину М100	f _k	-	-	-	МПа
Теплотехнічні характеристики (в умовах експлуатації)					
Теплопровідність	λ	0,075	0,077	-	Вт/м·К
Опір теплопередачі кладки	R	4,19	4,09	-	м²·К/Вт
Коефіцієнт теплопередачі кладки	U	0,24	0,24	-	Вт/м²·К
Опір теплопередачі кладки (з теплоізоляційною штукатуркою 4 см)	R	4,69	4,59	-	м²·К/Вт
Коефіцієнт теплопередачі кладки (з теплоізоляційною штукатуркою 4 см)	U	0,21	0,22	-	Вт/м²
Горючість та вогнестійкість					
Горючість	-	НГ	НГ	-	-
Межа вогнестійкості	-	REI 90	REI 90	-	-
Звукоізоляційні характеристики					
Показник звукової ізоляції стіни (стіна оштукатурена з обох сторін)	R _w	43	45	-	дБ
Упаковка і транспортування					
Кількість на палеті	-	96	96	-	шт.
Вага палети БРУТТО	-	1200	1200	-	кг
Кількість палет в машині	-	16	16	-	палет
Кількість блоків в машині	-	1632	1632	-	шт.

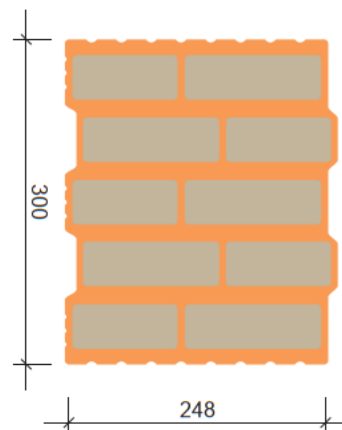

Вінниця: +38 (0432) 57-64-28

Київ: +38 (044) 331-46-31

www.dzhenta.com.ua
Супутні товари

Перемичка Porotherm 23.8




Перемичка Porotherm A12




Перемичка Porotherm Thermo


Інструмент

Нівелювальний комплект



Слайдер Porotherm



Роликовий дозатор

