


# Porotherm 18,8P+W

## Classic



Технічна інформація	Dryfix	Profi	Звичайний	Од. виміру	
Опис продукта	пустотілий великоформатний керамічний блок				
Призначення	для зведення внутрішніх і зовнішніх несучих стін				
Український стандарт	ДСТУ Б В. 2.7-61:2008 (EN 771-1:2003, NEQ)				
Стандарт виробника	EN 771-1:2011+A1:2015				
<b>Характеристики виробу</b>					
Довжина	l	498	498	498	мм
Ширина	w	188	188	188	мм
Висота	h	249	249	238	мм
Модульна висота в кладці	-	250	250	250	мм
Маса виробу	m	15	15	14	кг
Середня густина	p	800	800	800	кг/м <sup>3</sup>
Міцність на стиск/ Марка міцності	f <sub>b</sub>	10/ M100	10/ M100	10/ M100	МПа
Морозостійкість	F	F25	F25	F25	циклів
Паропроникність (по EN 1745)	μ	5/10	5/10	5/10	-
Коефіцієнт об'єму в перерахунку на 1 НФ	-	11,96	11,96	11,43	НФ
<b>Будівельні характеристики кладки</b>					
Товщина стіни	-	188	188	188	мм
Маса 1 м <sup>2</sup> кладки	-	149	151	165	кг
Кількість блоків в 1 м <sup>2</sup> кладки	-	8	8	8	шт.
Кількість блоків в 1 м <sup>3</sup> кладки	-	42,6	42,6	42,6	шт.
Розхід розчину на 1 м <sup>2</sup> кладки	-	1 балон / 5м <sup>2</sup>	1,3	12	л/м <sup>2</sup>
<b>Міцність на стиск кладки (згідно ДБН В.2.6-162:2010, EN 1996-1-1)</b>					
Тонкошовна кладка (Profi/ Dryfix)	f <sub>k</sub>	3,3	3,3	-	МПа
З використанням розчину М50	f <sub>k</sub>	-	-	4,3	МПа
З використанням розчину М100	f <sub>k</sub>	-	-	5,3	МПа
<b>Теплотехнічні характеристики (в умовах експлуатації)</b>					
Теплопровідність	λ	0,279	0,279	0,308	Вт/м·К
Опір теплопередачі кладки	R	0,84	0,84	0,78	м <sup>2</sup> ·К/Вт
Коефіцієнт теплопередачі кладки	U	1,19	1,19	1,28	Вт/м <sup>2</sup> ·К
Опір теплопередачі кладки (з теплоізоляційною штукатуркою 4 см)	R	-	-	-	м <sup>2</sup> ·К/Вт
Коефіцієнт теплопередачі кладки (з теплоізоляційною штукатуркою 4 см)	U	-	-	-	Вт/м <sup>2</sup> ·К
<b>Горючість та вогнестійкість</b>					
Горючість	-	НГ	НГ	НГ	-
Межа вогнестійкості	-	EI 120	EI 120	EI 120	-
<b>Звукоізоляційні характеристики</b>					
Показник звукової ізоляції стіни (стіна оштукатурена з обох сторін)	R <sub>w</sub>	42	43	51	дБ
<b>Упаковка і транспортування</b>					
Кількість на палеті	-	72	72	72	шт.
Вага палети БРУТТО	-	1398	1398	1326	кг
Кількість палет в машині	-	15	15	16	палет
Кількість блоків в машині	-	1080	1080	1152	шт.

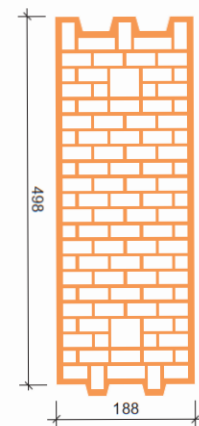

Вінниця: +38 (0432) 57-64-28

Київ: +38 (044) 331-46-31

[www.dzhenta.com.ua](http://www.dzhenta.com.ua)
**Супутні товари**

Перемичка Porotherm 23.8




Перемичка Porotherm A12




Перемичка Porotherm Thermo


**Інструмент**

Нівелювальний комплект



Слайдер Porotherm



Роликовий дозатор

