

Перемички Porothersm 23.8


Технічна характеристики


Системний продукт


Технічна інформація	
Опис продукту	армовані керамобетонні перемички
Призначення	влаштування віконних та дверних проемів
Український стандарт	ДСТУ Б В.2.6-55:2008, ДСТУ Б В.2.6-2:2009
Стандарт виробника	MSZ EN 845-2:2013+A1:2016

Технічні характеристики			
Довжина	l	1 000 – 3 500	мм
Ширина	b	65	мм
Висота	h	238	мм
Модульна висота в кладці	-	250	мм
Вага 1 м ²	-	144	кг ² /м
Вага 1 м.п.	-	34,3	кг/ м.п.
Теплопровідність	λ	1,14	Вт/м·К
Паропроникність (по EN 1745)	μ	50/150	-
Горючість	-	НГ	-
Вогнестійкість	-	R 60	-
Кількість на палеті	-	12	шт.

Номенклатура виробів та розрахункові навантаження				
Ширина проєму, мм	Загальна довжина, мм	Обпирання з кожної сторони, мм	Розрахункове навантаження, кН/м	Вага, кг
500	1000	250	43,57	34,30
750	1000	125	19,21	
750	1250	250	33,53	42,88
1000	1250	125	14,20	
1000	1500	250	25,89	51,45
1250	1500	125	12,65	
1250	1750	250	20,87	60,03
1500	1750	125	11,37	
1500	2000	250	17,57	68,60
1750	2000	125	11,25	
1750	2250	250	14,83	77,18
2000	2250	125	9,63	
2000	2500	250	16,38	85,75
2250	2500	125	10,54	
2250	2750	250	13,26	94,33
2500	2750	125	10,55	
2500	3000	250	10,88	102,90
2750	3000	125	9,17	
2750	3250	250	9,08	111,48
3000	3250	125	7,76	
3000	3500	250	7,68	120,05
3250	3500	125	6,64	



Схеми монтажу перемичок Porothersm 23.8 в залежності від товщини стіни

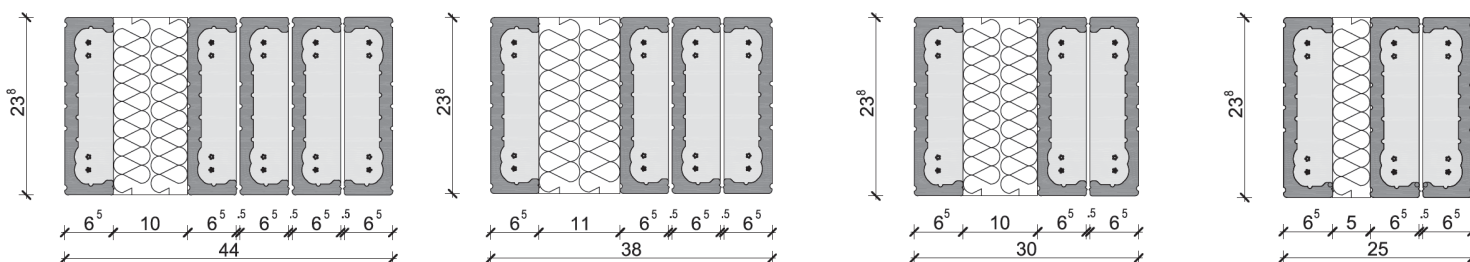

Вінниця: +38 (0432) 57-64-28

Київ: +38 (044) 331-46-31

www.dzhenta.com.ua