




- Збірку стелажа необхідно проводити на рівній горизонтальній поверхні.
- Під час збірки користуватися захисними рукавичками та гумовим молотком.
- Нижня полиця має розташовуватися не вище ніж 100 мм від підлоги.
- При одночасній установці двох або більше стелажів один біля одного, конструкцією передбачено болтове з'єднання стелажів через круглі отвори у стійках, а також кріплення верхньої частини стелажа до стіни за допомогою дюбеля, що робить конструкцію стійкішою.

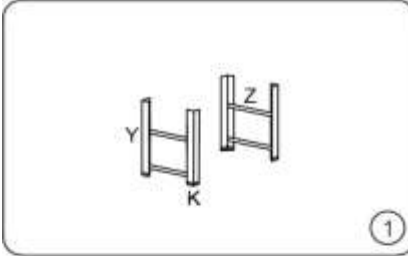


Зібрати дві бічні стінки стелажа (див. мал. 1), вставивши зачепи на коротких пластинах "Z" в пази стійок "Y" (складання стелажу слід починати з коротшої бічної сторони). Пластини повинні встановлюватися попарно на одному рівні.

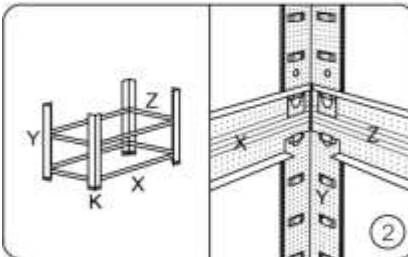


З'єднати дві зібрані бічні стінки стелажа (див. мал. 2.) за допомогою довгих пластин "X" з'єднавши їх зі стійкою аналогічно попередньому пункту.

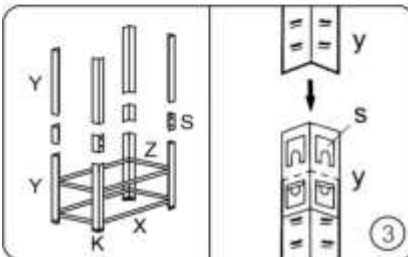


На торці стійок "Y" вставити з'єднувачі "S" (див. мал. 3). Встановивши на з'єднувачі "S" другий ярус стійок "Y" зібрати каркас (див. мал. 4.) Зачепи з'єднувача "S" повинні бути повністю вставлені в крайні посадочні отвори вертикальних стійок "Y". У місцях з'єднання стійок "Y" зазори неприпустимі.

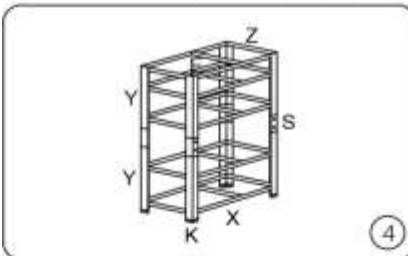

Взяти перетинки "E"\* з одним зацепом-вушком на кінцях, зігнути зачепи під кутом 90 ° і встановити їх в посадочні отвори на довгій пластині "X" (див. мал. 4).

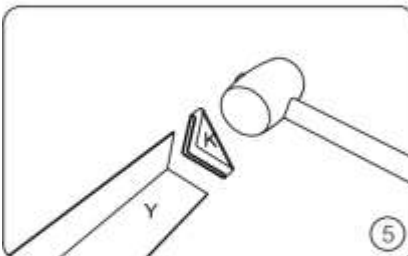

На стійки знизу і зверху встановити пластикові заглушки "K" (див. мал. 5).

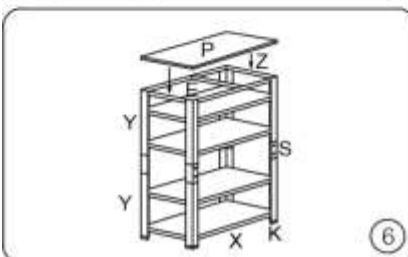

На зібраний каркас стелажа покласти полиці "P" (див. мал. 6)

\* Комплектація може змінюватись в залежності від моделі стелажа