


Комплект ножек стола TRACY

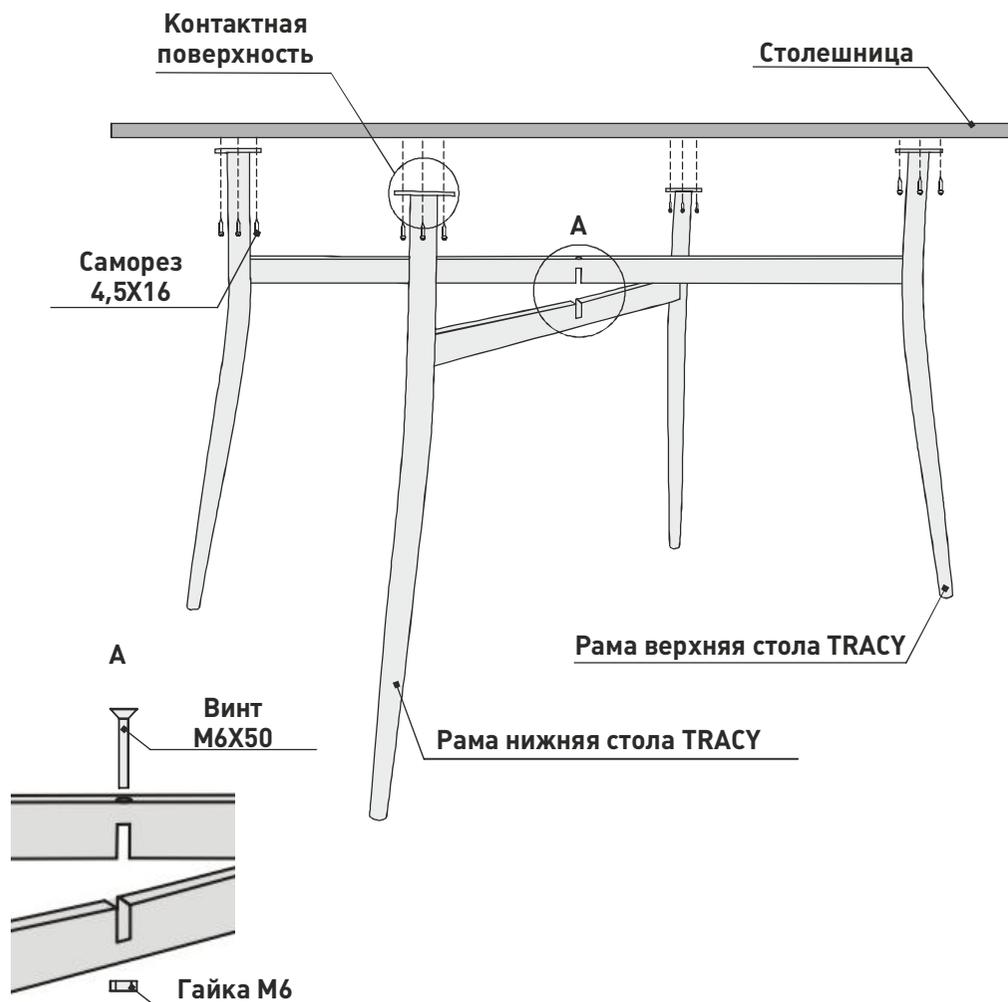

Внимание!

При правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет до 10 лет.
Хранить при t от -10 до +60 град;
Использовать при t от 0 до +45 град;
Перед сборкой дать нагреться до температуры помещения!

АО "Новый Стиль"
88, шоссе Григорьевское,
г. Харьков, 61020, Украина
www.nowystyl.com.ua

Отдел дистрибуции в Украине:
тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call- Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Отдел экспортных продаж:
тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по работе с клиентами:
customer_service@nowystyl.com.ua

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых деталей.

Список комплектующих:



- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Столешница* | <input type="checkbox"/> Саморез 4,5X16 |
| <input type="checkbox"/> Рама верхняя стола TRACY | <input type="checkbox"/> Винт M6X50 |
| <input type="checkbox"/> Рама нижняя стола TRACY | <input type="checkbox"/> Гайка M6 |

* В комплект ножек стола не входит столешница, она приобретается отдельно.

СБОРКА


1. Вставить Раму верхнюю стола TRACY в паз (A) Рамы нижней стола TRACY и скрепить их при помощи Винта M6X50 и Гайки M6, не затягивая крепеж до конца - рамы должны иметь небольшой люфт относительно друг друга.
2. Собранный комплект ножек стола TRACY крепится к тыльной стороне Столешницы при помощи саморезов 4,5x16.
3. Контактная поверхность каждой ножки должна без зазоров прилегать к столешнице и должна быть плотно прикручена тремя саморезами. Только после этого нужно до конца затянуть винт M6X50 и гайку M6. Такой порядок работ обеспечивает максимально надежную сборку.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Осмотр - проводите осмотр стола как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том, что все винты и саморезы плотно затянуты. В местах интенсивного использования осмотр и подтяжку винтов и саморезов необходимо проводить один раз в месяц, при необходимости чаще.

Чистка загрязнений - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства. Для хромированных поверхностей желательно использовать специальные полироли.

Комплект ніжок столу TRACY

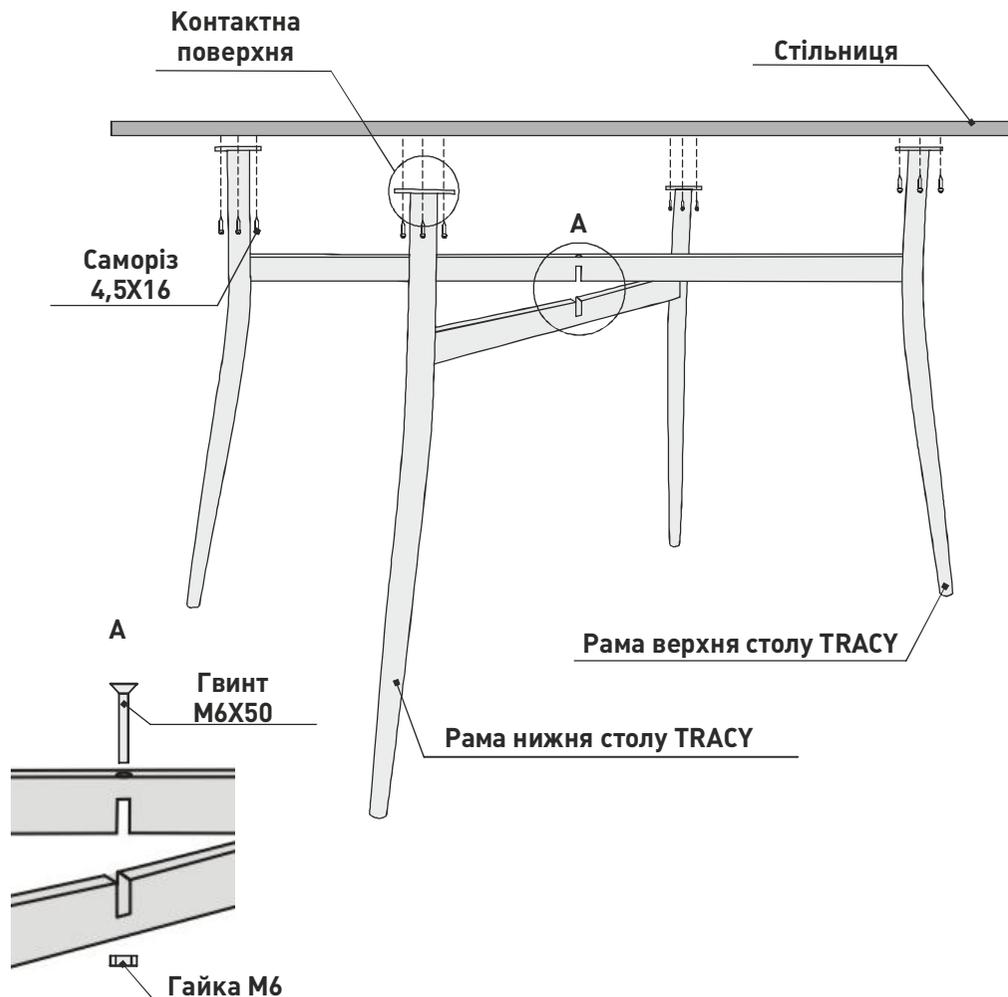

Увага!

При правильній експлуатації виробу термін його служби складає до 10 років.
Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів.
Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів.
Перед початком складання чи експлуатації нагріти до кімнатної температури!

АТ "Новий Стиль"
88, шосе Григорівське,
м. Харків, 61020, Україна
www.nowystyl.com.ua

Відділ дистрибуції в Україні:
тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call-Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Відділ експортних продаж:
тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по роботі з клієнтами:
customer.service@nowystyl.com.ua

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед початком складання переконайтесь в наявності всіх необхідних комплектуючих.
Перелік комплектуючих:

- | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> Стільниця* | <input type="checkbox"/> Саморіз UW 4,5X16 KB |
| <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> Рама верхня столу TRACY | <input type="checkbox"/> Гвинт WS M6X50 KB |
| <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> Рама нижня столу TRACY | <input type="checkbox"/> Гайка N M6 B SAMOKONTRUJACA |

* До складу комплекту ніжок столу Стільниця не входить, вона купується окремо.

СКЛАДАННЯ

1. Вставити Раму верхню столу TRACY у паз (A) Рами нижньої столу TRACY і зкріпити їх за допомогою Гвинта M6X50 та Гайки M6, не затягуючи гвинт та гайку до кінця - рами повинні мати невеликий люфт відносно одна одної.
2. Зібраний комплект ніжок столу TRACY прикріплюється до зворотнього боку Стільниці за допомогою саморізів 4,5x16.
3. Контактна поверхня кожної ніжки повинна без щілин прилягати до Стільниці і повинна бути щільно прикрученна трьома саморізами. Тільки після цього треба до кінця затягнути Гвинт M6X50 та Гайку M6. Такий порядок робіт забезпечить максимально надійне складання.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Огляд - проводьте огляд столу не рідше одного разу на шість місяців, переконайтесь в тому, що всі гвинти та саморізи повністю закручені. У місцях інтенсивного використання огляд і підтягування гвинтів та саморізів необхідно проводити один раз у місяць, при потребі частіше.

Чищення забруднень - протирати м'якою тканиною, змоченою помірним розчином миючого засобу. Для хромованих поверхонь бажанно використовувати спеціальні поліролі.